

INDUSTRIAL SAFETY

PROTECTION DES MAINS



pipeurope.com



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



SOMMAIRE

COMPRENDRE LES NORMES EN	3
NOTRE GAMME D'ENDUCTIONS	6
CONFORT, TECHNICITÉ ET SÉCURITÉ	8
RÉSISTANTS AUX COUPURES	10
PRÉCISION	53
USAGE GÉNÉRAL	70
HAUTE PERFORMANCE	89
CUIR	93
RÉSISTANT AU FROID	98
FROID/RÉSISTANT AUX COUPURES	103
PROTECTION CHIMIQUE	107
USAGE COURT	120
GREEN HEART	127

Risques mécaniques - Mechanical Risks							
EN 388:2016		Niveau de protection Level of protection	1	2	3	4	5
0>4 ou/or X (not tested)	Résistance à l'abrasion (nb. de cycles) Abrasion Resistance (No. of Cycles)		100	500	2000	8000	
0>5 ou/or X (not tested)	Test de coupe par lame (indice) Blade Cut Coupe Test (Index)		1,2	2,5	5	10	20
0>4 ou/or X (not tested)	Résistance à la déchirure (force en Newtons) Tear Resistance (Force in Newtons)		10	25	50	75	
0>4 ou/or X (not tested)	Résistance à la perforation (force en Newtons) Puncture Resistance (Force in Newtons)		20	60	100	150	
A>F ou/or X (not tested)	Coupure ISO (force en Newtons) ISO Cut (Force in Newtons)	BASSE LOW	A	B	C	D	E F
			≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22 ≥ 30
			EN ISO 13997 - NEWTON				
P	Impact (force en Newtons) Impact (force in Newtons)		Réussite Pass	Échec Fail			

Risques thermiques Thermal Hazards

TÉSTÉ POUR LE FEU
TESTED FOR FIRE

NON TÉSTÉ POUR LE FEU
NOT TESTED FOR FIRE

EN 407:2022		Niveau de protection Level of protection	1	2	3	4
0>4 ou/or X (not tested)	Résistance à l'inflammabilité Burning behaviour	Durée de flamme After flare time	<= 20s	<= 10s	<= 3s	<= 1s
		Durée d'incandescence After glow time	Non requis Not reqd.	<= 120s	<= 25s	<= 5s
0>4 ou/or X (not tested)	Chaleur de contact Contact heat	Temp. de contact Contact temp.	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
		Temps de seuil Threshold time	>= 15s	>= 15s	>= 15s	>= 15s
0>4 ou/or X (not tested)	Chaleur par convection Convective heat	Délai de transfert thermique Heat transfer delay	>= 4s	>= 7s	>= 10s	>= 18s
0>4 ou/or X (not tested)	Chaleur rayonnante Radiant heat	Délai de transfert thermique Heat transfer delay	>= 7s	>= 20s	>= 50s	>= 95s
0>4 ou/or X (not tested)	Petites gouttes en fusion Small drops molten	Délai de transfert thermique Heat transfer delay	>= 10	>= 15	>= 25	>= 35
0>4 ou/or X (not tested)	Grande quantité de métal en fusion Large quantity molten metal	Délai de transfert thermique Heat transfer delay	30 g	60 g	120 g	200 g

Norme générale destinée à être utilisée pour tout gant conçu et vendu comme offrant une protection contre les risques thermiques. La norme comprend six essais thermiques : comportement de combustion, chaleur de contact, chaleur par convection, chaleur rayonnante, petites et grosses projections de métal en fusion, ainsi que des références aux normes EN 388:2016 et EN 420:2003 pour les exigences mécaniques et les exigences générales de performance.


A general standard designed to be used for any glove which is to be designed and sold as providing protection against thermal hazards. The standard includes six thermal tests: burning behaviour, contact heat, convective heat, radiant heat, small and large splashes of molten metal plus reference to EN 388:2016 and EN 420:2003 for mechanical and general performance requirements.



Protection contre le froid - Protection Against Cold

EN 511:2006

**Niveau de protection
Level of protection**

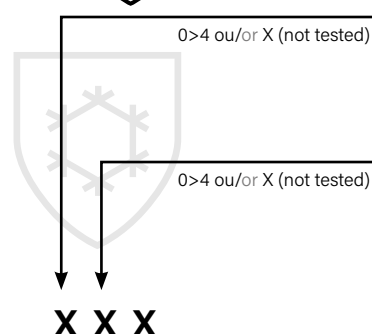

Résistance au froid par convection = basée sur les propriétés isolantes du gant, elle mesure le transfert de froid par convection.

Resistance to convective cold = based on the glove's insulating properties, this measures the transfer of cold through convection

Résistance au froid de contact = basée sur la capacité thermique du gant lorsqu'il est en contact avec un objet froid

Resistance to contact cold = based on the glove's thermal capacity when in contact with a cold object

1	2	3	4	Conditions d'utilisation minimales (°C) Minimum Using Conditions (°C)
-	-	8	-10	Faible activité - Low Activity
10	0	-15	-30	Activité moyenne - Medium Activity
-15	-30	-	-	Forte activité - High Activity
-	-	8	-10	Faible activité - Low Activity
10	0	-15	-30	Activité moyenne - Medium Activity
-15	-30	-	-	Forte activité - High Activity

Perméabilité à l'eau = capacité du gant à résister à la pénétration de l'eau
Permeability to water = Glove's capacity to resist water penetration

pénétration d'eau après 5 minutes (remplace la norme précédente de 30 min).
Water penetration after 5 minutes (replaces the previous standard of 30 min).

pas de pénétration d'eau après 5 minutes (remplace la norme précédente de 30 min).
No water penetration after 5 minutes (replaces the previous standard of 30 min).



Protection chimique - Chemical protection

374-1:2016

Selon la norme EN, les gants sont classés en trois catégories : Type A, Type B, Type C en fonction de leur niveau de performance et du nombre de produits chimiques contre lesquels ils peuvent protéger. Le tableau ci-dessous indique le niveau de performance et le nombre de produits chimiques requis pour chaque type.

According to the EN standard, gloves are classed as: Type A, Type B, Type C depending on their performance level and number of chemicals they can protect against. The table below lists the performance level and number of chemicals required for each type.



**TYPE A
UVWXYZ**

**Résistance à la pénétration
EN 374-2**
Temps de passage ≥ 30 min pour au moins **6 produits chimiques** de la nouvelle liste (EN 16523-1)

**Breakthrough resistance
EN 374-2**
Passage time ≥ 30 min for at least **6 chemicals** on the the new list (EN 16523-1)



**TYPE B
XYZ**

**Résistance à la pénétration
EN 374-2**
Temps de passage ≥ 30 min pour au moins **3 produits chimiques** de la nouvelle liste (EN 16523-1)

**Breakthrough resistance
EN 374-2**
Passage time ≥ 30 min for at least **3 chemicals** on the the new list (EN 16523-1)



TYPE C

**Résistance à la pénétration
EN 374-2**
Temps de passage ≥ 10 min pour au moins **1 produit chimique** de la nouvelle liste (EN 16523-1)

**Breakthrough resistance
EN 374-2**
Passage time ≥ 10 min for at least **1 chemical** on the the new list (EN 16523-1)

Classification	Performance minimum Minimum performance level required	Nombre de produits chimiques minimum Minimum number of Chemicals from the list
Type A	Résistance à la pénétration EN374-2 temps de passage > 30 min / 30 minutes breakthrough	6
Type B	Résistance à la pénétration EN374-2 temps de passage > 30 min / 30 minutes breakthrough	3
Type C	Résistance à la pénétration EN374-2 temps de passage > 10 min / 10 minutes breakthrough	1

Le test de dégradation selon la norme EN 374-4 est réalisé sans exigence de niveau de performance.

The degradation test in accordance with standard EN 374-4 is carried out without any performance level requirement.

Code	Chemical	CAS number	Class
A	Methanol	67-56-1	Primary alcohol
B	Acétone	67-64-1	Ketone
C	Acétonitrile	75-05-8	Nitrile compound
D	Dichlorométhane	75-09-2	Chlorinated hydrocarbon
E	Carbone disulfure	75-15-0	Sulphur containing organic
F	Toluène	108-88-3	Aromatic hydrocarbon
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tétrahydrofurane	109-99-9	Heterocyclic and ether compound
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Saturated hydrocarbon
K	Soude caustique 40 %	1310-73-2	Inorganic base
L	Acide sulfurique 96 %	7664-93-9	Inorganic mineral acid, oxidizing
M	Acide Nitrique 65 %	7697-37-2	Inorganic mineral acid, oxidizing
N	Acide acétique 99 %	64-19-7	Organic acid
O	Ammoniaque 25 %	1336-21-6	Organic base
P	Peroxyde d'hydrogène 30 %	7722-84-1	Peroxid
S	Fluorure d'hydrogène 40 %	7664-39-3	Inorganic mineral acid
T	Formaldéhyde 37 %	50-00-0	Aldehyde

PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES EN ISO 374-5 PROTECTION AGAINST MICRO-ORGANISMS EN ISO 374-5

Les gants doivent réussir le test de résistance à la pénétration EN 374-2.

Marking/pictograms used for gloves protecting against bacteria and fungi.



Pour les gants protégeant contre les bactéries et les champignons.

For gloves protecting against bacteria and fungi.

Si la protection contre les virus est déclarée, les gants doivent réussir le test B de la norme ISO 16604 (bactériophage Phi-X174).

Marking/Pictograms used for gloves protecting against virus and bacteria.



Pour les gants protégeant contre les bactéries, les champignons et les virus.

For gloves protecting against bacteria, fungi and viruses.

UNE GAMME COMPLÈTE D'ENDUCTIONS

UNE SÉLECTION ET UNE PERFORMANCE INÉGALÉES

NEOFOAM®

MANIPULATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE PIÈCES OU D'OBJETS LÉGERS À LOURDS

Enduction exclusive disponible uniquement sur les gants de marque G-Tek®. NeoFoam® est une enduction très souple qui offre aux utilisateurs un haut degré d'adhérence, de dextérité et de confort. Elle est polyvalente, résistante aux huiles légères et compatible avec les écrans tactiles de la plupart des appareils. C'est le choix optimal pour de nombreuses applications de manutention.

► MICRO-SURFACE ► MOUSSE

LATEX

TRAVAUX EXIGEANTS — EN MILIEU SEC OU HUMIDE/GRAS

Le latex est un caoutchouc naturel flexible, solide et durable, qui offre un degré élevé de résistance aux accrocs, à la perforation et à l'abrasion. Le latex est résistant à l'eau et aux huiles à base de protéines. Le latex n'est pas recommandé pour les travaux impliquant un contact avec des huiles ou des solvants à base d'hydrocarbures.

► CRÉPAGE ► MICRO-SURFACE

NITRILE

UNE ENDUCTION RÉSISTANTE POUR LES TÂCHES EXIGEANTES

Le nitrile est un composé de caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance à la perforation, à la déchirure et à l'abrasion. Le nitrile est également connu pour sa résistance aux huiles et solvants à base d'hydrocarbures. Les gants enduits de nitrile sont le premier choix pour les travaux industriels nécessitant la manipulation de pièces huileuses. Le nitrile est durable et contribue à maximiser la protection.

► MICRO-SURFACE ► MOUSSE
► PLAT / LISSE

POLYURÉTHANE

IDÉAL POUR LES MANŒUVRES DE PRÉCISION ET LES TRAVAUX LÉGERS À MOYENS

Le polyuréthane (PU) est un matériau résistant et éprouvé qui offre une bonne sensibilité tactile grâce à sa fine pellicule. Il se moule parfaitement sur plusieurs doublures de gants pour offrir souplesse, dextérité et sensibilité tactile. Les gants enduits de PU sont parmi les plus utilisés en raison de leur polyvalence et de leur excellent rapport qualité-prix. Les nouvelles enductions de PU à base d'eau offrent une meilleure flexibilité et ont un impact moindre sur le cycle de vie environnemental.

► PLAT / TEXTURÉ



► MICRO-SURFACE

La surface de l'enduction est infusée de milliers de minuscules poches faisant office de ventouses. Lorsqu'elles entrent en contact avec une surface humide ou huileuse, elles créent un effet de vide qui disperse les liquides, améliorant ainsi considérablement l'adhérence.


> bonne adhérence sur les surfaces sèches, humides ou huileuses



► MOUSSE

La structure cellulaire des enductions de mousse est conçue pour canaliser les fluides loin de la surface de l'objet, ce qui permet d'améliorer l'adhérence dans les milieux huileux. L'efficacité de l'adhérence en milieu huileux varie en fonction de la densité des cellules.

> adhérence sûre en milieu sec
> adhérence convenable sur les surfaces légèrement huileuses ou humides



► PLAT / LISSE

Les enductions plates et lisses offrent à l'utilisateur une adhérence sûre en milieu sec. Les liquides ne sont pas absorbés par l'enduction, ce qui permet de garder les mains sèches et propres.

> adhérence sûre sur les surfaces sèches



► MICRO-MOUSSE

MicroFoam (micro-mousse) est une formulation spéciale qui permet de recouvrir les gants d'une fine couche de nitrile pour plus d'adhérence, de dextérité, de confort et de respirabilité.

> adhérence contrôlée sur surfaces sèches et légèrement huileuses
> confort et flexibilité de première qualité



► CRÉPAGE

Les enductions crêpées présentent des sillons ou des rides sur leur surface afin d'évacuer les fluides et de permettre un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides.

> adhérence sûre en milieu sec ou humide



► PLAT / TEXTURÉ

Le PU plat/texturé adopte les propriétés de surface de la doublure du gant, ce qui se traduit par une couche mince et conformable de matériau d'enduction. Le caractère plat et texturé de cette enduction est unique aux gants enduits de polyuréthane (PU).

> adhérence tactile en milieu sec et légèrement huileux



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



UNE GAMME COMPLÈTE D'ENDUCTIONS

UNE SÉLECTION ET UNE PERFORMANCE INÉGALÉES

ENDUCTION COATING	ADHÉRENCE GRIP	COUCHES LAYERS		ADHÉRENCE EN MILIEU SEC DRY GRIP			ADHÉRENCE EN MILIEU HUMIDE SLIGHTLY WET GRIP			ADHÉRENCE SUR LES SURFACES HUILEUSES OILY SURFACES GRIP			ÉCRAN TACTILE* TOUCHSCREEN*			RESPIRABILITÉ BREATHABILITY			DURABILITÉ DURABILITY			RÉSISTANCE AU LIQUIDE LIQUID RESISTANCE		
		1	2	Moyenne Fair	Bonne Good	Sûre Secure	Moyenne Fair	Bonne Good	Sûre Secure	Moyenne Fair	Bonne Good	Sûre Secure	Aucune None	Limitée Limited	Bonne Good	Aucune/légère None/Slight	Convenable Fair	Bonne Good	Basse Low	Moyenne Medium	Élevée High	Aucune None	Minimale Minimal	Élevée High
NEOFOAM*	Mousse / Foam	•				•	•			•					•		•			•			•	
	Micro-surface / Microsurface	•				•		•			•				•	•					•			•
NITRILE	Micro-surface / Microsurface		•		•		•				•			•		•					•			•
	Micro-surface / Microsurface	•			•		•				•			•		•				•				•
	Mousse / Foam	•			•					•				•			•				•		•	
X-TREME	Flat/Smooth	•				•								•		•				•				•
	Nitrile mousse / Foam nitrile	•			•						•				•			•			•		•	
LATEX	Micro-surface / Microsurface		•			•		•			•		•			•					•			•
	Crêpage / Crinkle	•				•		•		•			•			•					•			•
POLYURETHANE	Plat-Texturé / Flat-Textured	•			•		•				•				•	•			•				•	
POSIGRIP* MAX	Plat-Lisse / Flat-Smooth	•				•		•				•			•		•				•			•



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT





La technologie **X-REY™** a été développée pour répondre aux exigences des personnes effectuant des travaux de précision avec un risque de coupure élevé.

Notre fibre **X-REY™** est 15X plus résistante que le HPPE à poids égal. Fine et douce, elle est 25 % plus légère que les autres fibres.

PAS D'ACIER • PAS DE FIBRE DE VERRE • PAS DE TUNGSTÈNE • PAS DE BASALTE

- Une résistance à la coupure inégalée
- Une dextérité élevée
- Un confort maximum
- Une résistance à l'abrasion supérieure
- Une exceptionnelle résistance à la déchirure

X-Treme™



CONFORTABLES ET RESPIRANTS

Nos gants sont conçus dans un souci de respirabilité et de confort. La technologie R-Espire prolonge la fraîcheur, la protection et le confort du porteur de façon exceptionnelle.

DURABLE POUR UNE UTILISATION DE LONGUE DURÉE

Intègre une haute résistance à l'abrasion et un grand confort dans une seule paire de gants. Résistance à l'abrasion de niveau 4.

DOUX ET FIN

Grâce à la doublure légère et à la technologie d'enduction Microfoam, le gant est extrêmement fin, offrant une dextérité inégalée sans compromettre la durabilité.

ADHÉRENCE FORTE

Traitement spécial du revêtement qui minimise la force nécessaire pour saisir des outils ou des matériaux secs ou huileux. Offre une excellente dextérité et flexibilité.

POSIGRIP® MAX



Découvrez la nouvelle enduction **PosiGrip® MAX**, spécialement conçue pour offrir une adhérence, une durabilité et un confort inégalés. Ce revêtement innovant procure une sensation de "seconde peau" avec une flexibilité et une dextérité optimales, sans compromettre la protection.

Idéale pour les environnements huileux et difficiles, l'enduction **PosiGrip® MAX** garantit des performances durables, une dextérité améliorée et une réduction de la fatigue des mains. Les gants de cette gamme nécessitent jusqu'à 40 % moins de force que les gants traditionnels en Nitrile (NBR) pour les tâches de traction et de préhension, tout en offrant une perméabilité quasi nulle à l'huile, assurant ainsi des mains sèches et propres.

Leur design léger et respirant assure un confort tout au long de la journée, avec une résistance élevée à l'abrasion (jusqu'à 10 000 cycles) et une compatibilité avec les écrans tactiles.

CONFORT, TECHNICITÉ ET SÉCURITÉ



La technologie **X7™** offre une résistance aux coupures et une durabilité très élevées grâce au développement exclusive d'une fibre métallique unique. **X7™** permet un confort et un touché ultimes pour offrir une dextérité exceptionnelle tout en garantissant une résistance maximale à la coupure.



PIP a été précurseur dans l'utilisation de plastiques recyclés pour la fabrication de gants.

Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles plastiques recyclées, renforçant notre engagement à développer des produits innovants. Cela signifie aussi moins de consommations d'énergie, moins de consommations d'eau et moins de déchets dans l'environnement.

Gamme certifiée OEKO-TEX, GRS et RCS.



Découvrez la série **Paradox**, notre gamme de gants premium à la pointe de l'innovation. Doté d'une doublure ultra-légère et soyeuse de jauge 21, les gants **Paradox** vous garantissent une dextérité et une précision tactile exceptionnelles, tout en offrant un confort optimal sur de longues périodes. Cette série vous offre une protection exceptionnelle contre les coupures de niveau F en offrant une tactilité et une souplesse inégalées.

CLIQUEZ SUR
LA RÉF. CHOISIE

CUT	SKU	Gamme	Jauge	Enduc.	Milieu	Page
B	16-319-EN	X7 Polykor®	18	PU	Sec	11
B	15-8152ER-EN	3RX	18	PU	Sec	12
B	16-E160-EN		15	PU	Sec	13
B	16-150-EN		13	PU	Sec	14
B	16-828-EN	PosiGrip® Max	18	PU+NI	Sec et huileux	15
B	16-3218-EN	X-Treme	18	NI	Huileux	16
B	16-323-EN		15	NI	Huileux	17
B	16-323FT-EN		15	NI	Huileux	18
C	16-E540-EN		15	PU	Sec	19
C	16-133R-EN	3RX	13	PU	Sec	20
C	16-535-EN		13	PU	Sec	21
C	16-533-EN		13	PU	Sec	22
C	16-1835R-EN	3RX	18	NI	Huileux	23
C	16-939-EN		18	NI	Huileux	24
C	16-368-EN	X7 Polykor®	18	NEO	Sec et huileux	25
D	16-541-EN	Paradox	21	PU	Sec	26
D	16-548-EN	Typhan DX5	18	PU	Sec	27
D	16-413-EN	Vecta+	13	PU	Sec	28
D	16-560-EN		13	PU	Sec	29
D	19-D322-EN	Dyneema®	13	PU	Sec	30
D	16-560E-EN		13	PU	Sec	31
D	16-AR413-EN		13	NP	Extrême/élec.	32
D	16-315-EN		18	NEO	Sec lég. huileux	33
D	16-754-EN	X-Treme	15	NI	Huileux	34
D	16-755-EN	X-Treme	15	NI	Huileux	35
D	16-345OR-EN		13	NI	Huileux	36
D	16-948-EN	Typhan Oil	18	NI	Huileux	37
D	16-848-EN	PosiGrip® Max	18	NI	Huileux	38
D	16-854-EN		18	NI	Huileux	39
D	16-CUT229MS-EN		13	NI	Huileux	40
E	16-351-EN	Paradox	21	NI	Huileux	41
E	16-645LG-EN		13	PU	Sec	42
E	16-313-EN	X7 Polykor	18	LA	Sec et humide	43
E	16-X585-EN		13	NEO	Sec et huileux	44
F	16-361-EN	Paradox	21	NI	Huileux	45
F	16-786-EN	X-Treme	18	NI	Huileux	46
F	16-856-EN		18	NI	Huileux	47
F	16-868-EN	PosiGrip® Max	18	PU+NI	Sec et huileux	48
F	16-473-EN		13	SI	Huileux	49
F	16-377-EN	X7Polykor	18	NEO	Sec lég. huileux	50
F	16-586-EN		18	PU	Sec	51
F	16-836-EN	Typhan XLT1	13	LA	Sec et humide	52

PU : Polyuréthane - NI : Nitrile - NEO : Neofoam - NP : Néoprène
LA : Latex - PVC : PVC - SI : Silicone

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

B

X7 PolyKor[®]
TECHNOLOGY

16-319-EN

La jauge 18 couplée à la doublure en PolyKor[®] X7[™] offre une excellente dextérité, une bonne sensibilité tactile, du confort et de la respirabilité. L'enduction en polyuréthane lisse permet une adhérence supérieure en milieu sec.

EN388:2016



3X41B



Prix public
6,55 €

JAUGE : 18

CUT : B

ENDUCTION : PU PLAT

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

DOUBLURE : POLYKOR[®] X7[™]

TAILLE : 6/11



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

B

3RX

15-8152ER-EN

Excellente dextérité, résistance à l'abrasion et sensibilité tactile. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 13,33 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée(%) : 30 %.



Prix public
6,30 €

JAUGE : 18

CUT : B

ENDUCTION : PU

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

DOUBLURE : PLASTIQUE RECYCLÉ

TAILLE : 6/12



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

12

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

B

16-E160-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, bonne dextérité et sensibilité tactile.

EN388:2016



4X42B

OEKO
TEX®



Prix public
4,85 €

JAUGE : 15

CUT : B

ENDUCTION : PU

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

DOUBLURE : POLYKOR™

TAILLE : 6/11



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

13

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

B

16-150-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, bonne dextérité et sensibilité tactile.

EN388:2016



4X42B



Prix public
4,12 €

JAUGE : **13**

CUT : **B**

ENDUCTION : **PU**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR™**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

14

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC & HUILEUX
ENDUCTION POSIGRIP® MAX

B

NOUVEAU

**POSIGRIP®
MAX**

16-828-EN

Avec PosiGrip® MAX, bénéficiez d'une adhérence supérieure en milieu huileux couplée à une sensation de seconde peau, sans compromis sur la protection. Sa jauge 18 offre une dextérité exceptionnelle. Jusqu'à 30 % plus léger que les gants standards, idéal pour une utilisation prolongée. Renfort au pouce intégré pour une durée de vie prolongée et une protection accrue.

EN388:2016

EN407



4X42B

X1XXXX

THUMB
CROTCH
Reinforcement



B C D E F



Prix public
7,40 €

JAUGE : 18

CUT : B

ENDUCTION : **POSIGRIP® MAX**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **NYLON/HPPE/SPANDEX**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

15

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

B

NOUVEAU

X-Treme™

16-3218-EN

Sans verre ni acier, ce qui élimine les irritations et réduit les émissions de CO₂. Enduction durable de la paume en micro-mousse qui excelle dans les milieux secs, humides ou huileux. Excellent dans toutes les conditions. Sa jauge 18 offre une dextérité exceptionnelle.



XREY
CORE FIBRE



Prix public
6,50 €

JAUGE : 18

CUT : B

ENDUCTION : NITRILE MOUSSE

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

DOUBLURE : XREY

TAILLE : 6/11



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

16

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

B

16-323-EN

L'enduction nitrile mousse offre une bonne résistance aux huiles légères et à l'abrasion, une dextérité et une tactilité élevées, ainsi qu'une excellente durabilité. Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C.



Prix public
5,65 €

JAUGE : **15**

CUT : **B**

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR™**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

17

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

B

16-323FT-EN

Dextérité et tactilité élevées, excellente durabilité, pouce, index et majeur coupés pour une meilleure sensibilité au bout des doigts.



Prix public
5,95 €

JAUGE : 15

CUT : B

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR™**

TAILLE : **7/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

18

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

5C

16-E540-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, bonne dextérité et sensibilité tactile, manchette de protection de 11 cm pour plus de sécurité.

EN388:2016



4X43C



Prix public
5,95 €

JAUGE : **15**


CUT : **C**

ENDUCTION : **PU**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR®**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

19

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

CUT C

3RX

16-133R-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant ; chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 40,83 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée 55 %.



Prix public
5,80 €

JAUGE : 13


CUT : C

ENDUCTION : PU

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

DOUBLURE : PLASTIQUE RECYCLÉ

TAILLE : 6/12



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

C

16-535-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, creux du pouce renforcé, résistance aux coupures C.



Prix public
5,05 €

JAUGE : **13**


CUT : **C**

ENDUCTION : **PU**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR™**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

21

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

C

16-533-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, résistance aux coupures C, approuvé par la norme Oeko-Tex.

EN388:2016



4X41C



Prix public
3,74 €

JAUGE : **13**


CUT : **C**

ENDUCTION : **PU**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR™**

TAILLE : **6/12**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP




MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

CUT C

3RX

16-1835R-EN

Excellente résistance à l'abrasion et adhérence sur les surfaces sèches ou huileuses, sensibilité tactile et dextérité élevées. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 29,16 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée 10%.



Prix public
9,65 €

JAUGE : 18

CUT : C

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TAILLE : **6/12**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP



MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

C

X7 PolyKor
TECHNOLOGY

16-939-EN

La jauge 18 offre une excellente dextérité, compatible avec les écrans tactiles. L'enduction complète de nitrile à double trempage offre une bonne prise en main dans des conditions huileuses, résistance aux coupures C.

EN388:2016



4X42C



Prix public
12,50 €

JAUGE : 18

CUT : C

ENDUCTION : **DOUBLE NITRILE**

ZONE ENDUITE : **NITRILE MAIN
COMPLETE / NITRILE MICROSURFACE
SUR PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR® X7™**

TAILLE : 6/11



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP



MILIEU HUILEUX ET SEC
NEOFOAM

5C

X7 PolyKor[®]
TECHNOLOGY

16-368-EN

Jauge 18. ESD. Sans DMF. Sensibilité tactile et dextérité élevées, enduction NeoFoam[®] offrant une bonne respirabilité pour un confort accru.



Prix public
9,45 €

JAUGE : 18


CUT : C

ENDUCTION : NEOFOAM

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

DOUBLURE : POLYKOR[®] X7[™]

TAILLE : 6/11



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

CUT D

PARADOX

16-541-EN

La jauge 21 offre la meilleure dextérité et sensibilité tactile du marché. Ce gant dispose d'une durée de vie accrue grâce au renfort pouce/index intégré ainsi qu'une compatibilité aux écrans tactiles.

Le revêtement en polyuréthane ajoute une excellente adhérence en milieu sec.

EN388:2016



3X31D



Prix public
9,85 €

JAUGE : **21**


CUT : **D**

ENDUCTION : **PU**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR®**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

26

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

5D

NOUVEAU

TYPHAN[®]
DX5

16-548-EN

Ce gant de jauge 18 fait d'un mélange de matériaux haute performance assure une finesse et une dextérité à toute épreuve, couplée à une haute résistance à la coupure. Une fine couche de PU sur la paume assure la préhension dans les environnements secs. Renfort au pouce pour une durée de vie prolongée et une protection accrue.

EN388:2016



4X42D



THUMB
CROTCH
Reinforcement



Prix public
6,80 €

JAUGE : 18

CUT : D

ENDUCTION : PU

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

DOUBLURE : HPPE ULTRA FIN & ACIER

TAILLE : 6/11



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP 27

RÉSISTANCE AUX COUPURES

hantex[®]
BY **PIP**

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

3D

NOUVEAU

VECTA[™]+

16-413-EN

Fabriqué à partir d'un mélange unique de fibres haute performance, la doublure est non seulement plus extensible, mais elle s'adapte aussi parfaitement à la main pour un confort optimal. Le gant est doté d'un revêtement PU souple et durable qui offre une dextérité supérieure à l'utilisateur.



Prix public
3,95 €

JAUGE : 13


CUT : D

ENDUCTION : PU

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

**DOUBLURE : HPPE/ FIBRE
DE VERRE / ACIER**

TAILLE : 6/11



B C D E F



EN

**TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS**

**RÉSISTANTS
AUX COUPURES**

PRÉCISION

**USAGE
GÉNÉRAL**

**HAUTE
PERFORMANCE**

CUIR

**RÉSISTANT
AU FROID**

**FROID
CUT**

**PROTECTION
CHIMIQUE**

**USAGE
COURT**



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

5D

16-560-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, résistance aux coupures D.

EN388:2016



4X43D

OEKO
TEX®



Prix public
5,25 €

JAUGE : **13**


CUT : **D**

ENDUCTION : **PU**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR™**

TAILLE : **6/12**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

29

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

5D



19-D322-EN

La fibre Dyneema® d'origine biologique est légère et offre une dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures excellentes.
Les fibres Dyneema® ont une empreinte carbone inférieure de 90 % à celle du HMPE générique. Dyneema® Biosourcée est certifiée selon la norme ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).



Prix public
10,98 €

JAUGE : 13


CUT : D

ENDUCTION : PU

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

**DOUBLURE :
DIAMOND DYNEEMA/BIOBASED**

TAILLE : 6/11



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

5D

16-560E-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, résistance aux coupures D.

EN388:2016



4X42D



Prix public
4,62 €

JAUGE : **13**

CUT : **D**

ENDUCTION : **PU**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR™**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP


ENVIRONNEMENT EXTRÊME
ARC ÉLECTRIQUE

5D

NOUVEAU

16-AR413-EN

La doublure en PolyKor® mélangé à de l'aramide est légère et offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures tout en assurant une protection dans les applications où étincelles et forte chaleur sont présentes. Le revêtement en mousse de néoprène assure une bonne prise en main dans des conditions sèches, humides et huileuses.



Prix public
17,00 €

JAUGE : 13

CUT : D

ENDUCTION : **NÉOPRENE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR®/ARAMID**

TAILLE : **7/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

SEC & LEGÈREMENT HUILEUX
NEOFOAM

5D

X7 PolyKor
TECHNOLOGY

16-315-EN

La jauge 18 assure une excellente dextérité, l'enduction NeoFoam™ offre une bonne respirabilité pour un confort accru et une bonne adhérence en milieu sec.

EN388:2016



4X41D



THUMB
CROTCH
Reinforcement



Prix public
9,95 €

JAUGE : 18


CUT : D

ENDUCTION : NEOFOAM® MICRO-SURFACE

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

DOUBLURE : POLYKOR® X7™

TAILLE : 6/11



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

33

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

5D

X-Treme™

16-754-EN

Sans verre ni acier, ce qui élimine les irritations et réduit les émissions de CO₂. Enduction durable de la paume en micro-mousse qui excelle dans les milieux secs, humides ou huileux. Excellent dans toutes les conditions. Dextérité exceptionnelle.

EN388:2016



4X42D



THUMB
CROTCH
Reinforcement



dermatex
guaranteed.com

XREY
CORE FIBRE



Prix public
8,00 €

JAUGE : **15**


CUT : **D**

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **XREY/POLYESTER/ELASTHANE**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

34

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

5D

NOUVEAU

X-Treme™

16-755-EN

Sans fibre de verre ni acier, ce qui élimine les irritations et réduit les émissions de CO₂. Enduction durable de la paume en micro-mousse qui excelle dans les milieux secs, humides ou huileux. Excellent grip grâce aux picots. Dextérité exceptionnelle.



XREY
CORE FIBRE



Prix public
8,20 €

JAUGE : 15


CUT : D

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE + PICOTS**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **XREY**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

CUT D

16-345OR-EN

La double enduction de nitrile micro-surface sur la paume et le bout des doigts offre une durée de vie du gant plus longue, ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion. Les picots sur la paume et les doigts augmentent la durabilité et offrent plus d'amorti dans les applications répétitives et nécessitant une manipulation de précision tout en améliorant le grip.



Prix public
8,71 €

JAUGE : **13**

CUT : **D**

ENDUCTION : **DOUBLE NITRILE
MICROSURFACE + PICOTS**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR™**

TAILLE : **8/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

3D

NOUVEAU

TYPHAN[®]
OIL

16-948-EN

Ce gant possède une double enduction nitrile garantissant une adhérence extrême en milieu huileux. La fibre XREY[™] breveté présente l'un des rapports résistance/poids les plus élevés et permet de se passer de verre ou d'acier dans la doublure, ce qui élimine le risque d'irritation pour le porteur.

EN388:2016

EN407



4X42D



X1XXXX



THUMB
CROTCH
Reinforcement



CORE FIBRE



Prix public
11,60 €

JAUGE : 18


CUT : D

ENDUCTION : **DOUBLE NITRILE**

ZONE ENDUITE : **NITRILE MAIN COMPLETE /
NITRILE MICROSURFACE
SUR PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **NYLON / SPANDEX / FIBRE XREY**

TAILLE : 6/11



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

37

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION POSIGRIP® MAX

3D

NOUVEAU

**POSIGRIP®
MAX**

16-848-EN

Avec PosiGrip® MAX, bénéficiez d'une adhérence supérieure en milieu huileux couplée à une sensation de seconde peau, sans compromis sur la protection. Sa jauge 18 offre une dextérité exceptionnelle. Jusqu'à 30 % plus léger que les gants standards, idéal pour une utilisation prolongée. Renfort au pouce intégré pour une durée de vie prolongée et une protection accrue.



Prix public
8,50 €

JAUGE : 18

CUT : D

ENDUCTION : **POSIGRIP® MAX**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **NYLON/HPPE/SPANDEX**

TAILLE : 6/11



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

5D

16-854-EN

Jauge 18. Le renfort PolyKor™ est léger et offre une dextérité, une sensibilité tactile et une résistance à l'abrasion excellentes, ainsi qu'une adhérence supérieure sur les surfaces humides, sèches et légèrement huileuses.



Prix public
7,65 €

JAUGE : **18**

CUT : **D**

ENDUCTION : **NITRILE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR™**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

39

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

CUT D

16-CUT229MS-EN

L'enduction à double trempage de nitrile micro-surface contribue à prolonger la durée de vie du gant, entièrement recouvert pour résister aux liquides.



Prix public
7,70 €

JAUGE : 13

CUT : D

ENDUCTION : **DOUBLE NITRILE**

ZONE ENDUITE : **NITRILE LISSE MAIN
COMPLETE / NITRILE MICROSURFACE
SUR PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR®**

TAILLE : **7/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

E

PARADOX

16-351-EN

Ces gants en tricot sans couture de jauge 21, ultra-légers, offrent une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles. L'enduction nitrile mousse est respirante et durable, conçue avec une structure cellulaire qui disperse les fluides au contact pour une meilleure adhérence.

EN388:2016



3X42E



THUMB
CROTCH
Reinforcement



B C D E F



Prix public
12,15 €

JAUGE : 21


CUT : E

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR®**

TAILLE : 6/11



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

41

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

E

16-645LG-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, offre un confort et une respirabilité accrus.

EN388:2016



4X42E



Prix public
6,25 €

JAUGE : **13**

CUT : **E**

ENDUCTION : **PU**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR™**

TAILLE : **7/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC & HUMIDE
ENDUCTION LATEX

3E

X7 PolyKor[®]
TECHNOLOGY

16-313-EN

La couche en PolyKor[®] avec la technologie X7™ offre une grande résistance aux coupures et une grande durabilité. Les doublures ultrafines offrent une adhérence supérieure dans les milieux humides et secs.

EN388:2016



3X42E



Prix public
12,46 €

JAUGE : **18**


CUT : **E**

ENDUCTION : **LATEX CRÊPÉ**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR[®] X7™**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

43

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC & HUILEUX
NEOFOAM

E

16-X585-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, bonne adhérence sur les surfaces sèches, humides ou huileuses, tactile et flexible.

EN388:2016



4X42E



THUMB
CROTCH
Reinforcement



Prix public
10,98 €

JAUGE : **13**


CUT : **E**

ENDUCTION : **NEOFOAM**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR™ XRYSTAL®**

TAILLE : **7/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

F

NOUVEAU

PARADOX

16-361-EN

Découvrez la série Paradox, notre gamme de gants premium à la pointe de l'innovation. Doté d'une doublure ultra-légère et soyeuse de jauge 21, ce gant vous garantit une dextérité et une précision tactile exceptionnelles, tout en offrant un confort optimal sur de longues périodes. Sa conception ergonomique assure une adhérence incomparable dans des conditions sèches, légèrement humides ou huileuses. Protection exceptionnelle de niveau F contre les coupures. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 15,5 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée (%) : 29%.



Prix public
13,40 €

JAUGE : 21

CUT : F

ENDUCTION : NITRILE MOUSSE

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

DOUBLURE : POLYKOR®

TAILLE : 6/11



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

5F

X-Treme™

16-786-EN

Jauge 18. Sans verre ni acier, ce qui élimine les irritations et réduit les émissions de CO₂. Enduction de la paume en micro-mousse durable qui excelle dans tous les milieux, qu'ils soient secs, humides ou huileux, et qui offre une dextérité exceptionnelle.

EN388:2016



4X41F



XREY
CORE FIBRE



Prix public
13,00 €

JAUGE : 18


CUT : F

ENDUCTION : NITRILE MOUSSE

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

DOUBLURE : XREY™/POLYESTER/SPANDEX

TAILLE : 6/11



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

46

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

5F

16-856-EN

Gant de travail haute performance conçu pour une protection et une durabilité maximales. Renforcement en acier pour une solidité et une durabilité accrues.

EN388:2016



4X42F



THUMB
CROTCH
Reinforcement



OEKO
TEX®



Prix public
8,70 €

JAUGE : **18**


CUT : **F**

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **HPPE/ACIER/POLY/SPANDEX**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



GREEN HEART™

PIP

47

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC & HUILEUX
ENDUCTION POSIGRIP® MAX

5 F

NOUVEAU

**POSIGRIP®
MAX**

16-868-EN

Avec PosiGrip® MAX, bénéficiez d'une adhérence supérieure en milieu huileux couplée à une sensation de seconde peau, sans compromis sur la protection. Sa jauge 18 offre une dextérité exceptionnelle. Jusqu'à 30 % plus léger que les gants standards, idéal pour une utilisation prolongée. Renfort au pouce intégré pour une durée de vie prolongée et une protection accrue.



Prix public
11,50 €

JAUGE : 18

CUT : F

ENDUCTION : **POSIGRIP® MAX**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **NYLON/HPPE/SPANDEX**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek®
BY PIP

INDUSTRIE DU VERRE
ENDUCTION SILICONE

5F

16-473-EN

Une prise en main accrue en milieu sec grâce à l'enduction silicone. La doublure PolyKor® apporte une très bonne dextérité et sensibilité tactile ainsi qu'un confort d'utilisation renforcé. Idéal pour l'industrie du verre.



Prix public
15,58 €

JAUGE : **13**


CUT : **F**

ENDUCTION : **SILICONE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR™**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

49

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC & LEGÈREMENT HUILEUX
NEOFOAM

5F

X7 PolyKor[®]
TECHNOLOGY

16-377-EN

La couche en PolyKor[®] avec la technologie X7™ est très légère et très fine, offrant une résistance aux coupures et une durabilité exceptionnelles dans une configuration de doublure fine.



Prix public
16,89 €

JAUGE : **18**


CUT : **F**

ENDUCTION : **NEOFOAM**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR[®] X7™**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP 50

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

4X4F

16-586-EN

Gant de travail haute performance conçu pour une protection et une durabilité maximales. Renforcement en acier pour une solidité et une durabilité accrues.

EN388:2016



4X42F



Prix public
8,00 €

JAUGE : **18**


CUT : **F**

ENDUCTION : **PU**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **HPPE/ACIER/POLY/SPANDEX**

TAILLE : **6/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

51

RÉSISTANCE AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC & HUMIDE
ENDUCTION LATEX

CUT F

NOUVEAU

TYPHAN
XLT1

16-836-EN

Ce nouveau gant Typhan offre une protection à la coupure de niveau F et une excellente dextérité grâce à une doublure de jauge 13.

La fibre XREY™ breveté présente l'un des rapports résistance/poids les plus élevés et permet de se passer de verre ou d'acier dans la doublure, ce qui élimine le risque d'irritation pour le porteur. L'enduction en latex crêpé bleu de première qualité est excellente pour une utilisation dans des environnements humides ou secs.



Prix public
8,90 €

JAUGE : 13

CUT : F

ENDUCTION : **LATEX CRÊPÉ**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **XREY**

TAILLE : **7/11**



B C D E F



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



G-Tek®
BY PIP

TRAVAUX DE PRÉCISION

▼ CLIQUEZ SUR
LA RÉF. CHOISIE

SKU	Gamme	Jauge	Enduc.	Milieu	Page
31-3150ER-EN	3RX	13	PU	Sec	54
31-131R-EN	3RX	13	PU	Sec	55
33-E118-EN		18	PU	Sec	56
31-5130ER-EN	3RX	15	NI	Huileux	57
31-5130R-EN	3RX	15	NI	Huileux	58
31-5131R-EN	3RX	15	NI	Huileux	59
31-5231R-EN	3RX	15	NI	Huileux	60
31-5331R-EN	3RX	15	NI	Huileux	61
34-188-EN	PosiGrip® Max	18	PU+NI	Sec et huileux	62
31-330R-EN	3RX	13	NI	Huileux	63
31-530R-EN	3RX	13	NI	Huileux	64
34-315-EN		15	NI	Huileux	65
31-384-EN	3RX	18	NI	Sec et huileux	66
34-425NEO-EN		15	NI	Sec et huileux	67
34-282-EN		18	NI	Sec et huileux	68
31-632R-EN	3RX	13	LA	Sec ou humide	69

PU : Polyuréthane - NI : Nitrile - LA : Latex



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

3RX

31-3150ER-EN

ESD. Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant ; chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 26,25 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée(%) : 70 %.



Prix public
2,20 €


JAUGE : 13

ENDUCTION : **PU**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TAILLE : **6/12**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

3RX

31-131R-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant ; chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 33,33 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée(%) : 70 %.

EN388:2016



3131X



Prix public
1,95 €


JAUGE : 13

ENDUCTION : **PU**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TAILLE : **6/12**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

33-E118-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant. La jauge 18 offre une dextérité et une sensibilité tactile élevées.

EN388:2016



3121X



OEKO
TEX®



Prix public
2,55 €

JAUGE : 18

ENDUCTION : **PU**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **NYLON**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX ENDUCTION NITRILE

3RX

31-5130ER-EN

ESD. L'enduction nitrile mousse offre une grande résistance à l'abrasion. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 36,75 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée (%) : 60 %.



Certified by USB Registration no: USB 002629



Prix public
4,47 €


JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TAILLE : **6/12**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

3RX

31-5130R-EN

L'enduction nitrile mousse sur la paume et les doigts offre une grande résistance à l'abrasion. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 36,75 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée(%) : 65 %.



Certified by USB Registration no: USB 002629



Prix public
4,25 €


JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TAILLE : **6/12**



31-5130R-ET-EN

Prix public
4,50 €



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

3RX

31-5131R-EN

Offre une grande résistance à l'abrasion. Avec picots sur paume et doigts. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 36,75 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée (%) : 60 %.



Certified by USB Registration no: USB 002629



Prix public
4,67 €

JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS + PICOTS**

DOUBLURE : **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TAILLE : **6/12**



31-5131R-ET-EN

Prix public
4,95 €



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

3RX

31-5231R-EN

L'enduction nitrile mousse 3/4 à picots offre une grande résistance à l'abrasion. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 36,75 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée (%) : 55 %.

EN388:2016



4121A

EN407



X1XXXX



Certified by USB Registration no: USB 002629



Prix public
4,97 €

JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **ENDUCTION 3/4 + PICOTS**

DOUBLURE : **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TAILLE : **6/12**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

3RX

31-5331R-EN

L'enduction nitrile mousse intégrale avec picots offre une grande résistance à l'abrasion. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 36,75 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée(%) : 50 %.



Prix public
5,26 €

JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **MAIN COMPLÈTE + PICOTS**

DOUBLURE : **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TAILLE : **6/12**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX ENDUCTION POSIGRIP® MAX

NOUVEAU

**POSIGRIP®
MAX**

34-188-EN

Avec PosiGrip® MAX, bénéficiez d'une adhérence supérieure en milieu huileux couplée à une sensation de seconde peau, sans compromis sur la protection. Sa jauge 18 offre une dextérité exceptionnelle. Jusqu'à 30 % plus léger que les gants standards, idéal pour une utilisation prolongée.



Prix public
2,70 €

JAUGE : 18

ENDUCTION : **POSIGRIP® MAX**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **NYLON/SPANDEX**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE



3RX

31-330R-EN

L'enduction nitrile mousse offre une grande résistance à l'abrasion. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 39,16 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée (%) : 60 %.



Certified by USB Registration no: USB 002629



Prix public
3,10 €

JAUGE : 13

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TAILLE : **6/12**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE



3RX

31-530R-EN

L'enduction nitrile micro-surface offre une grande résistance à l'abrasion. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 39,16 g d'émissions de CO₂.
Poids du gant en fibre recyclée (%) : 55 %.



Certified by USB Registration no: USB 002629



Prix public
3,50 €


JAUGE : 13

ENDUCTION :
NITRILE MICROSURFACE

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TAILLE : **6/12**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE



34-315-EN

L'enduction nitrile mousse offre une grande résistance à l'abrasion pour des manipulations de précision. Les enductions en mousse de nitrile sont respirantes et durables.



Prix public
2,18 €


JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYESTER**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC OU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

3RX

31-384R-EN

Dextérité et sensibilité tactile élevées.
Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles
en plastique PET et entraîne une réduction
de 11,67 g d'émissions de CO₂. Poids du gant
en fibre recyclée (%) : 35 %.

EN388:2016



3121X



Prix public
4,49 €

JAUGE : 18

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC OU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

34-425NEO-EN

Protection solaire (UPF 50+), confort et sensibilité maximale pour le porteur, haut niveau de résistance à l'abrasion et à la déchirure, tout en offrant un ajustement et une sensation de seconde peau sans restriction.

EN388:2016



4121X



UPF 50+



Prix public
4,50 €

JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYESTER/ SPANDEX**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

67

TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC OU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

34-282-EN

Confort durable et bonne tenue dans des conditions huileuses, adhérence supérieure. La doublure offre une dextérité et une flexibilité optimales.



Prix public
5,30 €

JAUGE : 18

ENDUCTION : **DOUBLE NITRILE**

ZONE ENDUITE : **NITRILE LISSE SUR MAIN
COMPLÈTE, NITRILE MICRO SURFACE
SUR PAUME & DOIGTSS**

DOUBLURE : **NYLON/SPANDEX**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



TRAVAUX DE PRÉCISION

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC OU HUMIDE
ENDUCTION LATEX

3RX

31-632R-EN

Offre une adhérence supérieure dans des conditions sèches et humides. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 39,16 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée(%) : 55 %.



Certified by USB Registration no: USB 002629



Prix public
3,60 €

JAUGE : 13

ENDUCTION : **LATEX MICROSURFACE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TAILLE : **6/12**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT





USAGE GÉNÉRAL

▼ CLIQUEZ SUR
LA RÉF. CHOISIE

SKU	Gamme	Jauge	Enduc.	Milieu	Page
31-350R-EN	3RX	13	PU	Sec	71
33-115-EN	PXP-G	13	PU	Sec	72
33-G115-EN	PXP-G	13	PU	Sec	72
33-B115-EN	PXP-G	13	PU	Sec	72
33-R115-EN	PXP-G	13	PU	Sec	72
34-648B-EN		15	NEO	Sec ou huileux	73
34-600-EN		15	NEO	Sec ou huileux	74
31-354E-EN	3RX	13	NI	Huileux	75
34-M1001/FC-EN		13	NI	Huileux	76
34-FGN019-N-EN		15	NI	Huileux	77
34-FGN018-N-EN		15	NI	Huileux	78
34-750-EN	X-Treme	15	NI	Huileux	79
34-753EN	X-Treme	15	NI	Huileux	80
34-755-EN	X-Treme	15	NI	Huileux	81
31-515R-EN	Regen+	15	NI	Huileux	82
34-FGN1001/N-EN		13	NI	Huileux	83
34-FGN1001-EN		13	NI	Huileux	83
34-FGN1001/BOB-EN		13	NI	Huileux	84
39-FG1315/RN-EN		13	LA	Humide	85
39-FG1315/OR-EN		13	LA	Humide	85
39-FG1315/LY-EN		13	LA	Humide	85
31-C1310G-EN	3RX	10	LA	Humide	86
55-315-EN		15	LA	Humide	87
55-1600-EN		15	LA	Humide	88

PU : Polyuréthane - NI : Nitrile - NEO : Neofoam - LA : Latex



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

3RX

31-350R-EN

Ultra-léger, excellente résistance à l'abrasion, respirabilité, dextérité et bonne adhérence.
Poids du gant en fibre recyclée(%) : 56 %.



Prix public
1,50 €


JAUGE : 13

ENDUCTION : **PU**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **B-COMB**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU SEC
ENDUCTION PU

NOUVEAU

PXPG

33-115-EN

JAUGE : 13

ENDUCTION : PU

ZONE ENDUITE :
PAUME & DOIGTS

DOUBLURE :
POLYESTER

TAILLE : 6/11



Prix public
0,74 €



Ce gant de jauge 13 possède une bonne résistance à l'abrasion grâce à sa doublure en polyester. L'enduction en polyuréthane convient parfaitement à une utilisation en milieu sec.



33-G115-EN

Prix public
0,76 €



33-B115-EN

Prix public
0,76 €



33-R115-EN

Prix public
0,85 €



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

72

USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP



MILIEU SEC OU HUILEUX
ENDUCTION NEOFOAM

34-648B-EN

L'enduction Neofoam® 3/4 à picots offre une grande résistance à l'abrasion et une adhérence exceptionnelle en milieu sec ou humide, ainsi qu'une dextérité et une tactilité maximales.

EN388:2016



4131X



OEKO
TEX®



Prix public
4,41 €


JAUGE : 15

ENDUCTION : **NEOFOAM**

ZONE ENDUITE :
ENDUCTION 3/4 + PICOTS

DOUBLURE : **NYLON**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

73

USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP



MILIEU SEC OU HUILEUX
ENDUCTION NEOFOAM

34-600-EN

L'enduction Neofoam® offre une grande résistance à l'abrasion et une adhérence exceptionnelle en milieu sec ou humide, ainsi qu'une dextérité et une sensibilité tactile supérieures.

EN388:2016



4121X



OEKO
TEX®



Prix public
3,10 €

JAUGE : 15

ENDUCTION : **NEOFOAM**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **NYLON**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

74

USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX ENDUCTION NITRILE



3RX

31-354R-EN

Ultra-léger, excellente résistance à l'abrasion, respirabilité, dextérité et bonne adhérence. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 55 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée 50 %.



Prix public
1,60 €


JAUGE : 13

ENDUCTION : **NITRILE LISSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **B-COMB**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX ENDUCTION NITRILE



34-M1001/FC-EN

L'enduction nitrile intégrale offre une grande résistance à l'abrasion et des propriétés exceptionnelles d'adhérence en milieu sec ou humide, de confort, de dextérité au niveau des doigts et d'imperméabilité à l'eau.



Prix public
2,09 €

JAUGE : 13

ENDUCTION : **NITRILE**

ZONE ENDUITE : **MAIN COMPLÈTE**

DOUBLURE : **NYLON**

TAILLE : **8/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX ENDUCTION NITRILE



34-FGN019-N-EN

L'enduction nitrile offre une grande résistance à l'abrasion et une adhérence exceptionnelle en milieu sec ou humide, ainsi qu'un grand confort, une grande dextérité et une bonne respirabilité, sans DMF.



Prix public
3,41 €

JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE :
PAUME & DOIGTS + PICOTS

DOUBLURE : **NYLON**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX ENDUCTION NITRILE



34-FGN018-N-EN

L'enduction nitrile offre une grande résistance à l'abrasion et une adhérence exceptionnelle en milieu sec ou humide, ainsi qu'un grand confort, une grande dextérité et une bonne respirabilité, sans DMF.



Prix public
2,98 €

JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **NYLON**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE



X-Treme™

34-750-EN

Gant entièrement respirant, idéal pour une utilisation prolongée. Compatible avec les écrans tactiles, il offre une excellente dextérité ainsi qu'une flexibilité à toute épreuve.



Prix public
3,50 €


JAUGE : 15

ENDUCTION : NITRILE MOUSSE

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

DOUBLURE : NYLON/SPANDEX

TAILLE : 6/11



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

79

USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE



X-Treme™

34-753-EN

Haute résistance à l'abrasion et grand confort, offrant une excellente dextérité et flexibilité, ultra confortable pour un usage prolongé, entièrement respirant.
Enduction 3/4.



Prix public
3,90 €


JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **ENDUCTION 3/4**

DOUBLURE : **NYLON/SPANDEX**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE



X-Treme™

34-755-EN

Haute résistance à l'abrasion et grand confort, offrant une excellente dextérité et flexibilité, ultra confortable pour un usage prolongé, entièrement respirant. Enduction paume & doigts avec picots.



Prix public
3,90 €


JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE :
PAUME & DOIGTS + PICOTS

DOUBLURE : **NYLON/SPANDEX**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX ENDUCTION NITRILE

NOUVEAU

REGEN+

31-515R-EN

Chaque paire est conçue à partir de polyester recyclé. Forte résistance à l'abrasion. Enduction en mousse de nitrile qui assure une adhérence renforcée sur surface huileuse. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 19 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée 51%.



Prix public
2,30 €

JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **RPET**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX
ENDUCTION NITRILE

34-FGN1001-EN



Prix public
1,08 €

L'enduction nitrile offre une grande résistance à l'abrasion et une adhérence exceptionnelle en milieu sec ou humide, ainsi qu'un grand confort, une grande dextérité et une bonne respirabilité.



3121X

JAUGE : 13

ENDUCTION : **NITRILE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYESTER**

TAILLE : **6/11**



34-FGN1001/N-EN



Prix public
1,10 €



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX ENDUCTION NITRILE

34-FGN1001/BOB-EN

L'enduction nitrile 3/4 offre une grande résistance à l'abrasion et des propriétés exceptionnelles d'adhérence en milieu sec ou humide, de confort, de dextérité au niveau des doigts et d'imperméabilité à l'eau sur les 3/4 de la main.



Prix public
1,55 €

JAUGE : 13

ENDUCTION : **NITRILE**

ZONE ENDUITE : **ENDUCTION 3/4**

DOUBLURE : **POLYESTER**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUMIDE
ENDUCTION LATEX



39-FG1315/RN-EN


JAUGE : 13

ENDUCTION : LATEX CRÊPÉ

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

DOUBLURE : NYLON

TAILLE : 7/11



Prix public
1,95 €



L'enduction latex crêpé offre une bonne adhérence dans des conditions humides et sèches. Grand confort, de la dextérité et de la respirabilité.



39-FG1315/OR-EN

Prix public
2,05 €



39-FG1315/LY-EN

Prix public
2,05 €



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUMIDE
ENDUCTION LATEX

3RX

31-C1310 G-EN

Confort durable et bonne prise en main. Puissante adhérence et grande résistance à l'abrasion dans les environnements secs et humides. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 39,16 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée(%) : 50 %.



Prix public
2,65 €

JAUGE : 10

ENDUCTION : **LATEX CRÊPÉ**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYESTER RECYCLÉ**

TAILLE : **7/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUMIDE ENDUCTION LATEX

55-315-EN

Protection solaire (UPF 50+), confort et sensibilité maximale pour le porteur, haut niveau de résistance à l'abrasion et à la déchirure, tout en offrant un ajustement et une sensation de seconde peau sans restriction.



Prix public
3,80 €


JAUGE : 15

ENDUCTION : **LATEX MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYESTER/SPANDEX**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE GÉNÉRAL

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUMIDE
ENDUCTION LATEX

55-1600-EN

L'enduction latex micro-surface intégrale offre une adhérence supérieure dans des conditions humides et sèches, vous permettant de garder les mains au sec en milieu mouillé.

EN388:2016



2131X



Prix public
3,40 €

JAUGE : 15

ENDUCTION : **DOUBLE LATEX**

ZONE ENDUITE : **LATEX MAIN COMPLÈTE/
LATEX MICRO SURFACE PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYESTER**

TAILLE : **7/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR


RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



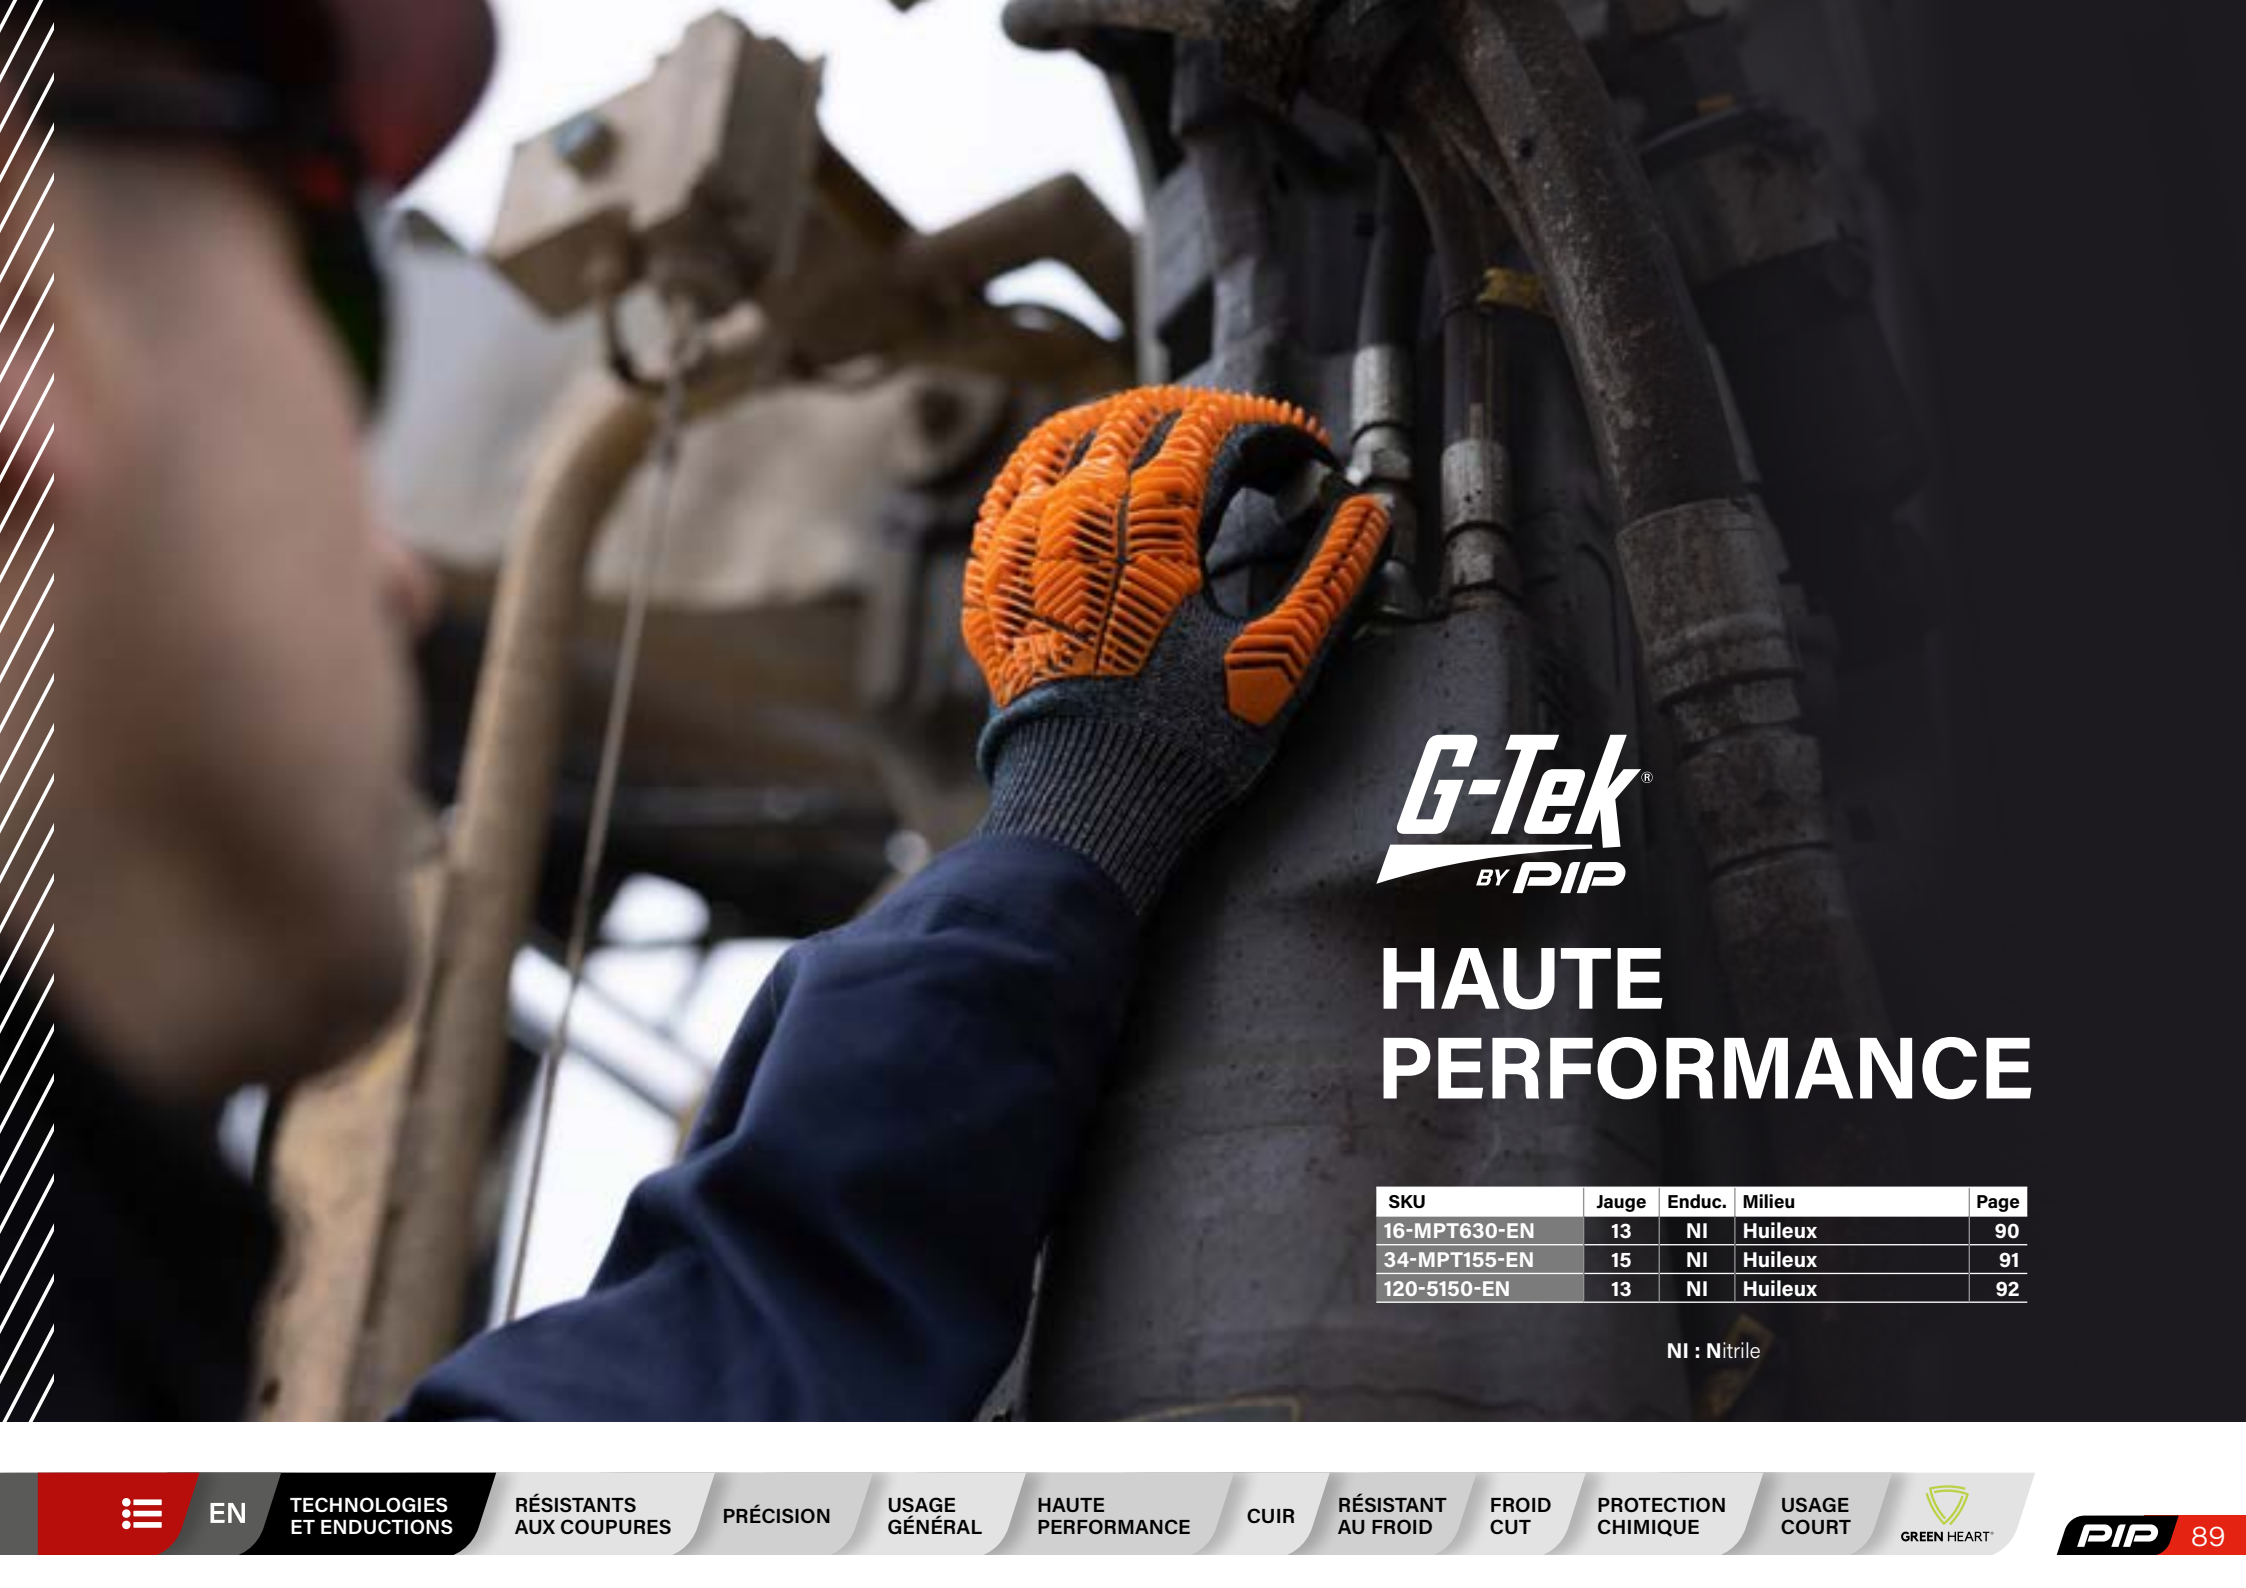

G-Tek[®]
BY PIP

HAUTE PERFORMANCE

SKU	Jauge	Enduc.	Milieu	Page
16-MPT630-EN	13	NI	Huileux	90
34-MPT155-EN	15	NI	Huileux	91
120-5150-EN	13	NI	Huileux	92

NI : Nitrile



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

89

HAUTE PERFORMANCE

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX ENDUCTION NITRILE

16-MPT630-EN

La résistance à l'impact au dos de la main avec l'innovation D30® en orange signalisation et la haute résistance à la coupure assurent une protection maximale. Très bonne dextérité grâce à un ajustement exceptionnel.

EN388:2016



4X42FP



Prix public
30,50 €

JAUGE : 13

CUT : F

ENDUCTION : **NITRILE MICRO-SURFACE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS
D30 TPR AU DOS**

DOUBLURE : **POLYKOR™**

TAILLE : **7/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



HAUTE PERFORMANCE

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX ENDUCTION NITRILE

34-MP155-EN

L'enduction nitrile mousse offre une grande résistance à l'abrasion et une adhérence exceptionnelle en milieu sec ou humide, une résistance aux chocs sur le dos de la main pour les articulations et les doigts en dispersant l'énergie de la force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité.



Prix public
11,75 €

JAUGE : **15**

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **NITRILE MOUSSE
SUR PAUME & DOIGTS, DOS EN TPR,
RENFORT POUCE/INDEX**

DOUBLURE : **NYLON/SPANDEX**

TAILLE : **7/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



HAUTE PERFORMANCE

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUILEUX ENDUCTION NITRILE

120-5150-EN

La résistance à l'impact au dos de la main en TPR orange signalisation et la haute résistance à la coupure assurent une protection maximale. Très bonne dextérité grâce à un ajustement exceptionnel.



Prix public
18,50 €

JAUGE : **13**

CUT : **D**

ENDUCTION :
MICRO-SURFACE NITRILE

ZONE ENDUITE : **PAUME ENDUITE
DE NITRILE MICROSURFACE**

DOUBLURE : **HPPE**

TAILLE : **8/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

92

PIP

CUIR

SKU	Matière	Page
68-F002	CU	94
68-F008	CU	95
84-F102/S	CU	96
07121	CU	97

CU : Cuir



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

93

CUIR

PIP

68-F002


Le cuir pleine fleur est lisse et offre durabilité et dextérité. Les gants de conducteur sont fendus au poignet pour offrir un bon ajustement et un bon confort.



Prix public
3,40 €

MATÉRIAU : **CUIR DE VACHETTE
PLEINE FLEUR**

TAILLE : **8/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



CUIR

PIP

68-F008

Le cuir pleine fleur et le dos en croûte de cuir sont lisses et offrent durabilité et dextérité. Les gants de conducteur sont fendus au poignet pour offrir un bon ajustement et un bon confort.

EN388:2016




2121X



Prix public
3,05 €

MATÉRIAU : PAUME EN CUIR DE VACHETTE
PLEINE FLEUR/DOS EN CROÛTE DE CUIR

TAILLE : 8/11



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



CUIR

PIP

84-F102/S

La croûte de cuir de vachette est lisse et offre durabilité et dextérité, le dos en toile garantit respirabilité et flexibilité.



Prix public
3,99 €

MATÉRIAU : PAUME EN CUIR
DE VACHETTE/DOS EN TOILE

TAILLE : 10



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP


96

CUIR

PIP

07121

La structure en cuir de vachette offre confort, durabilité, excellente résistance à l'abrasion et respirabilité, extrêmement efficace contre les risques mécaniques et thermiques.



Prix public
7,41 €

MATÉRIAU : **CUIR DE VACHETTE**

TAILLE : **10**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT





G-Tek®
BY PIP

RÉSISTANT AU FROID

SKU	Gamme	Jauge	Enduc.	Milieu	Page
41-2310-EN	Aquatek Thermo®	13	LA	Humide et sec	99
41-1400		10	LA	Humide et sec	100
41-E7321-EN		15	PVC	Humide et huileux	101
41-E1335-EN		13	NI	Huileux	102

LA : Latex - PVC : PVC - NI : Nitrile



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

98

RÉSISTANT AU FROID


G-Tek
BY PIP

MILIEU HUMIDE OU SEC

**AQUATEK™
THERMO**

41-2310-EN

Gant thermique à double enduction, composé d'une doublure externe en polyester de jauge 13 et d'une doublure interne en acrylique brossé de jauge 10, pour garder la main au chaud tout en assurant un confort optimal. Une enduction complète en latex lisse jusqu'au poignet crée une barrière hydrofuge, tandis que la seconde enduction en mousse de latex maximise l'adhérence dans des conditions humides et sèches.



JAUGE : 13

ENDUCTION : **DOUBLE LATEX LISSE/ SABLONNEUX**

ZONE ENDUITE : **LATEX SUR MAIN COMPLÈTE/
LATEX SABLONNEUX SUR PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYESTER/ ACRYLIQUE**

TAILLE : **7/11**




NOUVEAU



Prix public
5,95 €



41-2310-ET-EN



Prix public
6,10 €



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP 99


RÉSISTANT AU FROID

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUMIDE OU SEC

41-1400-EN

Excellente isolation thermique, adhérence supérieure et grand confort, évaporation rapide de l'humidité de la peau.



Prix public
4,83 €


JAUGE : 10

ENDUCTION :
LATEX MICROSURFACE

ZONE ENDUITE :
PAUME, DOIGTS & POUCE COMPLET

DOUBLURE : **ACRYLIQUE**

TAILLE : 7/11



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP 100


RÉSISTANT AU FROID

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUMIDE OU SEC

41-E7321-EN

L'enduction PVC 3/4 offre une excellente dextérité dans des environnements humides et huileux, la doublure thermique en acrylique offre un grand confort et une protection contre le froid par des températures négatives.



Prix public
6,34 €

JAUGE : 15

ENDUCTION : **PVC**

ZONE ENDUITE : **ENDUCTION 3/4**

DOUBLURE : **ACRYLIQUE/POLYESTER**

TAILLE : **7/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT




RÉSISTANT AU FROID

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUMIDE OU SEC

41-E1335-EN

L'enduction nitrile mousse avec picots offre une dextérité exceptionnelle et une grande résistance à l'abrasion, la doublure en tricot acrylique brossé sans couture offre un excellent confort et une protection contre le froid.



Prix public
4,50 €

JAUGE : 13

ENDUCTION : **NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS + PICOTS**

DOUBLURE : **POLYESTER/ACRYLIQUE**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT





RÉSISTANT AU FROID ET AUX COUPURES

CUT	SKU	Range	Jauge	Enduct.	Milieu	Page
B	41-8150R-EN	3RX	10	LA	Humide	104
C	41-1415-EN		15	PU	Huileux	105
D	41-1417-EN		15	PU	Huileux	106

PU : Polyuréthane - LA : Latex



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



RÉSISTANT AU FROID ET AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUMIDE OU HUILEUX

3B

3RX

41-8150R-EN

Excellente isolation thermique, adhérence supérieure et grand confort, évaporation rapide de l'humidité de la peau. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 80,83 g d'émissions de CO₂. Poids du gant en fibre recyclée (%) : 55 %.



Certified by USB Registration no: USB 002529



Prix public
6,10 €


JAUGE : 10

ENDUCTION : **MICROSURFACE LATEX**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **FIL RECYCLÉ/ACRYLIQUE**

TAILLE : **8/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP 104

RÉSISTANT AU FROID ET AUX COUPURES


G-Tek
BY PIP

MILIEU HUMIDE OU HUILEUX

5C

41-1415-EN

Excellente isolation thermique, adhérence supérieure et résistance élevée à l'abrasion, l'enduction complète de nitrile plat permet de garder les mains au sec dans les environnements humides.



Prix public
8,70 €

JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE / NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **COMPLÈTE NITRILE
LISSE, 3/4 NITRILE MOUSSE**

DOUBLURE : **ACRYLIQUE/POLYKOR®**

TAILLE : **7/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP 105

RÉSISTANT AU FROID ET AUX COUPURES

G-Tek
BY PIP

MILIEU HUMIDE OU HUILEUX

411417-EN

Excellente isolation thermique, adhérence supérieure, résistance élevée à l'abrasion et aux coupures, enduction à double trempage sur toute la surface de la main pour protéger contre les liquides.



Prix public
9,60 €

JAUGE : 15

ENDUCTION : **NITRILE / NITRILE MOUSSE**

ZONE ENDUITE : **COMPLÈTE NITRILE
LISSE, 3/4 NITRILE MOUSSE**

DOUBLURE : **ACRYLIQUE/POLYKOR®**

TAILLE : **8/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT





PROTECTION CHIMIQUE

NOM	Longueur	Matériau	EN374-1 - Type A	Page
CAPITOL II	30 cm	LA	AKLMNPST	108
VEGA	30 cm	LA	KLMPST	109
KONIG-44	44 cm	LA	AKLMNOPT	110
LG30 - MASTERGRIP	30 cm	LA	AKLPT	111
LHD30	33 cm	NP	AKLMNPST	112
NEO300	33 cm	NP	AKLMNOPT	113
56-586	33,5/36 cm	NI	AJKLMNOPT	114
56-E622	30/32 cm	NI	AKL	115
NITRA NL 15	32 cm	NI	AKL	116
RNF15	32 cm	NI	JKLOPT	117
V335	36 cm	PVC	JKLMPST	118
R530	30 cm	PVC	AKLMPT	119

NI : Nitrile - NP : Néoprène - LA : Latex - PVC : PVC

Ultimate[®]
BY **PIP**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

107

PROTECTION CHIMIQUE

Ultimate[®]
BY PIP

GANTS LATEX

CAPITOL II

Double trempage pour une durabilité accrue, offre une bonne protection contre une variété de produits chimiques, de graisses et d'huiles. Le motif antidérapant offre une meilleure adhérence sur les objets mouillés ou secs.



Prix public
1,77 €

LONGUEUR : 30CM

MATÉRIAU : **LATEX**

DOUBLURE : **FLOQUÉ**

MOTIF GRIP : **NID D'ABEILLE**

TAILLE : **7-7,5/10-10,5**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT




PROTECTION CHIMIQUE

Ultimate[®]
BY PIP

GANTS LATEX

VEGA

Gants en caoutchouc naturel légers mais durables, doublés de coton floqué pour un meilleur confort et une meilleure absorption de la transpiration, bonne adhérence.



Prix public
1,02 €


LONGUEUR : **30CM**

MATÉRIAU : **LATEX**

DOUBLURE : **FLOQUÉ**

MOTIF GRIP : **NID D'ABEILLE**

TAILLE : **7-7,5/10-10,5**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PROTECTION CHIMIQUE

Ultimate[®]
BY PIP

GANTS LATEX

KONIG-44

Conçu pour épouser l'anatomie afin d'assurer confort et souplesse et de réduire la fatigue de la main pendant les périodes d'utilisation prolongées. L'intérieur, naturellement lisse et sans flocage, permet de l'enfiler et de l'enlever facilement.



Prix public
15,74 €

LONGUEUR : **44CM**


MATÉRIAU : **LATEX**

STRUCTURE : **NON RENFORCÉ**

DOUBLURE : **FLOQUÉ**

MOTIF GRIP : **LISSE**

TAILLE : **9/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

110


PROTECTION CHIMIQUE

Ultimate[®]
BY PIP

GANTS LATEX

LG30 - MASTERGRIP

Excellente résistance à l'abrasion grâce à la finition en latex crêpé ultra-épais sur la paume, qui améliore également l'adhérence sur les objets glissants. La manchette souple et flexible, avec doublure en interlock, améliore le confort.



Prix public
5,43 €

LONGUEUR : 30CM


MATÉRIAU : **LATEX CRÊPÉ**

STRUCTURE : **RENFORCÉ**

DOUBLURE : **INTERLOCK**

MOTIF GRIP : **SABLEUX**

TAILLE : **8,5-9/9,5-10**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

111


PROTECTION CHIMIQUE

Ultimate[®]
BY PIP

GANTS NÉOPRÈNE

LHD30

Doublure en coton pour plus de confort. Finition gaufrée Powergrip antidérapante pour une meilleure préhension. Un composé de caoutchouc naturel et de néoprène offre une protection supérieure contre une large palette de solvants et de produits chimiques.



Prix public
2,11 €

LONGUEUR : 33CM

MATÉRIAU : LATEX & NEOPRENE

STRUCTURE : RENFORCÉ

DOUBLURE : INTERLOCK

MOTIF GRIP : NID D'ABEILLE

TAILLE : 7/10



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

112


PROTECTION CHIMIQUE

Ultimate[®]
BY PIP

GANTS NÉOPRÈNE

NEO300

Doublure en coton pour plus de confort.
Finition gaufrée Powergrip antidérapante
pour une meilleure préhension.



Prix public
3,03 €

LONGUEUR : **33CM**

MATÉRIAU : **NEOPRENE**

DOUBLURE : **INTERLOCK**

MOTIF GRIP : **NID D'ABEILLE**

TAILLE : **8/10**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP

113

PROTECTION CHIMIQUE

Ultimate[®]
BY PIP

GANTS NITRILE

56-586CR

Gants de protection contre les coupures, résistants aux produits chimiques, avec doublure de jauge 18, pour une protection avancée contre une variété de solvants, de graisses, d'huiles, de bactéries et de virus.



Prix public
20,60 €

JAUGE : **18**

CUT : **D**

LONGUEUR : **33,5/36CM**

ENDUCTION :
NITRILE LISSE / NITRILE MICRO SURFACE
ZONE ENDUITE : **COMPLÈTE NITRILE LISSE,
NITRILE MICROSURFACE PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **POLYKOR®/HPPE**

TAILLE : **6/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT




PROTECTION CHIMIQUE

Ultimate®
BY PIP

GANTS NITRILE

56-E622

La structure ultra-légère en nylon sans couture offre un excellent confort, l'enduction en nitrile micro-surface assure un contrôle supérieur et une meilleure adhérence dans les applications huileuses et humides.



Prix public
8,29 €

JAUGE : **18**

LONGUEUR : **30/32CM**

ENDUCTION : **NITRILE LISSE /
NITRILE MICRO SURFACE**

ZONE ENDUITE : **COMPLÈTE NITRILE LISSE,
NITRILE MICROSURFACE PAUME & DOIGTS**

DOUBLURE : **NYLON**

TAILLE : **7/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PROTECTION CHIMIQUE

Ultimate[®]
BY PIP

GANTS NITRILE

NITRA NL15

Doublure en coton pour plus de confort, excellente durabilité contre une variété de solvants et de produits chimiques.



Prix public
2,02 €

LONGUEUR : **32CM**

MATÉRIAU : **NITRILE**

DOUBLURE : **INTERLOCK**

TAILLE : **7/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT




PROTECTION CHIMIQUE

Ultimate[®]
BY PIP

GANTS NITRILE

RNF15

Doublure en coton pour plus de confort, excellente durabilité contre une variété de solvants et de produits chimiques.




Prix public
2,31 €

LONGUEUR : **32CM**

MATÉRIAU : **NITRILE**

DOUBLURE : **INTERLOCK**

TAILLE : **7/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT




PROTECTION CHIMIQUE

Ultimate[®]
BY PIP

GANTS PVC

V335

Gant en PVC de première qualité à double trempage offrant une excellente résistance à une large gamme de produits chimiques et de solvants. La finition granuleuse de la zone de la main améliore la préhension, en particulier dans des conditions huileuses.




Prix public
4,48 €

LONGUEUR : 36CM

MATÉRIAU : **PVC**

DOUBLURE : **INTERLOCK**

TAILLE : **10/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT




PROTECTION CHIMIQUE

Ultimate[®]
BY PIP

GANTS PVC

R530

Un gant en PVC extra souple de première qualité conçu pour résister à une plus large palette de produits chimiques et particulièrement adapté à une utilisation dans l'huile, les graisses et les lubrifiants.




Prix public
4,62 €

LONGUEUR : **30CM**

MATÉRIAU : **PVC**

DOUBLURE : **INTERLOCK**

TAILLE : **9/11**



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE COURT

Grippaz®
BY PIP

SKU	Gamme	Longueur	Épaisseur	Matériau	EN374-1 - Type B	Page
246OR	Grippaz®	24 cm	0,15 mm / 6 mil	NI	JKPT	121
246BK	Grippaz®	24 cm	0,15 mm / 6 mil	NI	JKPT	121
306DB	Grippaz®	30 cm	0,15 mm / 6 mil	NI	JKPT	121
308BL	Grippaz®	30 cm	0,20 mm / 6 mil	NI	JKPT	122

PIP

SKU	Gamme	Longueur	Épaisseur	Matériau	EN374-1 - Type B	Page
63-502-EN	Verte Pro®	24 cm	0,12 mm / 5 mil	NI	JKPT	123
63-503-EN	Verte Pro +®	30 cm	0,12 mm / 5 mil	NI	JKPT	124
63-302-EN	NOVA 3	24 cm	0,08 mm / 3 mil	NI	KPT	125
63-402-EN	NOVA 4	24 cm	0,10 mm / 4 mil	NI	KPT	126

NI : Nitrile



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE COURT

Grippaz[®]
BY PIP

Les gants Grippaz sont fabriqués avec des formulations spécialisées de NBR (caoutchouc nitrile-butadiène). La particularité de ce produit réside dans le fait que le motif en écailles de poisson est imprimé en creux sur la surface extérieure des gants, qui sont ambidextres.

Le motif de préhension est également gaufré sur l'intérieur des gants, ce qui permet d'éviter le glissement contre la peau et de réduire la transpiration. Les gants sont conçus pour s'adapter parfaitement à la main pour une dextérité maximale.

GANTS NITRILE

246OR

La technologie Grippaz™ présente un motif en écailles de poisson qui offre des performances d'adhérence inégalées. Un confort maximal, une durabilité et une dextérité à usage multiple.



LONGUEUR : 24CM

ÉPAISSEUR : 0.15 MM / 6 MIL

MATÉRIAU : NITRILE

TAILLE : 7/11



246BK



Prix public
8,55 €

246DB



Prix public
8,69 €



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



USAGE COURT

Grippaz[®]
BY PIP

GANTS NITRILE

Les gants Grippaz sont fabriqués avec des formulations spécialisées de NBR (caoutchouc nitrile-butadiène). La particularité de ce produit réside dans le fait que le motif en écailles de poisson est imprimé en creux sur la surface extérieure des gants, qui sont ambidextres.

Le motif de préhension est également gaufré sur l'intérieur des gants, ce qui permet d'éviter le glissement contre la peau et de réduire la transpiration. Les gants sont conçus pour s'adapter parfaitement à la main pour une dextérité maximale.



306DB

La technologie Grippaz[™] présente un motif en écailles de poisson qui offre des performances d'adhérence inégalées. Un confort maximal, une durabilité et une dextérité à usage multiple.




LONGUEUR : 30CM

ÉPAISSEUR : 0.15 MM / 6 MIL

MATÉRIAU : NITRILE

TAILLE : 7/12



Prix public
10,80 €

308DB

Version plus épaisse pour une protection et une résistance accrues.




LONGUEUR : 30CM

ÉPAISSEUR : 0.20 MM / 8 MIL

MATÉRIAU : NITRILE

TAILLE : 7/12



Prix public
15,00 €



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



GANTS USAGE COURT

PIP

GANTS NITRILE

VERTEPRO™

63-502-EN

Incontournable en termes de résistance aux produits chimiques et à la déchirure, VertePro offre une protection inégalée dans les secteurs les plus exigeants. Très résistant et beaucoup plus épais que les produits à usage court en nitrile standard, il reste tactile et extrêmement confortable à porter. Le grip texturé garantit une adhérence renforcée dans les applications de manipulation fine.



TYP B
JKPT



VIRUS




LONGUEUR : 24CM

ÉPAISSEUR : 0.12 MM / 5 MIL

MATÉRIAU : NITRILE

TAILLE : S/XXL



Prix public
15,30 €

NOUVEAU



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP 123

GANTS USAGE COURT


PIP

GANTS NITRILE

VERTETMPRO+

63-503-EN

Incontournable en termes de résistance aux produits chimiques et à la déchirure, VertePro offre une protection inégalée dans les secteurs les plus exigeants. Très résistant et beaucoup plus épais que les produits à usage court en nitrile standard, il reste tactile et extrêmement confortable à porter. Le grip texturé garantit une adhérence renforcée dans les applications de manipulation fine.




LONGUEUR : 30CM

ÉPAISSEUR : 0.12 MM / 5 MIL

MATÉRIAU : NITRILE

TAILLE : S/XXL



**Prix public
17,00 €**

NOUVEAU



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



GANTS USAGE COURT


PIP

GANTS NITRILE

nova3

63-302-EN

Gant à usage court en nitrile bleu au design testé pour une utilisation avec une gamme de produits chimiques dilués et particulièrement résistant aux huiles. Convient à un usage alimentaire. Ce gant offre une excellente dextérité grâce à sa finition texturée. Sans poudre, sans latex.



TYP B
KPT

VIRUS


NOUVEAU

LONGUEUR : **24CM**

ÉPAISSEUR : **0.08 MM / 3 MIL**

MATÉRIAU : **NITRILE**

TAILLE : **S/XXL**



Prix public
7,10 €



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP 125

GANTS USAGE COURT


PIP

GANTS NITRILE

nova4

63-402-EN

Gant à usage court noir en nitrile de première qualité offrant une bonne résistance aux produits chimiques. Léger et extrêmement confortable à porter. Il offre une excellente dextérité et sensibilité avec une finition texturée pour une meilleure préhension. D'une épaisseur de 4 millimètres, ce gant à usage court est très résistant aux accrocs, aux perforations et aux déchirures.




LONGUEUR : **24CM**

ÉPAISSEUR : **0.10 MM / 4 MIL**

MATÉRIAU : **NITRILE**

TAILLE : **S/XXL**



Prix public
8,80 €

NOUVEAU



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP 126



GREEN HEART®

3RX & REGEN+ Series

Une gamme complète de plus de 20 modèles de gants pour protéger vos mains et réduire l'impact carbone.

Nous utilisons du polyester recyclé qui devient des granules pour ensuite être transformé en fibre.

Nous avons choisi cette alternative pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles.

G-Tek
BY PIP

RÉSISTANCE AUX COUPURES

CUT	SKU	Type	Jauge	Enduc.	Milieu	Page
B	15-8152ER-EN	3RX	18	PU	Sec	12
C	16-133R-EN	3RX	13	PU	Sec	21
C	16-1835R-EN	3RX	18	NI	Huileux	24
D	19-D322-EN	Dyneema®	13	PU	Sec	31

TRAVAUX DE PRÉCISION

CUT	SKU	Gamme	Jauge	Enduc.	Milieu	Page
	31-3150-EN	3RX	13	PU	Sec	53
	31-131R-EN	3RX	13	PU	Sec	54
	31-5130ER-EN	3RX	15	NI	Huileux	56
	31-5130R-EN	3RX	15	NI	Huileux	57
	31-5131R-EN	3RX	15	NI	Huileux	58
	31-5231R-EN	3RX	15	NI	Huileux	59
	31-5331R-EN	3RX	15	NI	Huileux	60
	31-330R-EN	3RX	13	NI	Huileux	62
	31-530R-EN	3RX	13	NI	Huileux	63
	31-384-EN	3RX	18	NI	Sec et huileux	65
	31-632R-EN	3RX	13	LA	Sec ou humide	68

USAGE GÉNÉRAL

CUT	SKU	Gamme	Jauge	Enduc.	Milieu	Page
	31-350R-EN	3RX	13	PU	Sec	70
	31-354E-EN	3RX	13	NI	Huileux	74
	31-C1310G-EN	3RX	10	LA	Humide	85

RÉSISTANT AU FROID ET AUX COUPURES

CUT	SKU	Gamme	Jauge	Enduc.	Milieu	Page
B	41-8150R-EN	3RX	10	LA	Humide	103



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT





GREEN HEART®

REDUCE.REUSE.RECYCLE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ PIP

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE N'EST PAS UNE TENDANCE POUR NOUS, MAIS TOUT UN PROCESSUS

En tant qu'entreprise entretenant des relations économiques mondiales, nous nous engageons à respecter la législation applicable, à observer les normes sociales et écologiques et à agir de manière durable tout au long de notre chaîne de valeur mondiale.

La responsabilité à l'égard des personnes et de l'environnement est mise en œuvre de manière cohérente et globale, améliorée en permanence et profondément ancrée dans nos processus fondamentaux et nos produits clés.

DES STANDARDS ÉLEVÉS

POUR UN MONDE JUSTE & DURABLE

Nous poursuivons notre objectif commun d'un monde juste et durable grâce à l'amélioration continue de notre chaîne d'approvisionnement.

Nous ne travaillons qu'avec des partenaires qui satisfont aux exigences en matière d'environnement, de produits chimiques, de santé et de sécurité, ainsi qu'aux exigences sociales. Ces exigences s'appliquent même si elles sont plus strictes que les normes locales ou si elles les contredisent.

GREEN HEART POUR UN MONDE MEILLEUR

Dans le secteur des produits, nous assumons notre responsabilité et répondons à la demande des partenaires, des clients finaux et des distributeurs pour des articles respectueux de l'environnement en développant des produits durables sous le label « Green Heart ».

MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Fabriqué à partir de matériaux écologique (certifié ISCC Plus).
Le mélange de matières premières fossiles et de matières premières renouvelables permet non seulement de réduire l'utilisation des ressources fossiles, mais aussi de diminuer les émissions de CO₂ au cours de la production.

MATÉRIAUX RECYCLÉS POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ

Polycarbonate et nylon fabriqués à partir de bouteilles d'eau recyclées.



Les plastiques
biosourcés
sont dérivés de
ressources
renouvelables



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT





Label GRS : le poids du produit est composé à 50 % ou plus de matière recyclée.



Label RCS : le produit doit contenir au minimum 5 % de fibres recyclées.

Que garantit le label Global Recycle Standard?

Le Global Recycled Standard (GRS) est une certification payante et une norme internationale volontaire contrôlée chaque année. Elle établit les critères de certification par des tiers du contenu recyclé, de la chaîne de contrôle, des pratiques sociales et environnementales et des restrictions au niveau de la composition chimique. Le GRS permet de vérifier que les tissus sont bien recyclés et de contrôler le pourcentage de fibre recyclée dans le tissu. Il définit également des exigences concernant la consommation d'eau, la gestion des déchets et le traitement des eaux usées.

Qu'est-ce que la certification Global Recycle Standard?

Un label qui certifie à la fois le contenu d'un produit recyclé mais aussi un grand ensemble de critères environnementaux et sociaux qui encadrent sa production? C'est possible! La certification Global Recycle Standard proposée par l'organisme Textile Exchange se pratique dans le monde entier. Elle est devenue une référence dans le domaine de la mode éco-responsable.



ISM PIP Global Safety a une nouvelle fois obtenu la médaille d'argent dans le classement EcoVadis sur le développement durable pour 2024.

C'est la troisième année consécutive qu'ISM conserve cette médaille, ce qui témoigne de notre engagement permanent en faveur des pratiques durables et de la responsabilité sociale des entreprises.

Avec une note globale de 70/100, ISM se classe dans le top 5 % des entreprises évaluées par EcoVadis et notre performance continue de briller dans les domaines clés suivants :

- Environnement : Top 12 %
- Travail et droits de l'homme : Top 11 %
- Approvisionnement durable : Top 5
- Éthique : Top 7

Ce résultat souligne notre volonté d'avoir un impact positif sur l'ensemble de nos activités et de favoriser un avenir durable pour notre secteur et nos parties prenantes.



EN

TECHNOLOGIES
ET ENDUCTIONS

RÉSISTANTS
AUX COUPURES

PRÉCISION

USAGE
GÉNÉRAL

HAUTE
PERFORMANCE

CUIR

RÉSISTANT
AU FROID

FROID
CUT

PROTECTION
CHIMIQUE

USAGE
COURT



PIP EMEA

PIP FRANCE - L'Hermenault

☎ + 33 (0) 2 51 50 19 80

pipeurope.com - info@ism-europa.de

PIP-ISM ALLEMAGNE - Lippstadt

☎ +49 2941 76060

ism-europa.de - info@ism-europa.de

PIP-ULTIMATE UK - Wolverhampton

☎ +44 1902 451 451

ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALIE - Vicentina

☎ +39 0444 573 422

industrialstarter.com - info@ind-starter.com

PIP-INDUSTRIAL STARTER REPUBLIQUE TCHEQUE - Radvanice

☎ +420 552 312 619

industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

PIP-KIT SAFETY IRLANDE - Dublin

☎ +353 1 642 3010

pipeurope.com - sales@kit.ie

PIP-INDUSTRIAL STARTER ESPAGNE - Valence

☎ +34 96 141 40 41

industrialstarter.com - comercial@starter.es

PIP-INDUSTRIAL STARTER POLOGNE - Sosnowiec

☎ +48 32 260 0026

industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

PIP-MEA AFRICA

☎ +44(0) 800 9559 559

measales@pipeurope.com