

INDUSTRIAL SAFETY

PROTEZIONE DELLE MANI



pipeurope.com



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



SOMMARIO


COMPRENDERE GLI STANDARD EN	3
LA NOSTRA LINEA DI SPALMATURE	6
COMFORT, TECNOLOGIA E SICUREZZA	8
RESISTENTI AL TAGLIO	10
PRECISIONE	53
USO GENERALE	70
ALTE PRESTAZIONI	89
PELLE	93
PROTEZIONE DAL FREDDO	98
FREDDO/RESISTENTI AL TAGLIO	103
PROTEZIONE CHIMICA	107
MONOUSO	120
GREEN HEART	127



Protezione contro il freddo

EN 511:2006

Livello di protezione

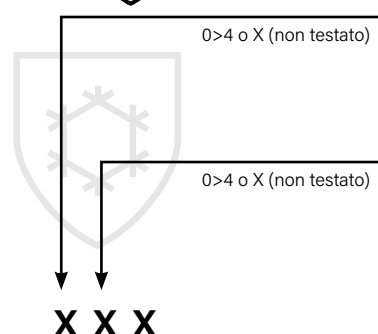

Resistenza al freddo convettivo = in base alle proprietà isolanti del guanto, misura il trasferimento del freddo per convezione

Resistenza al freddo da contatto = basata sulla capacità termica del guanto quando è a contatto con un oggetto freddo

Permeabilità all'acqua = Capacità del guanto di resistere alla penetrazione dell'acqua

1	2	3	4	Condizioni minime di utilizzo (°C)
-	-	8	-10	Bassa attività
10	0	-15	-30	Attività media
-15	-30	-	-	Alta attività


0	1
Penetrazione dell'acqua dopo 5 minuti (sostituisce il precedente standard di 30 min).	Nessuna penetrazione di acqua dopo 5 minuti (sostituisce il precedente standard di 30 min).



Protezione chimica

374-1:2016

Secondo la norma EN, i guanti sono classificati come: Tipo A, Tipo B, Tipo C a seconda del loro livello di prestazione e del numero di sostanze chimiche contro cui possono proteggere. La tabella seguente elenca il livello di prestazione e il numero di sostanze chimiche richieste per ogni tipo.



Resistenza alla penetrazione EN 374-2
Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno **6 sostanze chimiche** presenti nel nuovo elenco (EN 16523-1)



Resistenza alla penetrazione EN 374-2
Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno **3 sostanze chimiche** presenti nel nuovo elenco (EN 16523-1)



Resistenza alla penetrazione EN 374-2
Tempo di passaggio ≥ 10 min per almeno **1 sostanza chimica** presente nel nuovo elenco (EN 16523-1)

Classificazione	Prestazioni minime	Numero minimo di prodotti chimici dall'elenco
Type A	Resistenza alla penetrazione EN 374-2 tempo di permeazione > 30 min /	6
Type B	Resistenza alla penetrazione EN 374-2 tempo di permeazione > 30 min /	3
Type C	Resistenza alla penetrazione EN 374-2 tempo di permeazione > 30 min /	1

Il test di degradazione secondo la norma EN 374-4 viene eseguito senza alcun requisito di livello prestazionale.

Code	Sostanza chimica	CAS number	Sustancia química
A	Metanolo	67-56-1	Metanol
B	Acetone	67-64-1	Acetona
C	Acetonitrile	75-05-8	Acetonitrilo
D	Diclorometano	75-09-2	Diclorometano
E	Disolfuro di carbonio	75-15-0	Disulfuro de carbono
F	Toluene	108-88-3	Tolueno
G	Dietilammina	109-89-7	Dietilamina
H	Tetraidrofurano	109-99-9	Tetrahidrofurano
I	Acetato di etile	141-78-6	Acetato de etilo
J	n-Eptano	142-82-5	n-Heptano
K	Soda caustica 40%	1310-73-2	Soda cáustica 40%
L	Acido solforico 96%	7664-93-9	Ácido sulfúrico 96%
M	Acido nitrico 65%	7697-37-2	Ácido Nítrico 65%
N	Acido acetico 99%	64-19-7	Ácido acético 99%
O	Ammoniacca 25%	1336-ZI-6	Amoníaco 25%
P	Perossido di idrogeno 30%	7722-84-1	Peróxido de hidrógeno 30%
S	Acido fluoridrico 40%	7664-39-3	Ácido fluorhídrico 40%
T	Formaldeide 37%	50-00-0	Formaldehído 37%

PROTEZIONE CONTRO I MICROORGANISMI EN ISO 374-5

I guanti devono superare il test di resistenza alla penetrazione EN 374-2.



Per guanti che proteggono da batteri e funghi.

Se viene dichiarata la protezione contro i virus, i guanti devono superare il test B della norma ISO 16604 (batteriofago Phi-X174).



VIRUS

Per guanti che proteggono da batteri, funghi e virus.

UNA LINEA COMPLETA DI SPALMATURE

SELEZIONE E PRESTAZIONI SENZA PARI

NEOFOAM®

MANEGGIARE IN SICUREZZA PARTI O OGGETTI LEGGERI E PESANTI

Spalmatura proprietaria disponibile solo sui guanti del marchio G-Tek®. NeoFoam® è un materiale altamente flessibile che offre a chi lo indossa un elevato grado di presa, destrezza della mano e comfort. È versatile, resistente, compatibile con oli leggeri e con il touchscreen della maggior parte dei dispositivi. La scelta ottimale per numerose applicazioni di manipolazione.

► MICRO-SURFACE ► SCHIUMA

LATTICE

LAVORI DIFFICILI SU SECCO O UMIDO-BAGNATO

Il lattice è una gomma naturale flessibile, resistente e durevole, che offre un elevato grado di resistenza a strappo, perforazione e abrasione. Il lattice è resistente all'acqua e agli oli a base di proteine. Il lattice non è consigliato per lavori che comportano il contatto con oli o solventi a base di idrocarburi.

► RUGOSO ► MICRO-SURFACE

NITRILE

SPALMATURA RESISTENTE PER LAVORI PESANTI

Il nitrile è un composto di gomma sintetica che offre un'eccellente resistenza a perforazione, strappo e abrasione. Il nitrile è anche noto per la sua resistenza agli oli o ai solventi a base di idrocarburi. I guanti spalmati nitrile sono la prima scelta per lavori industriali che richiedono la manipolazione di parti oleose. Il nitrile è durevole e aiuta a massimizzare la protezione

► MICRO-SURFACE ► SCHIUMA
► PIATTO / LISCIO

POLIURETANO

IDEALE PER MANIPOLAZIONE DI PRECISIONE E LAVORI DA LEGGERI A MEDI

Il poliuretano (PU) è un materiale resistente e collaudato che offre una buona sensibilità tattile grazie al suo sottile deposito di materiale. Si adatta intimamente a più supporti di guanti per fornire flessibilità, destrezza e sensibilità tattile. I guanti rivestiti in PU sono tra i più comunemente usati perché sono versatili e offrono un rapporto qualità/prezzo eccellente. Le spalmature in PU più recenti, a base d'acqua, offrono una flessibilità migliorata e un impatto ambientale inferiore sul ciclo di vita.

► PIATTO/TESTURIZZATO



► MICRO-SURFACE

Superficie della spalmatura infusa con migliaia di piccole tasche a ventosa. Quando vengono premute a contatto con una superficie bagnata o oleosa, creano un effetto vuoto che disperde i fluidi migliorando notevolmente la presa.

> buona presa in condizioni asciutte, bagnate o oleose



► SCHIUMA

La struttura cellulare della rivestimento in schiuma è progettata per convogliare i fluidi lontano dalla superficie dell'oggetto, contribuendo a migliorare la presa in condizioni oleose. L'efficacia della presa oleosa varia a seconda della densità delle celle.

> presa sicura in condizioni asciutte

> buona tenuta in condizioni leggermente oleose o bagnate



► PIATTO / LISCIO

Le spalmature piatte/lisce forniscono una presa asciutta e sicura. I liquidi non vengono assorbiti dalla spalmatura, mantenendo le mani asciutte e pulite.

> presa sicura e adesiva per superfici asciutte



► MICROFOAM

MicroFoam (micro-schiuma) è una formulazione speciale che consente di ricoprire i guanti con un sottile strato di nitrile per una migliore presa, destrezza, comfort e traspirabilità.

> Presa controllata su superfici asciutte e leggermente oleose

> comfort e flessibilità di qualità premium



► RUGOSO

Le spalmature rugose presentano pieghe o grinze sulla superficie del rivestimento, studiate per convogliare i fluidi e consentire un contatto migliore su superfici asciutte o bagnate.

> presa sicura in condizioni asciutte o bagnate



► PIATTO/TESTURIZZATO

Il PU piatto/testurizzato assume le proprietà superficiali della fodera del guanto, il che si traduce in un deposito sottile e conformabile del materiale di rivestimento. La natura piatta e testurizzata di questo rivestimento è esclusiva dei guanti rivestiti in poliuretano (PU).

> presa tattile in ambienti asciutti e leggermente oleosi



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



A COMPLETE RANGE OF SPALMATURAS

SELEZIONE E PRESTAZIONI SENZA PARI

SPALMATURA	PRESA	1	2	Media	Buona	Sicura	Media	Buona	Sicura	Media	Buona	Sicura	Nessuno	Limitato	Buono	Nessuna/ Leggera	Media	Buona	Bassa	Media	Alta	Nessuna	Minima	Alta
		STRATI	PRESA IN AMBIENTI ASCIUTTI	PRESA IN AMBIENTI UMIDI	PRESA IN AMBIENTI OLEOSI	TOUCHSCREEN*	TRASPIRABILITÀ	DURATA	RESISTENZA AI LIQUIDI															
NEOFOAM*	Schiuma	•			•	•			•						•		•			•		•		
	Micro-surface	•			•	•			•	•					•	•	•			•				•
NITRILE	Micro-surface		•		•	•				•				•		•				•				•
	Micro-surface	•			•	•				•				•		•				•				•
	Schiuma	•			•					•				•			•			•		•		•
X-TREME	Piatto/Liscio	•			•									•		•				•				•
	Nitrile mousse	•			•					•				•				•			•		•	
LATTICE	Micro-surface		•		•	•				•			•			•				•				•
	Micro-surface	•			•	•				•			•			•				•				•
	Rugoso	•			•	•				•			•			•				•				•
POLIURETANO	Piatto-Testuriz.	•			•					•					•	•		•						•
POSIGRIP MAX	Piatto/Liscio	•			•	•						•			•		•			•				•



EN

TECNOLOGIE E RIVESTIMENTI

RESISTENTI AL TAGLIO

PRECISIONE

USO GENERALE

ALTE PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE DAL FREDDO

FREDDO E TAGLIO

PROTEZIONE CHIMICA

MONOUSO





La tecnologia **X-REY™** è stata sviluppata per soddisfare le esigenze di chi esegue lavori di precisione ad alto rischio di tagli.

La nostra fibra **X-REY™** è 15 volte più resistente dell'HPPE a parità di peso. Sottile e morbida, è il 25% più leggera di altre fibre.

SENZA ACCIAIO • SENZA FIBRA DI VETRO • SENZA TUNGSTENO • SENZA BASALTO

- Resistenza al taglio senza pari
- Elevata destrezza
- Massimo comfort
- Resistenza all'abrasione superiore
- Eccezionale resistenza allo strappo

X-Treme™



COMODO E TRASPIRANTE

I nostri guanti sono progettati pensando alla traspirabilità e al comfort. La tecnologia R-Espire prolunga la freschezza, la protezione e il comfort di chi li indossa in modo eccezionale.

DUREVOLE PER UN USO DI LUNGA DURATA

Integra elevata resistenza all'abrasione e grande comfort in un unico paio di guanti. Livello 4 di resistenza all'abrasione.

MORBIDO E SOTTILE

Grazie alla supporto leggero e alla tecnologia Microfoam, il guanto è estremamente sottile, garantendo una destrezza impareggiabile senza comprometterne la durata.

PRESA FORTE

Trattamento speciale della spalmatura che riduce al minimo la forza richiesta per afferrare utensili asciutti e oleosi. Offre un'eccellente destrezza e flessibilità.

POSIGRIP® MAX



Scopri la nuova spalmatura **PosiGrip® MAX**, appositamente progettata per fornire presa, durata e comfort senza pari. Questo materiale innovativo offre una sensazione di «seconda pelle» con flessibilità e destrezza ottimali, senza compromettere la protezione.

Ideale per ambienti oleosi e difficili, il rivestimento **PosiGrip® MAX** garantisce prestazioni di lunga durata, migliore destrezza e ridotto affaticamento della mano. I guanti di questa gamma richiedono fino al 40% di forza in meno rispetto ai tradizionali guanti in nitrile (NBR) per attività di trazione e presa, offrendo allo stesso tempo una permeabilità all'olio prossima allo zero, garantendo mani asciutte e pulite.

Il loro design leggero e traspirante garantisce comfort per tutto il giorno, con elevata resistenza all'abrasione (fino a 10.000 cicli) e compatibilità con i touch screen.



La tecnologia **X7™** offre una resistenza al taglio e una durata estremamente elevate grazie allo sviluppo esclusivo di una fibra metallica unica. **X7™** offre il massimo comfort e sensibilità per offrire una destrezza eccezionale, garantendo al contempo la massima resistenza al taglio.



PIP è stata una delle prime aziende a utilizzare plastica riciclata nella produzione di guanti.

Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica riciclate, rafforzando il nostro impegno nello sviluppo di prodotti innovativi. Ciò significa anche meno consumo di energia, meno consumo di acqua e meno rifiuti nell'ambiente.

Gamma certificata OEKO-TEX, GRS e RCS.



Scopri la serie **Paradox**, la nostra gamma di guanti premium all'avanguardia dell'innovazione. Dotati di un supporto ultraleggero e setoso 21 aghi, i guanti **Paradox** ti offrono una destrezza e una precisione tattile eccezionali, offrendo al contempo un comfort ottimale per lunghi periodi. Questa serie ti offre una protezione eccezionale contro i tagli di livello F, con una tattilità e una flessibilità senza pari.

CLICCA QUI PER VEDERE
IL RIFERIMEN

CUT	SKU	GAMMA	AGHI	SPALMATURA	AMBIENTE	PAGINA
B	16-319-EN	X7 Polykor®	18	PU	Secco	11
B	15-8152ER-EN	3RX	18	PU	Secco	12
B	16-E160-EN		15	PU	Secco	13
B	16-150-EN		13	PU	Secco	14
B	16-828-EN	PosiGrip® Max	18	PU+NI	Secco & oleoso	15
B	16-3218-EN	X-Treme	18	NI	Oleoso	16
B	16-323-EN		15	NI	Oleoso	17
B	16-323FT-EN		15	NI	Oleoso	18
C	16-E540-EN		15	PU	Secco	19
C	16-133R-EN	3RX	13	PU	Secco	20
C	16-535-EN		13	PU	Secco	21
C	16-533-EN		13	PU	Secco	22
C	16-1835R-EN	3RX	18	NI	Oleoso	23
C	16-939-EN		18	NI	Oleoso	24
C	16-368-EN	X7 Polykor®	18	NEO	Secco & oleoso	25
D	16-541-EN	Paradox	21	PU	Secco	26
D	16-548-EN	Typhan DX5	18	PU	Secco	27
D	16-413-EN	Vecta+	13	PU	Secco	28
D	16-560-EN		13	PU	Secco	29
D	19-D322-EN	Dyneema®	13	PU	Secco	30
D	16-560E-EN		13	PU	Secco	31
D	16-AR413-EN		13	NP	Estremi/arco elettrico	32
D	16-315-EN		18	NEO	Secco e legg. oleoso	33
D	16-754-EN	X-Treme	15	NI	Oleoso	34
D	16-755-EN	X-Treme	15	NI	Oleoso	35
D	16-345OR-EN		13	NI	Oleoso	36
D	16-948-EN	Typhan Oil	18	NI	Oleoso	37
D	16-848-EN	PosiGrip® Max	18	NI	Oleoso	38
D	16-854-EN		18	NI	Oleoso	39
D	16-CUT229MS-EN		13	NI	Oleoso	40
E	16-351-EN	Paradox	21	NI	Oleoso	41
E	16-645LG-EN		13	PU	Secco	42
E	16-313-EN	X7 Polykor	18	LA	Secco & bagnato	43
E	16-X585-EN		13	NEO	Secco & oleoso	44
F	16-361-EN	Paradox	21	NI	Oleoso	45
F	16-786-EN	X-Treme	18	NI	Oleoso	46
F	16-856-EN		18	NI	Oleoso	47
F	16-868-EN	PosiGrip® Max	18	PU+NI	Secco & oleoso	48
F	16-473-EN		13	SI	Oleoso	49
F	16-377-EN	X7Polykor	18	NEO	Secco e legg. oleoso	50
F	16-586-EN		18	PU	Secco	51
F	16-836-EN	Typhan XLT1	13	LA	Secco & bagnato	52

PU : Poliuretano - NI : Nitrile - NEO : Neofoam - NP : Neoprene
LA : Lattice - PVC : PVC - SI : Silicone

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek®
BY PIP



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

10

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

B

X7 PolyKor[®]
TECHNOLOGY

16-319-EN

La tecnologia 18 aghi abbinata al supporto PolyKor[®] X7™ offre un'eccellente destrezza, sensibilità tattile, comfort e traspirabilità. La spalmatura liscia in poliuretano offre una presa superiore in condizioni asciutte.

EN388:2016



3X41B



Public price
6,55 €

AGHI : 18

TAGLIO : B

SPALMATURA : **FLAT PU**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR[®] X7™**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

B

3RX

15-8152ER-EN

Eccellente destrezza, resistenza all'abrasione e sensibilità tattile. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce di 13,33 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 30%.

EN388:2016

EN16350



3X42B



Public price
6,30 €

AGHI : 18

TAGLIO : B

SPALMATURA : PU

ZONA SPALMATA : PALMO E DITA

SUPPORTO : PLASTICA RICICLATA

TAGLIA : 6/12



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

12

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

B

16-E160-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, buona destrezza e sensibilità tattile.

EN388:2016



4X42B



Public price
4,85 €

AGHI : 15


TAGLIO : B

SPALMATURA : PU

ZONA SPALMATA : PALMO E DITA

SUPPORTO : POLYKOR™

TAGLIA : 6/11



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

13

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

B

16-150-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, buona destrezza e sensibilità tattile.

EN388:2016



OEKO
TEX®

4X42B



Public price
4,12 €

AGHI : 13

TAGLIO : B

SPALMATURA : **PU**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR™**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

14

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO E OLEOSO
SPALMATURA POSIGRIP® MAX


B

NEW

POSIGRIP®
MAX

16-828-EN

Con PosiGrip® MAX, combina una presa superiore in condizioni oleose con una sensazione di seconda pelle, senza compromettere la protezione. 18 aghi per una destrezza eccezionale. Fino al 30% più leggeri dei guanti standard, ideali per un uso prolungato. Rinforzo integrato tra pollice e indice per una maggiore durata e una maggiore protezione.



Public price
7,40 €

AGHI : 18

TAGLIO : B

SPALMATURA : **POSIGRIP® MAX**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **NYLON/HPPE/SPANDEX**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

15

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE

B

NEW

X-Treme™

16-3218-EN

Niente vetro o acciaio, il che elimina le irritazioni e riduce le emissioni di CO₂. Spalmatura micro-foam durevole sul palmo che eccelle in ambienti asciutti, umidi o oleosi. Eccellente in tutte le condizioni. 18 aghi per una destrezza eccezionale.



XREY
CORE FIBRE



Public price
6,50 €

AGHI : 18

TAGLIO : B

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **XREY**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

16

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

**AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE**

B

16-323-EN

La spalmatura in schiuma di nitrile offre una buona resistenza agli oli leggeri e all'abrasione, elevata destrezza, tattilità e un'eccellente durata. Resistente al calore da contatto fino a 100°C.



Public price
5,65 €

AGHI : **15**

TAGLIO : **B**

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR™**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

**AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE**

B

16-323FT-EN

Elevata destrezza e tattilità, eccellente durata, pollice, medio e indice sono tagliati per una migliore sensibilità sulla punta delle dita.



Public price
5,95 €

AGHI : **15**

TAGLIO : **B**

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR™**

TAGLIA : **7/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

18

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

5C

16-E540-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, buona destrezza e sensibilità tattile, polsino protettivo da 11 cm per una maggiore sicurezza.

EN388:2016



4X43C



Public price
5,95 €

AGHI : 15


TAGLIO : C

SPALMATURA : PU

ZONA SPALMATO : PALMO E DITA

SUPPORTO : POLYKOR®

TAGLIA : 6/11



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

19

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

5C

3RX

16-133R-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata dei guanti. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce di 40,83 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%): 55%.



Public price
5,80 €

AGHI : 13


TAGLIO : C

SPALMATURA : **PU**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **PLASTICA RICICLATA**

TAGLIA : **6/12**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

C

16-535-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, rinforzo tra pollice e indice, resistenza al taglio livello C.



Public price
5,05 €

AGHI : 13

TAGLIO : C

SPALMATURA : PU

ZONA SPALMATA : PALMO E DITA

SUPPORTO : POLYKOR™

TAGLIA : 6/11



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

21

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

5C

16-533-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, resistenza al taglio C. Approvato secondo lo standard Oeko-Tex.

EN388:2016



4X41C



Public price
3,74 €

AGHI : 13


TAGLIO : C

SPALMATURA : PU

ZONA SPALMATA : PALMO E DITA

SUPPORTO : POLYKOR™

TAGLIA : 6/12



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

22

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP



**AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE**

5C

3RX

16-1835R-EN

Eccellente resistenza all'abrasione e presa su superfici asciutte o oleose, elevata sensibilità tattile e destrezza. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce di 29,16 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 10%.



Public price
9,65 €

AGHI : 18

TAGLIO : C

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **PLASTICA RICICLATA**

TAGLIA : **6/12**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP



**AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE**

5C

X7 PolyKor[®]
TECHNOLOGY

16-939-EN

Il supporto 18 aghi offre un'eccellente destrezza, compatibile con touchscreen, la doppia spalmatura completa in nitrile offre una buona presa in condizioni oleose, resistenza al taglio livello C.



Public price
12,50 €

AGHI : 18

TAGLIO : C

SPALMATURA : **DOPPIA, NITRILE**

ZONA SPALMATA :
**NITRILE TUTTO SPALMATO/NITRILE
MICRO-SURFACE SU PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR[®] X7[™]**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE OLEOSO E SECCO
SPALMATURA IN NEOFOAM

C

X7 PolyKor
TECHNOLOGY

16-368-EN

Supporto 18 aghi. ESD. Senza DMF. Elevata sensibilità tattile e destrezza, spalmatura NeoFoam® che offre una buona traspirabilità per un maggiore comfort.



Public price
9,45 €

AGHI : **18**

TAGLIO : **C**

SPALMATURA : **NEOFOAM**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR® X7™**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

5D

PARADOX

16-541-EN

Il suo supporto 21 aghi offre la migliore destrezza e sensibilità tattile sul mercato. Questo guanto ha una durata prolungata grazie al rinforzo pollice/indice integrato ed è anche compatibile con i touch screen. La spalmatura in poliuretano offre un'eccellente presa in condizioni asciutte.

EN388:2016



3X31D



THUMB
CROTCH
Reinforcement



OEKO
TEX



Public price
9,85 €

AGHI : 21

TAGLIO : D

SPALMATURA : **PU**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR®**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

5D

NEW

TYPHAN®
DXS

16-548-EN

Questo guanto 18 aghi è realizzato con una miscela di materiali ad alte prestazioni per offrire la massima destrezza e finezza, abbinate a un'elevata resistenza al taglio. Un sottile strato di PU sul palmo assicura la presa in ambienti asciutti. Rinforzo del pollice per una maggiore durata e una maggiore protezione.

EN388:2016



4X42D



THUMB
CROTCH
Reinforcement



Public price
6,80 €

AGHI : 18


TAGLIO : D

SPALMATURA : PU

ZONA SPALMATO : PALMO E DITA

**SUPPORTO : ULTRA SOTTILE
IN HPPE E ACCIAIO**

TAGLIA : 6/11



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

27

RESISTENTI AL TAGLIO

hantex[®]
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

5D

NEW

VECTA[™]+

16-413-EN

Realizzato con una miscela unica di fibre ad alte prestazioni, il supporto non è solo più elastico, ma si adatta anche perfettamente alla mano per un comfort ottimale. Il guanto ha una spalmatura in PU morbida e resistente che offre all'utente una destrezza superiore.



Public price
3,95 €

AGHI : 13


TAGLIO : D

SPALMATURA : PU

ZONA SPALMATA : PALMO E DITA

**SUPPORTO :
HPPE/FIBRA DI VETRO/ACCIAIO**

TAGLIA : 6/11



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

5D

16-560-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, resistenza al taglio livello D.

EN388:2016



OEKO
TEX®

4X43D



Public price
5,25 €

AGHI : 13


TAGLIO : D

SPALMATURA : PU

ZONA SPALMATO : PALMO E DITA

SUPPORTO : POLYKOR™

TAGLIA : 6/12



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

29

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

5D



La fibra Dyneema® di origine biologica è leggera e offre un'eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio. Le fibre Dyneema® hanno un'impronta di carbonio inferiore del 90% rispetto all'HMPE generico. Dyneema® di origine biologica è certificato secondo lo standard ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).



19-D322-EN



Public price
10,98 €

AGHI : 13


TAGLIO : D

SPALMATURA : PU

ZONA SPALMATO : PALMO E DITA

**SUPPORTO :
DIAMOND DYNEEMA/BIOBASED**

TAGLIA : 6/11



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek®
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

5D

16-560E-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, resistenza al taglio livello D.

EN388:2016



4X42D



Public price
4,62 €

AGHI : 13


TAGLIO : D

SPALMATURA : **PU**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR™**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

31

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP


**AMBIENTI ESTREMI
ARCO ELETTRICO**

3D

NEW

16-AR413-EN

Il suo supporto misto PolyKor® con aramide è leggero e offre un'eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio, offrendo al contempo protezione in presenza di scintille e calore. Il rivestimento in schiuma di neoprene offre una presa sicura in condizioni asciutte, bagnate e oleose.



Public price
17,00 €

AGHI : 13

TAGLIO : D

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NEOPRENE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR®/ARAMID**

TAGLIA : **7/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

SECCO E LEGGERMENTE OLEOSO
SPALMATURA IN NEOFOAM

5D

X7 PolyKor
TECHNOLOGY

16-315-EN

il suppotto 18 aghi offre un'eccellente destrezza, mentre il rivestimento NeoFoam™ garantisce traspirabilità per un maggiore comfort e una presa asciutta.

EN388:2016



4X41D



THUMB
CROTCH
Reinforcement



Public price
9,95 €

AGHI : 18


TAGLIO : D

SPALMATURA :
NEOFOAM® MICRO-SURFACE

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR® X7™**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE

5D

X-Treme™

16-754-EN

Senza vetro o acciaio, elimina le irritazioni e riduce le emissioni di CO₂. Spalmatura in microschiuma durevole sul palmo che eccelle in condizioni asciutte, bagnate o oleose. Eccelle in tutte le condizioni. Destrezza eccezionale.

EN388:2016



XREY
CORE FIBRE



Public price
8,00 €

AGHI : **15**

TAGLIO : **D**

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **XREY/POLIÉSTER/ELASTANO**

TAGLIA : **6/11**



12



72

B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

34

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

**AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE**

5D

NEW

X-Treme™

16-755-EN

Senza vetro o acciaio, elimina le irritazioni e riduce le emissioni di CO₂. Spalmatura in microschiuma durevole sul palmo che eccelle in condizioni asciutte, bagnate o oleose. Eccelle in tutte le condizioni. Destrezza eccezionale.



XREY
CORE FIBRE



Public price
8,20 €

AGHI : 15


TAGLIO : D

SPALMATURA :
SCHIUMA DI NITRILE, PUNTINATO

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **XREY**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE

5D

16-345OR-EN

La doppia micro-superficie Spalmatura in nitrile sul palmo e sulla punta delle dita offre una maggiore durata del guanto e un'eccellente resistenza all'abrasione. I punti sul palmo e sulle dita aumentano la durata e forniscono una maggiore ammortizzazione nelle applicazioni ripetitive e nelle manipolazioni di precisione, e di precisione, migliorando al contempo la presa.



Public price
8,71 €

AGHI : **13**

CUT : **D**

SPALMATURA :
MICROSUPERFICIE NITRILE + PUNTI

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

LINER : **POLYKOR™**

SIZE : **8/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

**AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE**

3D

NEW

**TYPHAN[®]
OIL**

16-948-EN

Questo guanto ha una doppia spalmatura in nitrile che garantisce una presa estrema in ambienti oleosi. La fibra brevettata XREY™ ha uno dei più alti rapporti resistenza/peso ed elimina la necessità di vetro o acciaio nel supporto, eliminando il rischio di irritazione per chi lo indossa.



Public price
11,60 €

AGHI : 18


TAGLIO : D

SPALMATURA : DOPPIA, NITRILE

**ZONA SPALMATA : NITRILE TUTTO
SPALMATO/NITRILE MICRO-SURFACE
SU PALMO E DITA**

SUPPORTO : NYLON / SPANDEX / FIBRE XREY

TAGLIA : 6/11



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA POSIGRIP® MAX

3D

NEW

**POSIGRIP®
MAX**

16-848-EN

Con PosiGrip® MAX, combina una presa superiore in condizioni oleose con una sensazione di seconda pelle, senza compromettere la protezione. 18 aghi per una destrezza eccezionale. Fino al 30% più leggeri dei guanti standard, ideali per un uso prolungato. Rinforzo integrato per il pollice per una maggiore durata e una maggiore protezione.



Public price
8,50 €

AGHI : 18

TAGLIO : D

SPALMATURA : **POSIGRIP® MAX**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **NYLON/HPPE/SPANDEX**

TAGLIA : 6/11



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE

5D

16-854-EN

18 aghi. Il supporto PolyKor™ è leggero e offre un'eccellente destrezza, sensibilità tattile, resistenza all'abrasione. Presa superiore su superfici bagnate, asciutte e leggermente oleose.

EN388:2016



4X42D



Public price
7,65 €

AGHI : **18**

TAGLIO : **D**

SPALMATURA : **NITRILE**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR™**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE

5D

16-CUT229MS-EN

La doppia spalmatura in nitrile micro-surface aiuta a prolungare la durata del guanto, tutto ricoperto per resistenza ai liquidi.



Public price
7,70 €

AGHI : **13**

TAGLIO : **D**

SPALMATURA : **DOPPIA, NITRILE**

ZONA SPALMATO : **NITRILE TUTTO
SPALMATO/NITRILE MICRO-SURFACE
SU PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR®**

TAGLIA : **7/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE

E

PARADOX

16-351-EN

Guanti in maglia senza cuciture ultraleggeri 21 aghi che offrono una destrezza e una sensibilità tattile eccezionali. La spalmatura in schiuma nitrile è traspirante e resistente, progettata con una struttura cellulare che disperde i fluidi al contatto per una presa migliore.

EN388:2016



3X42E



THUMB
CROTCH
Reinforcement



Public price
12,15 €

AGHI : 21

TAGLIO : E

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR®**

TAGLIA : 6/11



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

41

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

E

16-645LG-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, offre maggiore comfort e traspirabilità.

EN388:2016



4X42E



Public price
6,25 €

AGHI : **13**

TAGLIO : **E**

SPALMATURA : **PU**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR™**

TAGLIA : **7/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE UMIDO & SECCO
SPALMATURA IN LATTICE

E

X7™ PolyKor®
TECHNOLOGY

16-313-EN

Il supporto misto PolyKor® con tecnologia X7™ offre un'elevata resistenza al taglio e durata con filati ultrasottili che garantiscono una presa superiore in condizioni di bagnato/asciutto.

EN388:2016



3X42E



Public price
12,46 €

AGHI : **18**

TAGLIO : **E**

SPALMATURA : **LATTICE RUGOSO**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR® X7™**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO E OLEOSO
SPALMATURA IN NEOFOAM

E

16-X585-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, buona presa su superfici asciutte, bagnate o oleose, tattile e flessibile.

EN388:2016



4X42E



THUMB
CROTCH
Reinforcement



OEKO
TEX®



Public price
10,98 €

AGHI : **13**

TAGLIO : **E**

SPALMATURA : **NEOFOAM**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR™ XRYSTAL®**

TAGLIA : **7/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE

F

NEW

PARADOX

16-361-EN

Scopri la serie Paradox, la nostra gamma di guanti premium all'avanguardia dell'innovazione. Caratterizzato da un supporto ultraleggero e setoso 21 aghi, questo guanto ti offre eccezionale destrezza e precisione tattile, offrendo al contempo un comfort ottimale per lunghi periodi. Il suo design ergonomico garantisce una presa senza pari in condizioni asciutte, leggermente umide o oleose. Eccezionale protezione al taglio di livello F. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO₂ di 15,5g per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 29%.



Public price
13,40 €

AGHI : **21**

TAGLIO : **F**

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR®**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE

F

X-Treme™

16-786-EN

18 aghi. Senza vetro o acciaio, elimina le irritazioni e riduce le emissioni di CO₂, spalmatura in microschiuma resistente che eccelle in tutte le condizioni, siano esse asciutte, bagnate o oleose, destrezza eccezionale.

EN388:2016



4X41F



XREY
CORE FIBRE



Public price
13,00 €

AGHI : **18**


TAGLIO : **F**

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **XREY™/POLYESTER/SPANDEX**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

**AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE**

5F

16-856-EN

Guanto da lavoro ad alte prestazioni progettato per la massima protezione e durata. Rinforzo in acciaio per resistenza e durata.

EN388:2016



4X42F



THUMB
CROTCH
Reinforcement

OEKO
TEX®



Public price
8,70 €

AGHI : 18


TAGLIO : F

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **HPPE/ACCIAIO/
POLIESTERE/SPANDEX**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

47

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO E OLEOSO
SPALMATURA POSIGRIP® MAX

5 F

NEW

**POSIGRIP®
MAX**

16-868-EN

Con PosiGrip® MAX, combina una presa superiore in condizioni oleose con una sensazione di seconda pelle, senza compromettere la protezione. 18 aghi per una destrezza eccezionale. Fino al 30% più leggeri dei guanti standard, ideali per un uso prolungato. Rinforzo integrato per il pollice per una maggiore durata e una maggiore protezione.



Public price
11,50 €

AGHI : 18

TAGLIO : F

SPALMATURA : **POSIGRIP® MAX**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **NYLON/HPPE/SPANDEX**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

PRODUZIONE DI VETRO
SPALMATURA IN SILICONE

5F

16-473-EN

Presi migliorata in ambienti asciutti grazie alla spalmatura in silicone. Il supporto PolyKor® offre un'eccellente destrezza e sensibilità tattile, nonché un maggiore comfort nell'uso. Ideale per l'industria del vetro.



Public price
15,58 €

AGHI : **13**


TAGLIO : **F**

SPALMATURA : **SILICONE**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLYKOR™**

TAGLIA : **6/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

49

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

SECCO E LEGGERMENTE OLEOSO
SPALMATURA IN NEOFOAM

5F

X7 PolyKor[™]
TECHNOLOGY

16-377-EN

Il supporto misto PolyKor[™] con tecnologia X7[™] è super leggero e sottile, e offre un'eccezionale resistenza al taglio e durata in una configurazione di filato sottile.



Public price
16,89 €

AGHI : 18

TAGLIO : F

SPALMATURA : NEOFOAM

ZONA SPALMATO : PALMO E DITA

SUPPORTO : POLYKOR[®] X7[™]

TAGLIA : 6/11



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

5F

16-586-EN

Guanto da lavoro ad alte prestazioni progettato per la massima protezione e durata. Rinforzo in acciaio per resistenza e durata.

EN388:2016



4X42F



THUMB
CROTCH
Reinforcement



Public price
8,00 €

AGHI : 18


TAGLIO : F

SPALMATURA : PU

ZONA SPALMATA : PALMO E DITA

SUPPORTO : HPPE/ACCIAIO/
POLIESTERE/SPANDEX

TAGLIA : 6/11



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

51

RESISTENTI AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE UMIDO & SECCO
SPALMATURA IN LATTICE

F

NEW

TYPHAN
XLT1

16-836-EN

Il nuovo guanto Typhan offre la massima protezione dal taglio livello F e un'eccellente destrezza con un supporto 13 aghi. Il filato brevettato XREY™ ha uno dei più alti rapporti resistenza/peso e consente di eliminare la necessità di vetro o acciaio all'interno della filato, eliminando la possibilità di qualsiasi irritazione per chi lo indossa. La spalmatura in lattice rugoso blu di alta qualità è eccellente per l'uso in ambienti bagnati o asciutti.



Public price
8,90 €

AGHI : 13


TAGLIO : F

SPALMATURA : **LATTICE RUGOSO**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **XREY**

TAGLIA : **7/11**



B C D E F



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



G-Tek®
BY PIP

PRECISION

▼ CLICCA QUI PER VEDERE
IL RIFERIMEN

SKU	GAMMA	AGHI	SPALMATURA	AMBIENTE	PAGINA
31-3150-EN	3RX	13	PU	Secco	54
31-131R-EN	3RX	13	PU	Secco	55
33-E118-EN		18	PU	Secco	56
31-5130ER-EN	3RX	15	NI	Oleoso	57
31-5130R-EN	3RX	15	NI	Oleoso	58
31-5131R-EN	3RX	15	NI	Oleoso	59
31-5231R-EN	3RX	15	NI	Oleoso	60
31-5331R-EN	3RX	15	NI	Oleoso	61
34-188-EN	PosiGrip® Max	18	PU+NI	Secco e oleoso	62
31-330R-EN	3RX	13	NI	Oleoso	63
31-530R-EN	3RX	13	NI	Oleoso	64
34-315-EN		15	NI	Oleoso	65
31-384-EN	3RX	18	NI	Secco e oleoso	66
34-425NEO-EN		15	NI	Secco e oleoso	67
34-282-EN		18	NI	Secco e oleoso	68
31-632R-EN	3RX	13	LA	Secco e bagnato	69

PU : Poliuretano - NI : Nitrile - LA : Lattice



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO SPALMATURA PU

3RX

31-3150ER-EN

ESD. Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce di 26,25 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 70%.



Public price
2,20 €


AGHI : 13

SPALMATURA : **PU**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **PLASTICA RICICLATA**

TAGLIA : **6/12**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

3RX

31-131R-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce di 33,33 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 70%.



Public price
1,95 €


AGHI : 13

SPALMATURA : **PU**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **PLASTICA RICICLATA**

TAGLIA : **6/12**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO SPALMATURA PU

33-E118-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, il supporto 18 aghi offre elevata destrezza e sensibilità tattile.

EN388:2016



3121X



Public price
2,55 €


AGHI : 18

SPALMATURA : **PU**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **NYLON**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

3RX

31-5130ER-EN

ESD. La spalmatura in schiuma di nitrile offre un'elevata resistenza all'abrasione. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica P.E.T. e riduce di 36,75 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 60%.



Certified by USB Registration no: USB 002629



Public price
4,47 €


AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **PLASTICA RICICLATA**

TAGLIA : **6/12**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

3RX

31-5130R-EN

La spalmatura in schiuma di nitrile offre un'elevata resistenza all'abrasione. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica P.E.T. e riduce di 36,75 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 65%.



Public price
4,25 €

AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**


ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **PLASTICA RICICLATA**

TAGLIA : **6/12**



31-5130R-ET-EN



Public price
4,50 €



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP 58

PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

3RX

31-5131R-EN

La spalmatura in schiuma di nitrile puntinato offre un'elevata resistenza all'abrasione. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica P.E.T. e riduce di 36,75 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 60%.



Public price
4,67 €


AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**


ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA, PUNTINATO**

SUPPORTO : **PLASTICA RICICLATA**

TAGLIA : **6/12**



31-5131R-ET-EN



Public price
4,95 €



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

3RX

31-5231R-EN

La spalmatura in schiuma di nitrile puntinato offre un'elevata resistenza all'abrasione. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica P.E.T. e riduce di 36,75 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 55%.



Certified by USB Registration no: USB 002629



Public price
4,97 €

AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **A 3/4, PUNTINATO**

SUPPORTO : **PLASTICA RICICLATA**

TAGLIA : **6/12**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP 60

PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

3RX

31-5331R-EN

La spalmatura in schiuma di nitrile puntinato offre un'elevata resistenza all'abrasione. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica P.E.T. e riduce di 36,75 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 50 %.



4121A



X1XXXX



Certified by USB Registration no: USB 002629



Public price
5,26 €


AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA :
TUTTO SPALMATO, PUNTINATO

SUPPORTO : **PLASTICA RICICLATA**

TAGLIA : **6/12**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

61

PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA POSIGRIP® MAX

NEW

**POSIGRIP®
MAX**

34-188-EN

Con PosiGrip® MAX, unisci una presa superiore in condizioni oleose con una sensazione di seconda pelle, senza compromettere la protezione. 18 aghi per una destrezza eccezionale. Fino al 30% più leggeri dei guanti standard, ideali per un uso prolungato.



Public price
2,70 €

AGHI : 18

SPALMATURA : **POSIGRIP® MAX**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **NYLON/SPANDEX**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

3RX

31-330R-EN

la spalmatura in schiuma di nitrile offre un'elevata resistenza all'abrasione. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica P.E.T. e riduce di 39,16 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 60%.

EN388:2016



4121X



Certified by USB Registration no: USB 002629



Public price
3,10 €

AGHI : 13

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **PLASTICA RICICLATA**

TAGLIA : **6/12**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

3RX

31-530R-EN

La spalmatura in nitrile Micro-Surface offre un'elevata destrezza e sensibilità tattile. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica P.E.T. e riduce di 39,16 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 55%.



Certified by USB Registration no: USB 002629



Public price
3,50 €

AGHI : 13

SPALMATURA : **NITRILE MICROSURFACE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **PLASTICA RICICLATA**

TAGLIA : **6/12**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP 64

PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

34-315-EN

La spalmatura in schiuma di nitrile offre un'elevata resistenza all'abrasione per una manipolazione di precisione, le spalmature in schiuma di nitrile sono traspiranti e durevoli.



Public price
2,18 €

AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLIESTERE**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO E OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE

3RX

31-384R-EN

Elevata destrezza e sensibilità tattile. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica P.E.T. e riduce di 11,67 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 35 %.

EN388:2016



3121X



Public price
4,49 €


AGHI : 18

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **PLASTICA RICICLATA**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

66

PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO E OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE

34-425NEO-EN

Protezione solare (UPF 50+), massimo comfort e sensibilità, elevato livello di resistenza all'abrasione e allo strappo, garantendo al contempo una vestibilità e una sensazione di seconda pelle senza costrizioni.



Public price
4,50 €

AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLIESTERE/ SPANDEX**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

67

PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO E OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE

34-282-EN

Comfort duraturo e buona vestibilità in condizioni oleose, presa superiore. Il supporto offre destrezza e flessibilità ottimali.



Public price
5,30 €

AGHI : 18

SPALMATURA : **DOPPIA IN NITRILE**

ZONA SPALMATO : **NITRILE TUTTO
SPALMATO/NITRILE MICRO-SURFACE
SU PALMO E DITA**

SUPPORTO : **NYLON/SPANDEX**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

68

PRECISIONE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO O BAGNATO
SPALMATURA IN LATTICE

3RX

31-632R-EN

Offre una presa superiore in condizioni asciutte e bagnate. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica P.E.T. e riduce 39,16 g di emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 55%.



Certified by USB Registration no: USB 002629



Public price
3,60 €


AGHI : 13

SPALMATURA : **LATTICE MICROSURFACE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **PLASTICA RICICLATA**

TAGLIA : **6/12**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

69



USO GENERALE

▼ CLICCA QUI PER VEDERE
IL RIFERIMEN

SKU	GAMMA	AGHI	SPALMATURA	AMBIENTE	PAGINA
31-350R-EN	3RX	13	PU	Secco	71
33-115-EN	PXP-G	13	PU	Secco	72
33-G115-EN	PXP-G	13	PU	Secco	72
33-B115-EN	PXP-G	13	PU	Secco	72
33-R115-EN	PXP-G	13	PU	Secco	72
34-648B-EN		15	NEO	Secco o Oleoso	73
34-600-EN		15	NEO	Secco o Oleoso	74
31-354E-EN	3RX	13	NI	Oleoso	75
34-M1001/FC-EN		13	NI	Oleoso	76
34-FGN019-N-EN		15	NI	Oleoso	77
34-FGN018-N-EN		15	NI	Oleoso	78
34-750-EN	X-Treme	15	NI	Oleoso	79
34-753EN	X-Treme	15	NI	Oleoso	80
34-755-EN	X-Treme	15	NI	Oleoso	81
31-515R-EN	Regen+	15	NI	Oleoso	82
34-FGN1001/N-EN		13	NI	Oleoso	83
34-FGN1001-EN		13	NI	Oleoso	83
34-FGN1001/BOB-EN		13	NI	Oleoso	84
39-FG1315/RN-EN		13	LA	Bagnato	85
39-FG1315/OR-EN		13	LA	Bagnato	85
39-FG1315/LY-EN		13	LA	Bagnato	85
31-C1310G-EN	3RX	10	LA	Bagnato	86
55-315-EN		15	LA	Bagnato	87
55-1600-EN		15	LA	Bagnato	88

PU : Poliuretano - NI : Nitrile - NEO : Neofoam - LA : Lattice



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

3RX

31-350R-EN

Peso ultraleggero, eccellente resistenza all'abrasione, traspirabilità, destrezza e buona presa.

Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 56%.



Public price
1,50 €


AGHI : 13

SPALMATURA : **PU**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **B-COMB**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO
SPALMATURA PU

NEW

PXPG

33-115-EN

AGHI : 13

SPALMATURA : PU

**ZONA SPALMATA :
PALMO E DITA**

**SUPPORTO :
POLYESTER**

TAGLIA : 6/11



Public price
0,74 €

Questo guanto 13 aghi ha una buona resistenza all'abrasione grazie al suo supporto in poliestere. La spalmatura in poliuretano è ideale per l'uso in condizioni asciutte.



33-G115-EN

Public price
0,76 €



33-B115-EN

Public price
0,76 €



33-R115-EN

Public price
0,85 €



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

72

USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO E OLEOSO
SPALMATURA IN NEOFOAM

34-648B-EN

La spalmatura Neofoam® a 3/4 puntinata offre un'ottima resistenza all'abrasione e una presa eccezionale su bagnato/asciutto, massima destrezza e tattilità.

EN388:2016



4131X



OEKO
TEX®



Public price
4,41 €


AGHI : 15

SPALMATURA : **NEOFOAM**

ZONA SPALMATA : **A 3/4, PUNTINATO**

SUPPORTO : **NYLON**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

73

USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO E OLEOSO
SPALMATURA IN NEOFOAM

34-600-EN

Il rivestimento Neofam® offre un'ottima resistenza all'abrasione e una presa eccezionale su bagnato/asciutto, destrezza superiore e sensibilità tattile.

EN388:2016



4121X



OEKO
TEX®



Public price
3,10 €

AGHI : 15

SPALMATURA : **NEOFOAM**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **NYLON**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

74

USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE



3RX

31-354R-EN

Peso ultraleggero, eccellente resistenza all'abrasione, destrezza e buona presa; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica P.E.T. e riduce di 55 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 50%.



Public price
1,60 €


AGHI : 13

SPALMATURA : **NITRILE LISCIO**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **B-COMB**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE



34-M1001/FC-EN

Il rivestimento completo in nitrile offre un'ottima resistenza all'abrasione e una presa eccezionale su bagnato/asciutto, comfort, destrezza delle dita, proprietà impermeabili.



Public price
2,09 €


AGHI : **13**

SPALMATURA : **NITRILE**

ZONA SPALMATA : **TUTTO SPALMATO**

SUPPORTO : **NYLON**

TAGLIA : **8/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE



34-FGN019-N-EN

Il rivestimento in nitrile offre un'ottima resistenza all'abrasione e una presa eccezionale su bagnato/asciutto, elevato comfort, destrezza e traspirabilità, senza DMF.



Public price
3,41 €


AGHI : **15**

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATATA :
PAPALMO E DITA, PUNTINATO

SUPPORTO : **NYLON**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE



34-FGN018-N-EN

Il rivestimento in nitrile offre un'ottima resistenza all'abrasione e una presa eccezionale su bagnato/asciutto, elevato comfort, destrezza e traspirabilità, senza DMF.



Public price
2,98 €


AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **NYLON**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

**AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE**



X-Treme™

34-750-EN

Guanto completamente traspirante, ideale per un uso prolungato. Compatibile con touch screen, offre un'eccellente destrezza e una flessibilità imbattibile.



Public price
3,50 €


AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **NYLON/SPANDEX**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

X-Treme™

34-753-EN

Elevata resistenza all'abrasione e grande comfort, offre eccellente destrezza e flessibilità, super confortevole per un uso prolungato, completamente traspirante. Spalmatura a 3/4.



Public price
3,90 €


AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **SPALMATO A 3/4**

SUPPORTO : **NYLON/SPANDEX**

TAGLIA : 6/11



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

**AMBIANTE OLEOSO
SPALMATURA IN NITRILE**



X-Treme™

34-755-EN

Elevata resistenza all'abrasione e grande comfort, offre eccellente destrezza e flessibilità, super confortevole per un uso prolungato, completamente traspirante. Putinato sul palmo e sulle dita.



Public price
3,90 €


AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA :
PALMO E DITA, PUNTINATO

SUPPORTO : **NYLON/SPANDEX**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

81

USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

NEW

REGEN+

31-515R-EN

Ogni paio è realizzato in poliestere riciclato. Altamente resistente all'abrasione. Il rivestimento in schiuma di nitrile garantisce una presa extra su superfici oleose. Ogni paio è realizzato in bottiglie di plastica P.E.T. e riduce di 19 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 51%.



Public price
2,30 €

AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **RPET**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

82

USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

34-FGN1001-EN



Public price
1,08 €

Il rivestimento in nitrile offre un'ottima resistenza all'abrasione e una presa eccezionale su bagnato/asciutto, elevato comfort e destrezza.



3121X

AGHI : 13

SPALMATURA : **NITRILE**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLIESTERE**

TAGLIA : **6/11**



34-FGN1001/N-EN



Public price
1,10 €



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

83

USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

34-FGN1001/BOB-EN

La spalmatura in nitrile a 3/4 offre un'ottima resistenza all'abrasione e una presa eccezionale su bagnato/asciutto, comfort, destrezza delle dita, proprietà impermeabili su 3/4 della mano.



Public price
1,55 €


AGHI : **13**

SPALMATURA : **NITRILE**

ZONA SPALMATA : **SPALMATURA 3/4**

SUPPORTO : **POLIESTERE**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

84

USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE BAGNATO SPALMATURA IN LATTICE



39-FG1315/RN-EN


AGHI : 13

SPALMATURA : LATTICE RUGOSO

ZONA SPALMATA : PALMO E DITA

SUPPORTO : NYLON

TAGLIA : 7/11



Public price
1,95 €



La spalmatura in lattice rugoso garantisce una buona presa sia in condizioni asciutte che bagnate. Comfort, destrezza e traspirabilità eccezionali.



39-FG1315/OR-EN

Public price
2,05 €



39-FG1315/LY-EN

Public price
2,05 €



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

85

USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE BAGNATO SPALMATURA IN LATTICE

3RX

31-C1310 G-EN

Comfort duraturo e buona vestibilità. Forte presa e alta resistenza all'abrasione in ambienti asciutti e bagnati. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica P.E.T. e riduce 39,16 g di emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 50%.



Public price
2,65 €

AGHI : 10

SPALMATURA : **LATTICE RUGOSO**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLIESTERE RICICLATO**

TAGLIA : **7/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE BAGNATO SPALMATURA IN LATTICE

55-315-EN

Protezione solare (UPF 50+), massimo comfort e sensibilità, elevato livello di resistenza all'abrasione e allo strappo, garantendo al contempo una vestibilità e una sensazione di seconda pelle senza costrizioni.



Public price
3,80 €


AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI LATTICE**

ZONA SPALMATO : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLIESTERE/SPANDEX**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

87

USO GENERALE

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE BAGNATO SPALMATURA IN LATTICE

55-1600-EN

La doppia spalmatura in lattice micro-superficie su tutta la mano offre una presa superiore in condizioni asciutte e bagnate, mantenendo le mani asciutte.

EN388:2016



2131X



Public price
3,40 €

AGHI : 15

SPALMATURA : **DOPPIA, LATTICE**

ZONA SPALMATO : **LATTICE TUTTO PALMATO/
SCHIUMA DI LATTICE SU PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLIESTERE**

TAGLIA : **7/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO





G-Tek[®]
BY PIP

ALTE PRESTAZIONI

▼ CLICCA QUI PER VEDERE
IL RIFERIMEN

SKU	AGHI	SPALMATURA	AMBIENTE	PAGINA
16-MPT630-EN	13	NI	Oleoso	90
34-MPT155-EN	15	NI	Oleoso	91
120-5150-EN	13	NI	Oleoso	92

NI : Nitrile



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

89

ALTE PRESTAZIONI

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

16-MPT630-EN

Resistenza agli impatti sul dorso della mano grazie all'innovazione D30® in colore arancio alta visibilità. Elevata resistenza al taglio, per la massima protezione, ottima destrezza grazie a una vestibilità eccezionale.

EN388:2016



4X42FP



Public price
30,50 €

AGHI : **13**


TAGLIO : **F**

SPALMATURA : **NITRILE MICRO-SURFACE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA
D30 TPR SUL DORSO**

SUPPORTO : **POLYKOR™**

TAGLIA : **7/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



ALTE PRESTAZIONI

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

34-MP155-EN

La spalmatura in schiuma di nitrile offre un'ottima resistenza all'abrasione e una presa eccezionale su asciutto/bagnato, il dorso della mano offre resistenza all'impatto su nocche e dita disperdendo l'energia della forza d'impatto lontano dall'osso, senza sacrificare la destrezza.



Public price
11,75 €

AGHI : 15

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATO : **SCHIUMA DI NITRILE
SU PALMO E DITA, DORSO IN TPR,
RINFORZO POLLICE/INDICE**

SUPPORTO : **NYLON/SPANDEX**

TAGLIA : **7/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



ALTE PRESTAZIONI

G-Tek
BY PIP

AMBIANTE OLEOSO SPALMATURA IN NITRILE

120-5150-EN

Resistenza agli urti sul dorso della mano con TPR arancione ad alta visibilità e alta resistenza al taglio per la massima protezione, ottima destrezza grazie a una vestibilità eccezionale.



Public price
18,50 €

AGHI : **13**

TAGLIO : **D**

SPALMATURA :
NITRILE MICROSURFACE

ZONA SPALMATO : **NITRILE
MICROSURFACE SU PALMO E DITA, DORSO
IN TPR, RINFORZO POLLICE/INDICE**

SUPPORTO : **HPPE**

TAGLIA : **8/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

PELLE

▼ CLICCA QUI PER VEDERE
IL RIFERIMEN

SKU	MATERIALE	PAGINA
68-F002	PE	94
68-F008	PE	95
84-F102/S	PE	96
07121	PE	97

LE : PELLE



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

93

PELLE PIP

68-F002


La pelle tutto fiore è liscia, offre resistenza e destrezza, i guanti sono caratterizzati da uno stile slip-on per offrire una buona vestibilità e comfort.



Public price
3,40 €

MATERIAL : **PELLE FIORE BOVINO**

TAGLIA : **8/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

94

PELLE

PIP

68-F008


La pelle pieno fiore e il dorso in crost sono lisci e garantiscono resistenza e destrezza, guanti sono caratterizzati da uno stile slip-on per offrire una buona vestibilità e comfort.



Public price
3,05 €

MATERIAL :
FIORE DORSO CROSTA

TAGLIA : 8/11



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PELLE PIP

84-F102/S

La pelle crosta è liscia, offre resistenza e destrezza, il dorso in tela offre traspirabilità e flessibilità.



Public price
3,99 €

MATERIAL : **PELLE CROSTA**
DORSO TELA

TAGLIA : **10**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO




PIP

96

PELLE PIP

07121


La costruzione in pelle crosta offre comfort, durata, eccellente resistenza all'abrasione e traspirabilità, estremamente efficace contro i rischi meccanici e termici.



Public price
7,41 €

MATERIAL : **PELLE CROSTA**

TAGLIA : **10**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO





G-Tek®
BY PIP

RESISTENTI AL FREDDO

▼ CLICCA QUI PER VEDERE
IL RIFERIMEN

SKU	GAMMA	AGHI	SPALMATURA	AMBIENTE	PAGINA
41-2310-EN	Aquatek Thermo®	13	LA	Baganto e Secco	99
41-1400		10	LA	Baganto e Secco	100
41-E7321-EN		15	PVC	Baganto e Oleoso	101
41-E1335-EN		13	NI	Oleoso	102

LA : Lattice - PVC : PVC - NI : Nitrile



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

98

COLD RESISTANT


G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO O BAGNATO

**AQUATEK™
THERMO**

41-2310-EN

Guanto termico con doppia spalmatura con un esterno in poliestere 13 aghi e un caldo interno in acrilico spazzolato 10 aghi per mantenere la mano calda garantendo al contempo un comfort ottimale. La spalmatura completa in latticeliscio fino al polso crea una barriera idrorepellente mentre la seconda spalmatura in schiuma di lattice massimizza la presa in condizioni di bagnato e asciutto.



NEW

AGHI : 13

SPALMATURA : **DOPPIA, LATTICE LISCIO/SABBIOSO**

ZONA SPALMATO : **LATTICE SU TUTTA LA MANO/
LATTICE SABBIOSO SU PALMO E DITA**

SUPPORTO : **POLIESTERE/ ACRILICO**


TAGLIA : **7/11**



Public price
5,95 €



41-2310-ET-EN



Public price
6,10 €



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

99


RESISTENTI AL FREDDO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO O BAGNATO

41-1400-EN

Ottimo isolamento termico, presa superiore e comfort elevato, evapora rapidamente l'umidità dalla pelle.



Public price
4,83 €

AGHI : 10

SPALMATURA :
LATTICE MICROSURFACE

ZONA SPALMATO :
PALMO E DITA, POLLICE COMPLETO

SUPPORTO : **ACRILICO**

TAGLIA : 7/11



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP 100


RESISTENTI AL FREDDO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO O BAGNATO

41-E7321-EN

La spalmatura in PVC a 3/4 offre un'eccellente destrezza in condizioni di bagnato e oleoso, la fodera termica in acrilico offre elevato comfort e protezione contro le temperature fredde sotto lo zero.



Public price
6,34 €

AGHI : 15

SPALMATURA : **PVC**

ZONA SPALMATA : **SPALMATURA 3/4**

SUPPORTO : **POLIESTERE/ACRILICO**

TAGLIA : **7/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO




RESISTENTI AL FREDDO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE SECCO O BAGNATO

41-E1335-EN

La spalmatura in schiuma di nitrile puntinato garantisce un'eccezionale destrezza e un'elevata resistenza all'abrasione, la fodera in maglia acrilica spazzolata senza cuciture offre un comfort eccellente e protezione dal freddo.



Public price
4,50 €

AGHI : 13

SPALMATURA : **SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA, PUNTINATO**

SUPPORTO : **POLIESTERE/ACRILICO**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO





RESISTENTE AL FREDDO E AL TAGLIO



CLICCA QUI PER VEDERE
IL RIFERIMEN

CUT	SKU	GAMMA	AGHI	SPALMATURA	AMBIENTE	PAGINA
B	41-8150R-EN	3RX	10	LA	Bagnato	104
C	41-1415-EN		15	PU	Oleoso	105
D	41-1417-EN		15	PU	Oleoso	106

PU : Poliuretano - LA : Lattice



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTE AL FREDDO E AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE UMIDO O OLEOSO

3B

3RX

41-8150R-EN

Eccellente isolamento termico, presa superiore e comfort elevato, evapora rapidamente l'umidità dalla pelle. Ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica P.E.T. e riduce di 80,83 g le emissioni di CO₂ per paio. Peso del guanto in fibra riciclata (%) : 55%.

EN388:2016



2X42B

EN511



X2X



OEKO
TEX®



GREEN
HEART



Certified by USB Registration no: USB 002629



Public price
6,10 €

AGHI : 10

SPALMATURA : **LATTICE MICROSURFACE**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

SUPPORTO : **FILATO RICICLATO/ACRILICO**

TAGLIA : **8/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP 104

RESISTENTE AL FREDDO E AL TAGLIO


G-Tek
BY PIP

AMBIENTE UMIDO O OLEOSO

4X32C

41-1415-EN

Eccellente isolamento termico, presa superiore ed elevata resistenza all'abrasione, la spalmatura completa in nitrile aiuta a mantenere le mani asciutte nelle applicazioni bagnate.



Public price
8,70 €

AGHI : 15

SPALMATURA : **NITRILE / SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATA : **COMPLETA NITRILE LISCIO, A 3/4 NITRILE SCHIUMATO**

SUPPORTO : **ACRILICO/POLYKOR®**

TAGLIA : **7/11**



EN

TECNOLOGIE E RIVESTIMENTI

RESISTENTI AL TAGLIO

PRECISIONE

USO GENERALE

ALTE PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE DAL FREDDO

FREDDO E TAGLIO

PROTEZIONE CHIMICA

MONOUSO



RESISTENTE AL FREDDO E AL TAGLIO

G-Tek
BY PIP

AMBIENTE UMIDO O OLEOSO

5D

41-1417-EN

Eccellente isolamento termico, presa superiore ed elevata resistenza all'abrasione, la spalmatura completa in nitrile aiuta a mantenere le mani asciutte nelle applicazioni bagnate.



Public price
9,60 €

AGHI : 15

SPALMATURA : **NITRILE / SCHIUMA DI NITRILE**

ZONA SPALMATO : **COMPLETA NITRILE LISCIO, A 3/4 NITRILE SCHIUMATO**

SUPPORTO : **ACRILICO/POLYKOR®**

TAGLIA : **8/11**



EN

TECNOLOGIE E RIVESTIMENTI

RESISTENTI AL TAGLIO

PRECISIONE

USO GENERALE

ALTE PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE DAL FREDDO

FREDDO E TAGLIO

PROTEZIONE CHIMICA

MONOUSO





PROTEZIONE CHIMICA

CLICCA QUI PER VEDERE IL RIFERIMEN

NOME	LUNGHEZZA	MATERIALE	EN374-1 - Type A	PAGINA
CAPITOL II	30 cm	LA	AKLMNPST	108
VEGA	30 cm	LA	KLMPST	109
KONIG-44	44 cm	LA	AKLMNOPT	110
LG30 - MASTERGRIP	30 cm	LA	AKLPT	111
LHD30	33 cm	NP	AKLMNPST	112
NEO300	33 cm	NP	AKLMNOPT	113
56-586	33,5/36 cm	NI	AJKLMPST	114
56-E622	30/32 cm	NI	AKL	115
NITRA NL 15	32 cm	NI	AKL	116
RNF15	32 cm	NI	JKLOPT	117
V335	36 cm	PVC	JKLMPST	118
R530	30 cm	PVC	AKLMPT	119

NI : Nitrile - NP : Neoprene - LA : Lattice - PVC : PVC

Ultimate[®]
BY PIP



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PROTEZIONE CHIMICA

Ultimate[®]
BY PIP

GUANTI IN LATTICE

CAPITOL II

Doppio strato per una maggiore durata, offre una buona protezione contro una varietà di prodotti chimici, grassi e oli. Il motivo antiscivolo garantisce una migliore presa su oggetti bagnati o asciutti.



Public price
1,77 €

LUNGHEZZA : **30CM**

MATERIAL : **LATTICE**

SUPPORTO : **FLOCADO**

MODELLO DI PRESA : **NIDO D'APE**

TAGLIA : **7-7,5/10-10,5**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO




PROTEZIONE CHIMICA

Ultimate[®]
BY PIP

GUANTI IN LATTICE

VEGA

Guanti in gomma naturale leggeri ma resistenti, foderati in cotone floccato per il massimo comfort e assorbimento del sudore, buona presa.



Public price
1,02 €


LUNGHEZZA : **30CM**

MATERIAL : **LATTICE**

SUPPORTO : **FLOCADO**

MODELLO DI PRESA : **NIDO D'APE**

TAGLIA : **7-7,5/10-10,5**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PROTEZIONE CHIMICA

Ultimate[®]
BY PIP

GUANTI IN LATTICE

KONIG-44

Forma anatomica per garantire comfort, flessibilità e ridurre l'affaticamento della mano durante periodi di utilizzo prolungati; l'interno naturalmente liscio e non floccato consente di indossarlo e toglierlo facilmente.



Public price
15,74 €


LUNGHEZZA : **44CM**

MATERIAL : **LATTICE**

STRUCTURE : **UNSUPPORTED**

MODELLO DI PRESA : **LISCIO**

TAGLIA : **9/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO




PROTEZIONE CHIMICA

Ultimate[®]
BY PIP

GUANTI IN LATTICE

LG30 - MASTERGRIP

Eccellente resistenza all'abrasione grazie alla finitura in lattice rugoso extra spessa sul palmo che migliora anche le prestazioni di presa su oggetti scivolosi; manichetta morbida e flessibile con fodera interlock per un maggiore comfort.



Public price
5,43 €

LUNGHEZZA : 30CM


MATERIAL : **LATTICE RUGOSO**

STRUCTURE : **SUPPORTATO**

SUPPORTO : **INTERLOCK**

MODELLO DI PRESA : **SABBIOSO**

TAGLIA : **8,5-9/9,5-10**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

111

PROTEZIONE CHIMICA


Ultimate[®]
BY PIP



GUANTI IN NEOPRENE

LHD30

Foderato in cotone per un comfort extra. Finitura antiscivolo Powergrip in rilievo per una presa superiore. Un composto di gomma naturale e neoprene fornisce una protezione superiore contro un'ampia gamma di solventi e sostanze chimiche.



Public price
2,11 €

LUNGHEZZA : **33CM**

MATERIAL : **LATTICE & NEOPRENE**

STRUCTURE : **SUPPORTATO**

SUPPORTO : **INTERLOCK**

MODELLO DI PRESA : **NIDO D'APE**

TAGLIA : **7/10**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PROTEZIONE CHIMICA


Ultimate[®]
BY PIP



GUANTI IN NEOPRENE

NEO300

Fodera in cotone per un maggiore comfort.
Finitura antiscivolo Powergrip in rilievo per
una presa migliore.



Public price
3,03 €

LUNGHEZZA : **33CM**

MATERIAL : **NEOPRENE**

STRUCTURE : **SUPPORTATO**

SUPPORTO : **INTERLOCK**

MODELLO DI PRESA : **NIDO D'APE**

TAGLIA : **8/10**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

113

PROTEZIONE CHIMICA

Ultimate®
BY PIP

GUANTI IN NITRILE

5D

56-586CR

Guanti chimici antitaglio con fodera 18 aghi, per una protezione avanzata, eccellente resistenza a una gamma di solventi, grassi, oli, batteri e virus.



Public price
20,60 €

AGHI : **18**

TAGLIO : **D**

LUNGHEZZA : **33,5/36CM**

SPALMATURA :
NITRILE LISCIO / NITRILE MICRO SURFACE

ZONA SPALMATO : **COMPLETA NITRILE LISCIO,
PALMO E DITA NITRILE MICRO SURFACE**

LINER : **POLYKOR®/HPPE**

TAGLIA : **6/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PROTEZIONE CHIMICA


Ultimate[®]
BY PIP



GUANTI IN NITRILE

56-E622

Il supporto in nylon ultraleggero senza cuciture offre un comfort eccellente, mentre il rivestimento in nitrile micro surface garantisce un controllo superiore e una presa migliore nelle applicazioni oleose e bagnate.



Public price
8,29 €

AGHI : 18

LUNGHEZZA : 30/32CM

SPALMATURA : **NITRILE LISCIO /
NITRILE MICRO SURFACE**

ZONA SPALMATA : **COMPLETA NITRILE LISCIO,
PALMO E DITA NITRILE MICRO SURFACE**

SUPPORTO : **NYLON**

TAGLIA : 7/11



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PROTEZIONE CHIMICA

Ultimate[®]
BY PIP

GUANTI IN NITRILE

NITRA NL15

Foderato in cotone per un comfort extra,
eccellente resistenza contro una vasta gamma
di solventi e sostanze chimiche.



Public price
2,02 €

LUNGHEZZA : **32CM**

MATERIAL : **NITRILE**

SUPPORTO : **INTERLOCK**

TAGLIA : **7/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

116


PROTEZIONE CHIMICA

Ultimate[®]
BY PIP

GUANTI IN NITRILE

RNF15

Foderato in cotone per un comfort extra, eccellente resistenza contro una vasta gamma di solventi e sostanze chimiche.




Public price
2,31 €

LUNGHEZZA : **32CM**

MATERIAL : **NITRILE**

SUPPORTO : **INTERLOCK**

TAGLIA : **7/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

117


PROTEZIONE CHIMICA

Ultimate[®]
BY PIP

GUANTI IN PVC

V335

Guanto in PVC di alta qualità con doppia immersione, eccellente resistenza a un'ampia gamma di prodotti chimici e solventi, finitura sabbata sulla zona della mano che migliora la presa, soprattutto in condizioni oleose.




Public price
4,48 €

LUNGHEZZA : **36CM**

MATERIAL : **PVC**

SUPPORTO : **INTERLOCK**

TAGLIA : **10/11**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO




PROTEZIONE CHIMICA

Ultimate[®]
BY PIP

GUANTI IN PVC

R530

Guanto in PVC extra morbido di alta qualità, progettato per resistere a un'ampia gamma di sostanze chimiche ed è particolarmente adatto per l'uso con oli, grassi e lubrificanti.




Public price
4,62 €

LUNGHEZZA : 30CM

MATERIAL : PVC

SUPPORTO : INTERLOCK

TAGLIA : 9/11



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



DESECHABLES

Grippaz®
BY PIP

▼ CLICCA QUI PER VEDERE
IL RIFERIMEN

SKU	GAMMA	LUNGHEZZA	SPESSORE	MATERIAL	EN374-1 - Type B	PAGINA
246OR	Grippaz®	24 cm	0,15 mm / 6 mil	NI	JKPT	121
246BK	Grippaz®	24 cm	0,15 mm / 6 mil	NI	JKPT	121
306DB	Grippaz®	30 cm	0,15 mm / 6 mil	NI	JKPT	121
308BL	Grippaz®	30 cm	0,20 mm / 6 mil	NI	JKPT	122

PIP

▼ CLICCA QUI PER VEDERE
IL RIFERIMEN

SKU	GAMMA	LUNGHEZZA	SPESSORE	MATERIAL	EN374-1 - Type B	PAGINA
63-502-EN	Verte Pro®	24 cm	0,12 mm / 5 mil	NI	JKPT	123
63-503-EN	Verte Pro +®	30 cm	0,12 mm / 5 mil	NI	JKPT	124
63-302-EN	NOVA 3	24 cm	0,08 mm / 3 mil	NI	KPT	125
63-402-EN	NOVA 4	24 cm	0,10 mm / 4 mil	NI	KPT	126

NI : Nitrile



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



DESECHABLES

Grippaz[®]

BY **PIP**

I guanti Grippaz sono realizzati con formulazioni specializzate di NBR (gomma nitrilica butadiene). L'aspetto innovativo del prodotto è il motivo a scaglie di pesce impresso sulla superficie esterna dei guanti, che sono ambidestri.

Il motivo è impresso anche sull'interno dei guanti, il che aiuta a prevenire lo scivolamento sulla pelle e riduce la sudorazione. I guanti sono progettati per adattarsi perfettamente alla mano per la massima destrezza.

GUANTI IN NITRILE

246OR

La tecnologia Grippaz[™] presenta un motivo a squame di pesce che offre prestazioni di presa senza pari. Offre il massimo comfort, durata multiuso e destrezza.




LUNGHEZZA : 24CM

SPESSORE : 0.15 MM / 6 MIL

MATERIAL : NITRILE

TAGLIA : 7/11



246BK

246DB



Public price
8,55 €



Public price
8,55 €



Public price
8,69 €



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP

121

DESECHABLES

Grippaz[®]

BY **PIP**

GUANTI IN NITRILE

I guanti Grippaz sono realizzati con formulazioni specializzate di NBR (gomma nitrilica butadiene). L'aspetto innovativo del prodotto è il motivo a scaglie di pesce impresso sulla superficie esterna dei guanti, che sono ambidestri.

Il motivo è impresso anche sull'interno dei guanti, il che aiuta a prevenire lo scivolamento sulla pelle e riduce la sudorazione. I guanti sono progettati per adattarsi perfettamente alla mano per la massima destrezza.



306DB

La tecnologia Grippaz[™] presenta un motivo a squame di pesce che offre prestazioni di presa senza pari. Offre il massimo comfort, durata multiuso e destrezza.




LUNGHEZZA : 30CM

SPESORE : 0.15 MM / 6 MIL

MATERIAL : NITRILE

TAGLIA : 7/12



Public price
10,80 €

308DB

Versione più spessa per maggiore protezione e resistenza.




LUNGHEZZA : 30CM

SPESORE : 0.20 MM / 8 MIL

MATERIAL : NITRILE

TAGLIA : 7/12



Public price
15,00 €



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP 122

DESECHABLES

GUANTI IN NITRILE

VERTEPRO™

63-502-EN

Il migliore della categoria in termini di resistenza chimica e allo strappo. VertePro offre una protezione senza pari nei settori più esigenti, è resistente e molto più spesso dei normali monouso in nitrile, ma rimane tattile ed estremamente comodo da indossare. Il palmo testurizzato assicura una presa extra nelle applicazioni di manipolazione fine.



TYP B
JKPT



VIRUS




LUNGHEZZA : 24CM

SPESSORE : 0.12 MM / 5 MIL

MATERIAL : NITRILE

TAGLIA : S/XXL



Public price
15,30 €

NEW



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO




DESECHABLES

GUANTI IN NITRILE

VERTEPROTM+

63-503-EN

Il migliore della categoria in termini di resistenza chimica e allo strappo. VertePro offre una protezione senza pari nei settori più esigenti, è resistente e molto più spesso dei normali monouso in nitrile, ma rimane tattile ed estremamente comodo da indossare. Il palmo testurizzato assicura una presa extra nelle applicazioni di manipolazione fine.




LUNGHEZZA : 30CM

SPESSORE : 0.12 MM / 5 MIL

MATERIAL : NITRILE

TAGLIA : S/XXL



**Public price
17,00 €**

NEW


DESECHABLES

GUANTI IN NITRILE

nova3

63-302-EN

Guanto monouso in nitrile blu, design testato per l'uso con una gamma di prodotti chimici diluiti e particolarmente resistente agli oli. Adatto all'uso alimentare. Questo guanto ha un'eccellente destrezza grazie alla finitura testurizzata. Senza polvere, senza lattice.




LUNGHEZZA : 24CM

SPESSORE : 0.08 MM / 3 MIL

MATERIAL : NITRILE

TAGLIA : S/XXL



Public price
7,10 €

NEW



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO




DESECHABLES

GUANTI IN NITRILE

nova4

63-402-EN

Guanto monouso in nitrile nero di qualità premium che offre una buona resistenza chimica. Leggero ed estremamente comodo da indossare. Offre un'eccellente destrezza e sensibilità con una finitura testurizzata per una presa migliore. Con uno spessore di 4 mil (0,10mm), il guanto è extra resistente a qualsiasi strappo, foratura o strappo.




LUNGHEZZA : 24CM

SPESSORE : 0.10 MM / 4 MIL

MATERIAL : NITRILE

TAGLIA : S/XXL



Public price
8,80 €

NEW



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO





GREEN HEART®

spalmatura

Gamma 3RX & REGEN+

Una gamma completa di oltre 20 modelli di guanto per proteggere le tue mani e ridurre l'impatto ambientale. Utilizziamo poliestere riciclato che viene ridotto a granuli e viene poi trasformato in fibra. Abbiamo scelto questa alternativa per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili.

G-Tek®
BY PIP

RESISTENTI AL TAGLIO

CUT	SKU	GAMMA	AGHI	SPALMATURA	AMBIENTE	PAGINA
B	15-8152ER-EN	3RX	18	PU	Secco	12
C	16-133R-EN	3RX	13	PU	Secco	21
C	16-1835R-EN	3RX	18	NI	Oleoso	24
D	19-D322-EN	Dyneema®	13	PU	Secco	31

PRECISION

CUT	SKU	GAMMA	AGHI	SPALMATURA	AMBIENTE	PAGINA
	31-3150-EN	3RX	13	PU	Secco	53
	31-131R-EN	3RX	13	PU	Secco	54
	31-5130ER-EN	3RX	15	NI	Oleoso	56
	31-5130R-EN	3RX	15	NI	Oleoso	57
	31-5131R-EN	3RX	15	NI	Oleoso	58
	31-5231R-EN	3RX	15	NI	Oleoso	59
	31-5331R-EN	3RX	15	NI	Oleoso	60
	31-330R-EN	3RX	13	NI	Oleoso	62
	31-530R-EN	3RX	13	NI	Oleoso	63
	31-384-EN	3RX	18	NI	Secco e oleoso	65
	31-632R-EN	3RX	13	LA	Secco o Bagnato	68

USO GENERALE

CUT	SKU	GAMMA	AGHI	SPALMATURA	AMBIENTE	PAGINA
	31-350R-EN	3RX	13	PU	Secco	70
	31-354E-EN	3RX	13	NI	Oleoso	74
	31-C1310G-EN	3RX	10	LA	Bagnato	85

RESISTENTE AL FREDDO E AL TAGLIO

CUT	SKU	GAMMA	AGHI	SPALMATURA	AMBIENTE	PAGINA
B	41-8150R-EN	3RX	10	LA	Bagnato	103



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO





GREEN HEART®

REDUCE.REUSE.RECYCLE

LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN PIP

PER NOI LO SVILUPPO SOSTENIBILE NON È UNA TENDENZA,
MA UN INTERO PROCESSO

In quanto azienda con relazioni economiche globali, ci impegniamo a rispettare la legislazione applicabile, a osservare gli standard sociali ed ecologici e ad agire in modo sostenibile lungo tutta la nostra catena del valore globale.

La responsabilità verso le persone e l'ambiente è implementata in modo coerente e completo, continuamente migliorata e profondamente radicata nei nostri processi principali e nei nostri prodotti chiave.

MATERIALI DI ORIGINE BIOLOGICA

Realizzato con materiali ecologici (certificato ISCC Plus). Grazie al processo di miscelazione di materie prime fossili e rinnovabili, non solo possiamo ridurre l'utilizzo di risorse fossili, ma anche abbassare le emissioni di CO₂ durante la produzione.

MATERIALI RICICLATI PER UNA MIGLIORE SOSTENIBILITÀ

Policarbonato e nylon ricavati da bottiglie d'acqua riciclate.

STANDARD ELEVATI

PER UN MONDO GIUSTO E SOSTENIBILE

Perseguiamo il nostro obiettivo comune di un mondo giusto e sostenibile attraverso il miglioramento continuo della nostra catena di approvvigionamento.

Lavoriamo solo con partner che soddisfano i requisiti ambientali, chimici, di salute/sicurezza e sociali. Questi requisiti si applicano anche se sono più severi o contraddicono gli standard locali.

GREEN HEART PER UN MONDO MIGLIORE

Nel settore dei prodotti, assolviamo alla nostra responsabilità e soddisfiamo la domanda di partner, rivenditori e clienti finali di articoli ecologici sviluppando prodotti sostenibili con il marchio «Green Heart».



**Le plastiche di origine
biologica derivano
da risorse rinnovabili**



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO





Etichetta GRS : il peso del prodotto è costituito per almeno il 50% da materiale riciclato.



Etichetta RCS : il prodotto deve contenere almeno il 5% di fibre riciclate.

Cosa garantisce l'etichetta Global Recycled Standard?

Il Global Recycled Standard (GRS) è una certificazione a pagamento e uno standard internazionale volontario che viene verificato annualmente. Stabilisce i criteri per la certificazione di terze parti del contenuto riciclato, della catena di custodia, delle pratiche sociali e ambientali e delle restrizioni sulla composizione chimica. Il GRS verifica che i tessuti siano riciclati e monitora la percentuale di fibre riciclate nel tessuto. Definisce inoltre i requisiti per il consumo di acqua, la gestione dei rifiuti e il trattamento delle acque reflue.

Cos'è il Global Recycled Standard?

Un'etichetta che certifichi non solo il contenuto di un prodotto riciclato, ma anche un'ampia gamma di criteri ambientali e sociali che ne regolano la produzione? È possibile! La certificazione Global Recycled Standard offerta da Textile Exchange è utilizzata in tutto il mondo. È diventata un punto di riferimento per la moda eco-responsabile.



ISM GmbH di PIP Global Safety ha ottenuto ancora una volta la medaglia d'argento nella valutazione di sostenibilità di EcoVadis per il 2024.

È il terzo anno consecutivo che ISM si aggiudica questa medaglia, a testimonianza del nostro impegno costante verso pratiche sostenibili e responsabilità sociale d'impresa.

Con un punteggio complessivo di 70/100, ISM si colloca tra il 5% delle aziende valutate da EcoVadis e le nostre prestazioni continuano a brillare nelle seguenti aree chiave:

- Ambiente : Top 12%
- Lavoro e diritti umani : Top 11%
- Approvvigionamento sostenibile : Top 5%
- Etica : Top 7%

Questo risultato evidenzia il nostro impegno nel generare un impatto positivo in tutte le nostre attività, promuovendo un futuro sostenibile per il nostro settore e per le nostre parti interessate.



EN

TECNOLOGIE E
RIVESTIMENTI

RESISTENTI
AL TAGLIO

PRECISIONE

USO
GENERALE

ALTE
PRESTAZIONI

PELLE

PROTEZIONE
DAL FREDDO

FREDDO
E TAGLIO

PROTEZIONE
CHIMICA

MONOUSO



PIP EMEA

PIP FRANCIA - L'Hermenault

☎ + 33 (0) 2 51 50 19 80

pipeurope.com - info@ism-europa.de

PIP-ISM GERMANIA - Lippstadt

☎ +49 2941 76060

ism-europa.de - info@ism-europa.de

PIP-ULTIMATE UK - Wolverhampton

☎ +44 1902 451 451

ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALIA - Vicentina

☎ +39 0444 573 422

industrialstarter.com - info@ind-starter.com

PIP-INDUSTRIAL STARTER REPUBBLICA Ceca

Radvanice

☎ +420 552 312 619

industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

PIP-KIT SAFETY IRLANDA - Dublin

☎ +353 1 642 3010

pipeurope.com - sales@kit.ie

PIP-INDUSTRIAL STARTER SPAGNA - Valencia

☎ +34 96 141 40 41

industrialstarter.com - comercial@starter.es

PIP-INDUSTRIAL STARTER POLONIA - Sosnowiec

☎ +48 32 260 0026

industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

PIP-MEA AFRICA

☎ +44(0) 800 9559 559

measales@pipeurop measales@pipeurope.com e.com