



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

CATÁLOGO PRODUCTOS


BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®



www.pipeurope.com

BRINGING THE BEST
OF THE WORLD TO YOU®

1984 to 1999



- Joe Millot e Wellson Tao crean la Protective Industrial Products en una oficina de 40 m2 en Albany, NY.

1991

- Compra de las instalaciones de Intermarket Imports, Inc. y expansión de oficinas y centros de distribución de hasta 2600 m2 en Guilderland, NY.



- Adquisición de L.A. Sinotech y la creación de un centro de distribución en California

2000 to 2005

2001

- Adquisición de Georgia Safety Group y Gloves Unlimited, Inc.
- Apertura de un centro de distribución en Memphis, TN.

2002

- Creación del PIP México



- Adquisición de PRI Industries, industria estadounidense especializada en construcción sin costuras



- Ampliación de las principales oficinas de Nueva York hasta 11.600 m2 y del centro de distribución en Tennessee de hasta 8.400 m2
- Creación de PIP América Latina

2006 to 2011

2006

- Adquisición de Brahma Glove Co., creación de la división de consumo
- Adquisición de la marca Mud®, de guantes de consumo
- Adquisición de licencia DSM Dyneema®



- Adquisición de la marca West County Gardener® de guantes de jardinería

2009

- Adquisición de la marca registrada SafetyGear™ USA para ropa protectora y de alta visibilidad



- Adquisición de la marca H.L. Bouton® para gafas de seguridad
- Adquisición de la McHenry Knitting and Manufacturing
- Adquisición de activos de Certified Insulating Products para ingresar al mercado de productos para la protección contra la electricidad
- Adquisición de licencia de distribución DuPont™ Kevlar®

2011 to 2019

2012

- Adquisición de la ISSI Eyewear
- Creación de la PIP Canada
- Expansión de las operaciones de PIP en Asia/Pacific para incluir centros de gestión de ventas y distribución en China y Malasia

2014

- Adquisición de Safe Industries, fabricante de manguitos de seguridad



2016

- Adquisición de la Safety Works
- Creación de la PIP France

2018

- Audax Private Equity invierte en PIP para maximizar el potencial de crecimiento

2019

- Adquisición de West Chester protective gear
- Adquisición de QRP gloves & fingercoats
- Adquisición de Worldwide protective products
- Adquisición de of Dynamic safety international



GAFAS DE
SEGURIDAD



GUANTES DE
TRABAJO

GUANTES DE TRABAJO..... p. 4-21

ANTI-CORTE NEOFOAM®	p. 8-11
ANTI-CORTE KEVLAR®	p. 12
ANTI-CORTE POLYKOR®	p. 13-21
GUANTES TÉCNICOS NEOFOAM®	p. 22-25
3RX	p. 26-27
GUANTES TÉCNICOS	p. 28-33
RESISTENTES AL IMPACTO	p. 34-37
RESISTENTES AL FRIO	p. 38-39

AMBIENTE CRÍTICO p. 40-43

GUANTES	p. 41-42
DESECHABLES	p. 42-43

GAFAS DE SEGURIDAD..... p. 44-57

GAFAS	p. 44-53
PANORAMICAS	p. 54-55
LINEA BASICA	p. 56
ACCESORIOS	p. 57

TAPONES PARA LOS OÍDOS..... p. 58-61

ACCESORIOS p. 62

PIP HOY

Más de 800 trabajadores

Presencia global en América, Europa y Asia

Líder de referencia en protección de manos

Más de 4,000 productos disponibles en centros de distribución para un total de 120,000 m2 solo en EEUU





ENTENDER LA RESISTENCIA AL CORTE

LOS GUANTES PIP SE PRUEBAN DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES DE LA EN 388 EUROPEA Y DE LA ANSI 105 AMERICANA.

Ambos de estos estándares son cualitativos para la resistencia a la abrasión, corte, desgarrar y perforación. Aunque las pruebas de cumplimiento no se realizan en los Estados Unidos, nuestros Gerentes de Seguridad se aseguran de que todos los productos sean probados y marcados para que puedan seleccionar las herramientas de trabajo más apropiadas para los diferentes tipos de trabajo.


La Unión Europea (UE) ha creado normas regulatorias y organismos notificados que requieren la obtención de una certificación CE (Conformité Européenne) para cualquier persona que quiera vender cualquier producto o bien en Europa. Con respecto a los guantes de trabajo, estos requisitos, así como los procedimientos para las pruebas de conformidad, se describen en la norma EN 388 "Guantes de protección contra riesgos mecánicos". La norma EN 388 es ampliamente reconocida internacionalmente.

PIP realiza todas sus pruebas, relacionadas con la resistencia al corte, en organismos notificados y en nuestras fábricas en Minnesota.

ANSI-105

PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL CORTE, LA NORMA ANSI-105-2006 USA LA PRUEBA ASTM F2992-15



TDM-100 TEST

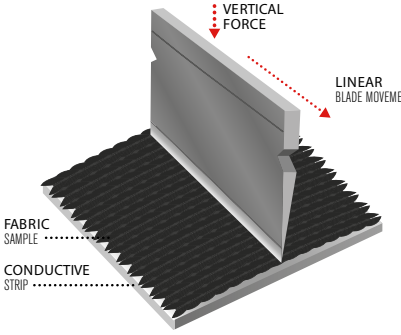


EN 388

PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL CORTE EN LA NORMA EN 388: 2003 UTILIZA EL COUP TEST


COUP TEST

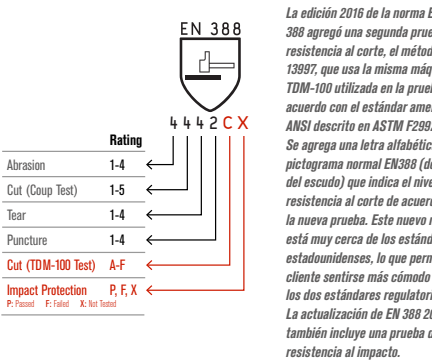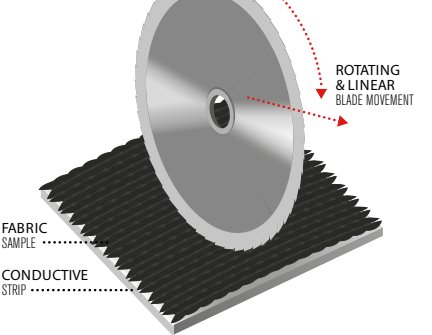

ESCALA DETERMINANTE DE LOS NIVELES DE RESISTENCIA AL CORTE

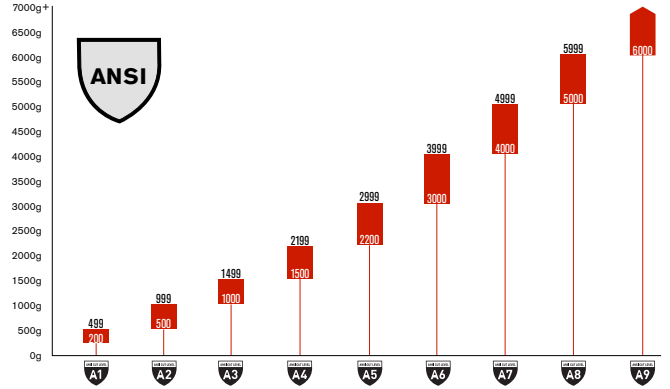

COMPRENDER EL TEST ISO 13997

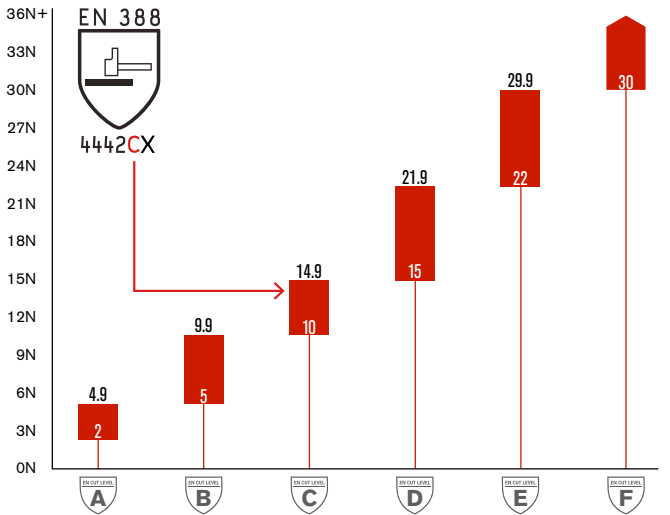

CONVERTIR

NEWTON A GRAMOS

PIP ha comenzado a probar todos sus guantes de trabajo con la máquina TDM-100 desde 2005, que cumple (y cumplía) los nuevos métodos de prueba, lo que nos permite convertir nuestros productos a los nuevos estándares EN 388 2016 en maner simple e inmediata. La siguiente tabla ilustra cómo la nueva norma EN 388 2016 ahora está en línea con la legislación estadounidense ANSI / ISEA 105 con respecto a la resistencia al corte, convirtiendo Newton en gramos

NIVEL EN 388	RANGO (NEWTONS)	RANGO CONVERTIDO (GRAMOS)	NIVEL ANSI/ISEA 105	RANGO (GRAMOS)
	2 - 4.9	204 - 508		200 - 499
	5 - 9.9	509 - 1,019		500 - 999
	10 - 14.9	1,020 - 1,529		1,000 - 1,499
	15 - 21.9	1,530 - 2,242		1,500 - 2,199
	22 - 29.9	2,243 - 3,058		2,200 - 2,999
	30+	3,059+		3,000 - 3,999
---	---	---		4,000 - 4,999
---	---	---		5,000 - 5,999
---	---	---		6,000+

GUANTES DE TRABAJO

G-TEK PolyKor Xrystal representa la evolución de la fibra PolyKor™, combinándola con minerales cristalizados endurecidos naturalmente. El resultado es una fibra super-resistente, durable y resistente al corte represente el pináculo en términos de rendimiento.

La tecnología PolyKor® X7™ es la última innovación en desarrollo de fibra resistente al corte. Este hilo reforzado proporciona una resistencia al corte muy altay una durabilidad prolongada gracias a las propiedades de los materiales añadidos a la fibra HPPE normal. El resultado es una resistencia excepcional con un hilo muy fino..

La nueva fibra PolyKor optimiza el rendimiento, la funcionalidad y la protección, utilizando una combinación de fibras seleccionadas por PIP, que la hacen capaz de superar los estándares regulatorios. El objetivo final es proporcionar guantes resistentes a un precio asequible, listos para el uso diario.

El último descubrimiento en el campo de los nanomateriales ha llevado a la creación de Suprene™, una fibra con una fuerza y propiedades físicas inigualables. Todo a un precio asequible.

Utiliza la fuerza de la fibra DuPont™ Kevlar® y la combina con tecnología patentada para una máxima resistencia al corte y protección contra fuentes de calor

LA IMPORTANCIA DEL AGARRE EN LA PROTECCIÓN DE LAS MANOS

RECUBRIMIENTOS Y PROTECCIÓN.


Los materiales gruesos y duros, como el látex y el nitrilo, ofrecen un buen nivel de protección cuando se manipulan objetos pesados con bordes dentados o irregulares.

Sin embargo, el recubrimiento se corta fácilmente si se utiliza con bordes finos y afilados, y no ofrece la protección adicional necesaria.

El agarre es esencial porque evita que los objetos con bordes filosos se deslicen y entren en contacto con las manos y los brazos.


MATERIAL RECUBRIMIENTO	TIPOLOGÍA RECUBRIMIENTO	TRANSPIRABILIDAD	UTILIZACIÓN	PERMEABILIDAD	PROPIEDADES	COMPATIBILIDAD RECUBRIMIENTO	AGARRE	FLEXIBILIDAD Y SENSIBILIDAD TÁCTIL	RENDIMIENTO SEGÚN TEMPERATURAS
LÁTEX	Arrugado	Ninguna/Baja	Manipulaciones pesadas	Ninguna/Baja	- Alta elasticidad - Flexibilidad - Duración, comodidad y ajuste sencillo - Buena adherencia	- Agua - Alcohol y cetonas - Ácidos diluidos y soluciones alcalinas	- Superior Seco y mojado	Media	Superior Frio
NITRILO	Espuma	Media/Elevada	Manipulaciones medionesadas	Media/Elevada	- Buena elasticidad - Robusto, resistente al desgarre	- Aceites industriales - Disolventes líquidos y orgánicos	- Seco, mojado o ligeramente Aceitoso	Media/Elevada	Superior Calor
NITRILO	Liso	Ninguna/Baja	Manipulaciones medionesadas	Ninguna/Baja	- Buena elasticidad - Robusto, resistente al desgarre	- Aceites industriales - Disolventes líquidos y orgánicos	- Superior Seco	Baja/Media	Superior Calor
NITRILO 1-CAPA	MicroSurface	Ninguna/Baja	Manipulaciones ligeras	Ninguna/Baja	- Buena elasticidad - Robusto, resistente al desgarre	- Aceites industriales - Disolventes líquidos y orgánicos	- Seco, mojado o ligeramente Aceitoso	Media	Moderada Calor
PPU	NeoFoam	Elevada	Manipulaciones medionesadas	Elevada	- Buena elasticidad - Robusto, resistente al desgarre	- Aceites industriales - Disolventes líquidos y orgánicos	- Seco, mojado o ligeramente Aceitoso	Elevada	Superior Calor y frío
PU	Texturizado	Baja/Media	Manipulaciones medionligeras	Baja/Media	- Recubrimiento fino que resiste el desgarro y la abrasión - Excelente para manipulaciones de precisión	- Aceites industriales - Disolventes líquidos y orgánicos y oxidación	- Seco: moderado - Mojado o ligeramente aceitoso: bueno	Elevada	Baja/Media Calor y frío

CONCEPTOS BÁSICOS DE RECUBRIMIENTOS




MICROSURFACE

- 2 CAPAS
- Flexible y resistente
 - No transpirable
- 1 CAPA
- Fino con la máxima destreza
 - Leve transpirabilidad




MICRO-FOAM

- 1 CAPA
- Fino y resistente al desgaste
 - Máxima transpirabilidad a 360°



FOAM (ESPUMA)

- 1 CAPA
- Flexible y resistente
 - Buena transpirabilidad



NEOFOAM™

- 1 CAPA
- Altamente flexible y resistente
 - Buena transpirabilidad



ARRUGADO

- 1 CAPA
- Flexible y resistente
 - No transpirable



LISO

- 1 CAPA
- Fino, alta sensibilidad táctil
 - Buena transpirabilidad

							Ninguna/Ligera	Media	Buena	Máxima 360°	Baja	Media	Elevada	Ninguna	Mínima	Media
RECUBRIMIENTO	MATERIAL RECUBRIMIENTO	1	2	Medio	Buena	Excelente	TRANSPIRABILIDAD				DURACIÓN			PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS		
MICROSURFACE*	Látex Nitrilo <i>capa superior</i>		●		●		●					●		●		
MICROSURFACE*	Látex Látex <i>capa superior</i>		●			●	●						●	●		
MICROSURFACE*	Nitrilo	●		●				●				●			●	
MICRO-FOAM	Formulación patentada de nitrilo	●			●				●				●			●
FOAM (ESPUMA)	Nitrilo	●			●			●					●			●
NEOFOAM™	Co-polímero	●			●				●				●			●
ARRUGADO	Látex	●				●	●						●	●		
LISO	Nitrilo	●				●	●					●		●		
LISO	Poliuretano	●			●			●		●						●



ANTI-CORTE
NEOFOAM®

GUANTES DE TRABAJO ANTI-CORTE - NEOFOAM®



16-377

G-TEK® POLYKOR® X7™

- Fibra resistente al corte con durabilidad prolongada
- Buena adherencia sobre superficies secas, húmedas o aceitosas
- Compatible con pantalla táctil, anti estático
- Recubrimiento transpirable y flexible
- El recubrimiento negro oculta la suciedad

APLICACIONES: Corte de vidrio, manipulación de metales, sujeciones, construcciones

GUANTES ANTI-CORTE - NEOFOAM®

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	
16-377	4X42F	Neofoam™	Palma y puntas de los dedos	
COLOR RECUBRIMIENTO	COMPOSICIÓN DEL HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
 Negro	PolyKor™ Engineered Yarn	 Gris	18	6-11



COMPATIBLE
TOUCHSCREEN



CICLOS
ABRASIVOS



FLEXIBLE
HASTA -20°C



REFUERZO EN EL PULGAR



16-368
G-TEK® POLYKOR® X7™

- Alta destreza y sensibilidad táctil
- El recubrimiento NeoFoam™ garantiza la transpirabilidad para mayor comodidad
- El acabado NeoFoam™ ofrece un agarre excelente en superficies secas y es compatible con aceites ligeros
- Refuerzo en el pulgar para mayor durabilidad
- Excelente durabilidad
- Compatible con pantallas táctiles, anti estático ESD, contacto con alimentos

APLICACIONES: Piezas cerámicas, corrugadas, piezas sin rebabas, paneles de vidrio, moldes de inyección de plástico, láminas metálicas, componentes afilados, logística, almacén, mantenimiento, montaje



REFUERZO EN EL PULGAR



16-365
G-TEK® POLYKOR® X7™

- Alta destreza y sensibilidad táctil
- El recubrimiento NeoFoam™ garantiza la transpirabilidad para mayor comodidad
- El acabado NeoFoam™ ofrece un agarre excelente en superficies secas y es compatible con aceites ligeros
- Refuerzo en el pulgar para mayor durabilidad
- Recubierto a 3/4
- Excelente durabilidad
- Compatible con pantallas táctiles, contacto con alimetos

APLICACIONES: Piezas cerámicas, corrugadas, piezas sin rebabas, paneles de vidrio, moldes de inyección de plástico, láminas metálicas, componentes afilados, logística, almacén, mantenimiento, montaje



REFUERZO EN EL PULGAR



16-X585
G-TEK® POLYKOR®

- Fibra resistente al corte con durabilidad prolongada
- Buena adherencia sobre superficies secas, húmedas o aceitosas
- Compatible con pantalla táctil, anti estático
- Flexible y con excelente sensibilidad táctil
- Refuerzo en el pulgar para mayor durabilidad
- Recubrimiento transpirable y flexible

APLICACIONES: Corte de vidrio, manipulación de metales, sujeciones, construcciones



REFUERZO EN EL PULGAR



16-326
G-TEK® POLYKOR® X7™

- El soporte PolyKor® con tecnología X7™ ofrece destreza, resistencia al corte y durabilidad con un forro ultra delgado
- La palma y los dedos recubiertos con NeoFoam® ofrecen una gran resistencia a la abrasión y un excelente agarre en mojado / seco
- Compatible con pantalla táctil

APLICACIONES: Electrónica, corte de vidrio, manejo de materiales, servicio general, ensamble de piezas, manejo de piezas pequeñas afiladas



REFUERZO EN EL PULGAR



16-315
G-TEK® POLYKOR® X7™

- Alta sensibilidad táctil y destreza.
- El recubrimiento NeoFoam™ ofrece transpirabilidad para aumentar la comodidad
- El acabado NeoFoam™ proporciona un excelente agarre en seco y compatibilidad con aceites ligeros.
- Refuerzo de pulgar para mayor durabilidad.
- Compatible con pantalla táctil, anti estático

APLICACIONES: Corte de vidrio, láminas, manejo de metales, pequeños objetos afilados, manejo de piezas, construcción

NeoFoam® es un recubrimiento sin DMF.
Es un recubrimiento uniforme y delgado que permite una buena flexibilidad. y destreza.
El agarre seguro ayuda a prevenir lesiones y desperdicios al manipular piezas pesadas o finas..

**NEOFOAM® SOLAMENTE DISPONIBLE
CON G-TEK®.**



GUANTES ANTI-CORTE - NEOFOAM™

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	COMPOSICIÓN DEL HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
16-368	4X31C	Neofoam™	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Marrón	18	6-11
16-365	4X31C	Neofoam™	Recubierto a 3/4	■ Negro	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Marrón	18	6-11
16-X585	4X42E	Neofoam™	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Negro	13	7-11
16-326	4X41B	Neofoam™	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Gris	18	6-11
16-315	4X41D	Neofoam™ MicroSurface	Palma y puntas de los dedos	■ Gris	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Plata	18	6-11

GUANTES DE TRABAJO
ANTI-CORTE - KEVLAR®



- 09-K1218**
G-TEK® KEV™
- El poder de Kevlar™ combinado con un núcleo de metal
 - Buena adherencia en superficies secas, húmedas y ligeramente aceitosas
 - Hilo Kevlar® con una combinación única de alta resistencia al corte y estabilidad térmica
 - Nueva fibra delgada Kevlar® de calibre 18 que protege contra los cortes sin sacrificar la destreza
 - Compatible con pantalla táctil

APLICACIONES: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, fijaciones, construcción



- 09-K1640**
G-TEK® KEV™
- Hilo rojo para un fácil reconocimiento del posicionamiento de la mano
 - Buena adherencia en superficies secas, mojadas y aceitosas
 - Hilo Kevlar® con una combinación única de alta resistencia al corte y estabilidad térmica
 - Resistente al calor

APLICACIONES: corte de vidrio, manipulación de metales, pequeñas piezas afiladas, fijaciones

GUANTES DE TRABAJO
ANTI-CORTE - POLYKOR®



- 16-665**
G-TEK® POLYKOR®

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Soporte en PolyKor® con Aramid
- Compatible con pantallas táctiles
- Recubrimiento de poliuretano

APLICACIONES: Electrónica, Corte de vidrio, Manejo de materiales, Uso general, Ensamblaje de piezas, Manejo de piezas pequeñas afiladas

ANTI-CORTE - POLYKOR®

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	
16-665	4X42E	Poliuretano	Palma y puntas de los dedos	
COLOR RECUBRIMIENTO	HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
 Verde	PolyKor™ Engineered Yarn	 Negro	13	6-11

ANTI-CORTE - KEVLAR®

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
09-K1640	4X31D	Nitrilo foam	Palma y puntas de los dedos	□ Negro	Kevlar™ Engineered Yarn	■ Rojo	13	7-11
09-K1218	4X31C	Neofom™	Palma y puntas de los dedos	□ Negro	Kevlar™ Engineered Yarn	■ Gris	18	7-11



G-Tek
PolyKor

La nueva fibra PolyKor optimiza el rendimiento, la funcionalidad y la protección, utilizando una combinación de fibras seleccionadas por PIP, que la hacen capaz de superar los estándares regulatorios. El objetivo final es proporcionar guantes resistentes a un precio asequible, listos para el uso diario.



16-319
G-TEK® POLYKOR™ X7™

- Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad
- El soporte PolyKor™ es liviano y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Palma y puntas de los dedos recubiertas de poliuretano para una gran resistencia, excelente resistencia a la abrasión y excelente agarre en seco/mojado
- Calibre 18, anti-estáticos

APLICACIONES: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de placas de metal, montaje, manipulación de pequeños objetos afilados



16-313
G-TEK® POLYKOR® X7™

- Excelente agarre en superficies secas y ligeramente mojadas.
- Gran confort de contacto con la piel.
- Soporte PolyKor X7 calibre 18
- Alta resistencia al corte, manteniendo una excelente destreza

APLICACIONES: Corte de vidrio, manejo de metales, construcción



16-323FT
G-TEK® POLYKOR™

- Alta destreza y sensibilidad táctil
- Refuerzo en el pulgar para una vida más larga
- Buena resistencia a la abrasión y al corte
- Guante de 3 dedos - Los dedos medio e índice están cortados a la altura de la primera falange para permitir una sensibilidad completa de las yemas de los dedos y mientras protege la resto de la mano.

APLICACIONES: Aeronáutica, ensamblaje de partes y componentes metálicos, acabados, fabricación de vidrio, corte de pequeñas piezassecas o ligeramente aceitosas, mantenimiento, inyección y molde de plástico



16-323
G-TEK® POLYKOR™

- Alta destreza y sensibilidad táctil
- Refuerzo en el pulgar para una vida más larga
- Buena resistencia a la abrasión y al corte
- Resistente al calor hasta 100 °C
- Excelente durabilidad

APLICACIONES: Aeronáutica, ensamblaje de partes y componentes metálicos, acabados, fabricación de vidrio, corte de pequeñas piezassecas o ligeramente aceitosas, mantenimiento, inyección y molde de plástico



16-327
G-TEK® POLYKOR™

- Alta destreza y sensibilidad táctil
- Refuerzo en el pulgar para una vida más larga
- Recubierto a 3/4
- Buena resistencia a la abrasión y al corte
- Resistente al calor hasta 100 °C
- Excelente durabilidad

APLICACIONES: Aeronáutica, ensamblaje de partes y componentes metálicos, acabados, fabricación de vidrio, corte de pequeñas piezassecas o ligeramente aceitosas, mantenimiento, inyección y molde de plástico



ANTI-CORTE - POLYKOR®

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
16-313	3X42E	Látex arrugado	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Azul	18	6-11
16-323FT	4X31B	Nitrile Micro-Foam	Palma y puntas de los dedos	■ Gris	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Amarillo AV	15	8-11
16-319	3X41B	Poliuretano	Palma y puntas de los dedos	■ Azul	Suprene™ Engineered Yarn	■ Azul claro	18	6-11
16-323	4X31B	Nitrile Micro-Foam	Palma y puntas de los dedos	■ Gris	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Amarillo AV	15	6-11
16-327	4X31B	Nitrile Micro-Foam	Recubierto a 3/4	■ Gris	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Amarillo AV	15	8-11



16-645LG
G-TEK® POLYKOR®

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mixta PolyKor® es liviana y proporciona excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Palma recubierta de poliuretano y puntas de los dedos para una gran abrasión resistencia, excelente resistencia a la perforación y sobresaliente agarre húmedo / seco
- La coloración de alta visibilidad hace que este producto sea muy fácil de ver

APLICACIONES: Electrónica, corte de vidrio, manejo de materiales, servicio general, ensamble de piezas, manejo de piezas pequeñas afiladas



16-939
G-TEK® POLYKOR® X7™

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mixta PolyKor® con tecnología X7™ ofrece corte alto resistencia y durabilidad con revestimientos ultrafinos
- Doble inmersión con recubrimiento de nitrilo totalmente liso para mantener seco manos en ambientes aceitosos
- Las palmas y las yemas de los dedos recubiertas con nitrilo de micro-superficie proporcionan un agarre superior en condiciones secas, húmedas y aceitosas
- Compatible con pantalla táctil

APLICACIONES: Acabado e inspección, Electrónica, Servicio general, Ensamblaje de piezas pequeñas, Mantenimiento, Construcción



REFUERZO EN EL PULGAR

16-366
G-TEK® POLYKOR®

- Alta destreza y tacto
- Refuerzo del pulgar para mayor durabilidad.
- Protección de corte F muy cómoda
- Buena resistencia a la abrasión y al corte de la cuchilla
- Excelente durabilidad

APLICACIONES: Aeronáutica, Ensamblaje de piezas y componentes metálicos, Trabajos de acabado, Fabricación de vidrio, Corte de piezas pequeñas secas o lubricadas, Mantenimiento, Inyección de plásticos y moldeado de plástico



16-CUT229MS
G-TEK® POLYKOR®

- El recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona un agarre superior en seco, húmedo y aplicaciones oleosas
- El nitrilo plano totalmente recubierto ayuda a mantener las manos secas en mojado aplicaciones
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los escombros entren al guante

APLICACIONES: Acabado e inspección, Electrónica, Servicio general, Ensamblaje de piezas pequeñas, Mantenimiento, Construcción



GUANTES ANTI-CORTE - POLYKOR®

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	COMPOSICION DEL HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
16-645LG	4X42E	Poliuretano	Palma y puntas de los dedos	□ Gris	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Amarillo AV	13	7-11
16-939	4X42C	Nitrilo / Nitrilo MicroSurface	Todo recubierto, doble recubrimiento	■ Negro/Azul	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Azul/Gris	18	6-11

GUANTES ANTI-CORTE - POLYKOR®

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	COMPOSICION DEL HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
16-366	4X42F	Nitrilo Foam	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Amarillo	13	6-11
16-CUT229MS	4X43D	Nitrilo MicroSurface	Todo recubierto	■ Negro	PolyKor™ Engineered Yarn	□ Gris	13	7-11



16-340OR
G-TEK® POLYKOR®

- Alta destreza y sensibilidad táctil
- Excelente adhesión en superficies secas y resistente a los aceites
- Color de alta visibilidad del hilo
- Buena resistencia a la perforación
- Excelente duración
- Doble recubrimiento para protección adicional

APLICACIONES: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, fijaciones, construcciones



16-345OR
G-TEK® POLYKOR®

- La construcción sin costuras proporciona comodidad y transpirabilidad.
- El soporte PolyKor™ es liviano y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Recubrimiento doble de nitrilo con puntos en palma y yemas de los dedos que garantiza una excelente resistencia a la abrasión y una mayor amortiguación en aplicaciones repetitivas.
- El refuerzo se ha estirado hasta el dedo índice para una mejor protección y mayor durabilidad

APLICACIONES: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, fijaciones, construcciones



15-440
G-TEK® SUPRENE™

- Recubrimiento de alta transpirabilidad para la máxím comodidad
- Buena adherencia en superficies secas, húmedas y ligeramente aceitosas
- Compatible con pantalla táctil
- Recubrimiento transpirable y flexible
- Sin fibra de vidrio, sin fibra de metal y 100% hipoalergénico

APLICACIONES: Corte de vidrio, laminados, manipulación de metales, sujeciones, manipulación de pequeños componentes afilados, construcción



16-854
G-TEK® POLYKOR®

- La construcción sin costuras proporciona comodidad y transpirabilidad.
- El soporte PolyKor™ es liviano y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Recubrimiento de espuma de nitrilo en palma y yemas de los dedos que ofrece una excelente resistencia a la abrasión, perforación y desgarr, así como un agarre superior en superficies húmedas, secas y ligeramente aceitoso
- Calibre 18, sin DMF
- Compatible con pantalla táctil

APLICACIONES: Fijación y anclaje, Limpieza de piezas, Mantenimiento y reparación de equipos, Montaje de piezas, Manipulación



ANTI-CORTE - POLYKOR®

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
16-340OR	4X44C	Nitrilo MicroSurface	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	PolyKor™ Engineered Yam	■ Naranja AV	13	6-11
16-345OR	4X44D	Nitrilo MicroSurface	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	PolyKor™ Engineered Yam	■ Naranja AV	13	8-11

ANTI-CORTE - POLYKOR®

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
15-440	4X42D	Neofam	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	Supreme™ Engineered Yam	■ Beige	13	7-11
16-854	4X42D	Nitrilo Foam	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	PolyKor™ Engineered Yam	■ Gris	18	6-11



- 16-560**
G-TEK® POLYKOR™
- Alta destreza y sensibilidad táctil
 - Buena adherencia en superficies secas, húmedas y ligeramente aceitosas
 - Buena resistencia a la perforación para aplicaciones industriales
 - Excelente durabilidad

APLICACIONES: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, fijaciones, construcciones



- 16-350**
G-TEK® POLYKOR™
- Alta resistencia a la abrasión.
 - Excelente adherencia sobre superficies secas y resistencia al aceite.
 - Buena resistencia a la perforación.
 - Excelente durabilidad
 - El doble recubrimiento de nitrilo MicroSurface proporciona protección adicional y resistencia al desgaste.

APPLICATIONS: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, fijación, construcción



- 16-560E**
G-TEK® POLYKOR™
- Económico y de gran alcance
 - Recubrimiento de poliuretano
 - Buena resistencia a la perforación para aplicaciones industriales
 - Excelente durabilidad

APLICACIONES: Electrónica, manipulación de laminados metálicos, montaje, manipulación de pequeños componentes afilados, construcciones, mantenimiento general



- 16-533**
G-TEK® POLYKOR™
- Económico y de gran alcance
 - Recubrimiento de poliuretano
 - Buena resistencia a la perforación para aplicaciones industriales
 - Excelente durabilidad

APLICACIONES: Electrónica, manipulación de laminados metálicos, montaje, manipulación de pequeños componentes afilados, construcciones, mantenimiento general



- 16-535**
G-TEK® POLYKOR™
- Alta destreza y sensibilidad táctil
 - Buena adherencia en superficies secas, húmedas y ligeramente aceitosas
 - Refuerzo en el pulgar
 - Buena resistencia a la perforación para aplicaciones industriales
 - Excelente durabilidad

APLICACIONES: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, fijaciones, construcciones



- 16-150**
G-TEK® POLYKOR™
- Alta destreza y sensibilidad táctil
 - Buena adherencia en superficies secas, húmedas y ligeramente aceitosas
 - Buena resistencia a la perforación para aplicaciones industriales
 - Excelente durabilidad

APLICACIONES: Electrónica, manipulación de laminados metálicos, montaje, manipulación de pequeños componentes afilados, construcciones, mantenimiento general

GUANTES ANTI-CORTE - POLYKOR® / POLYKOR® BASICO

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	COMPOSICION HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
16-533	4X41C	Poliuretano	Palma y puntas de los dedos	■ Gris	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Sal y pimienta	13	6-12
16-350	4X43D	Nitrilo Micro-Surface	Palma y puntas de los dedos	■ Gris	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Gris	13	7-11
16-560	4X43D	Poliuretano	Palma y puntas de los dedos	■ Gris	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Sal y pimienta	13	6-12
16-535	4X43C	Poliuretano	Palma y puntas de los dedos	■ Gris	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Sal y pimienta	13	6-11
16-560E	4X42D	Poliuretano	Palma y puntas de los dedos	■ Gris	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Sal y pimienta	13	6-11
16-150	4X42B	Poliuretano	Palma y puntas de los dedos	■ Gris	PolyKor™ Engineered Yarn	■ Sal y pimienta	13	7-11

COMFORT & PERFORMANCE



G-TEK® ULTRA-DELGADO

GUANTI DA LAVORO G-TEK ULTRA-DELGADO



EN388
4121X



34-600
G-TEK®

- Destreza superior y sensibilidad táctil
- Cómodo
- Excelente agarre en superficies secas y resistente a los aceites
- Excelente agarre en superficies mojadas
- Compatible con pantalla táctil, anti estático
- Coloración oscura oculta la suciedad

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



EN388
3121X



33-E118
G-TEK®

- La construcción de nailon sin costuras proporciona comodidad y destreza
- Calibre 18
- El revestimiento de poliuretano (PU) en la palma y las yemas de los dedos ofrece una excelente resistencia a la abrasión y sensibilidad táctil
- Espalda ventilada para favorecer la transpiración
- Compatible con pantallas táctiles para permitir al usuario operar dispositivos sin quitarse los guantes
- Dedos ergonómicos preformados
- El puño tejido ayuda a evitar que la suciedad entre en el guante

APLICACIONES: Montaje electrónico e informático, control de calidad, inspección, montajes de precisión

G-TEK ULTRA DELGADO

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
34-600	4121X	Neoflam	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	Nylon	■ Azul	15	6-11
33-E118	3121X	Poliuretano	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	Nylon	■ Azul púrpura	18	6-11

SEGURO EN TODOS TRABAJOS

G-TEK® NEOFOAM®

NeoFoam® es un recubrimiento sin DFM. Es un recubrimiento uniforme y delgado que permite una buena flexibilidad. y destreza. El agarre seguro ayuda a prevenir lesiones y desperdicios al manipular piezas pesadas o finas


NEOFOAM® SOLO DISPONIBLE CON G-TEK®.



EXCELENTE
PROTECCION A LA
ABRASION



FLEXIBLE
HASTA -20°C



COMPATIBLE
TOUCHSCREEN



BLUE
LINER TECHNOLOGY




MAS LIGERO

Para tareas de destreza fina

OR



EARTH TONE
LINER TECHNOLOGY



MAS FUERTE

Doble hebra para un guante de trabajo más apretado y fuerte

GUANTES DE TRABAJO G-TEK NEOFOAM®



34-605
G-TEK®

- Máxima destreza y sensibilidad táctil
- transpirable 360 grados
- El recubrimiento Neofoam® proporciona un agarre excelente en superficies secas y buen agarre en superficies húmedas o aceitosas
- Compatible con pantalla táctil
- Sin silicona

APLICACIONES: Acabado e inspección, manejo de componentes pequeños, ensamblaje, mantenimiento, logística y almacenamiento



34-608
G-TEK®

- Máxima destreza y sensibilidad táctil
- transpirable 360 grados
- El recubrimiento Neofoam® proporciona un agarre excelente en superficies secas y buen agarre en superficies húmedas o aceitosas
- Recubierto a 3/4
- Compatible con pantalla táctil
- Sin silicona

APLICACIONES: Acabado e inspección, manejo de componentes pequeños, ensamblaje, mantenimiento, logística y almacenamiento



34-645
G-TEK®

- Máxima destreza y sensibilidad táctil
- transpirable 360 grados
- El recubrimiento Neofoam® proporciona un agarre excelente en superficies secas y buen agarre en superficies húmedas o aceitosas
- Puntos en la palma y los dedos
- Compatible con pantalla táctil
- Sin silicona

APLICACIONES: Acabado e inspección, manejo de componentes pequeños, ensamblaje, mantenimiento, logística y almacenamiento



34-648
G-TEK®

- Máxima destreza y sensibilidad táctil
- transpirable 360 grados
- El recubrimiento Neofoam® proporciona un agarre excelente en superficies secas y buen agarre en superficies húmedas o aceitosas
- Recubierto a 3/4 y con puntos en la palma y los dedos
- Compatible con pantalla táctil
- Sin silicona

APLICACIONES: Acabado e inspección, manejo de componentes pequeños, ensamblaje, mantenimiento, logística y almacenamiento



FLEXIBLE, RESISTENTE Y SEGURO PARA TODAS TAREAS

GUANTES TÉCNICOS - Neofoam™

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	COMPOSICION DEL HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
34-605	4131X	Neofoam™	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	Nylon	■ Arena	15	6-11
34-645	4131X	Neofoam™	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	Nylon	■ Arena	15	6-11
34-608	4131X	Neofoam™	Recubierto a 3/4	■ Negro	Nylon	■ Arena	15	6-11
34-648	4131X	Neofoam™	Recubierto a 3/4	■ Negro	Nylon	■ Arena	15	6-11

“INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE”

G-Tek®
3RX / **1^r Guante hecho con botellas de plástico recicladas**

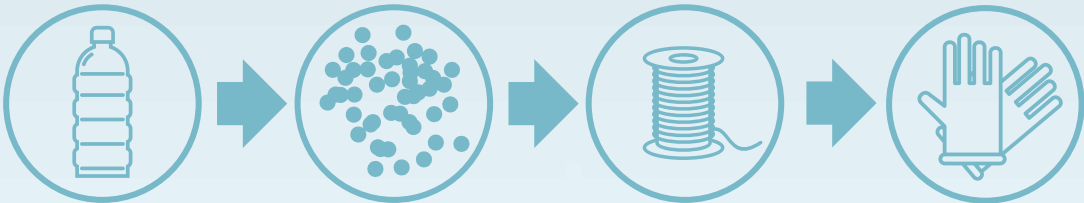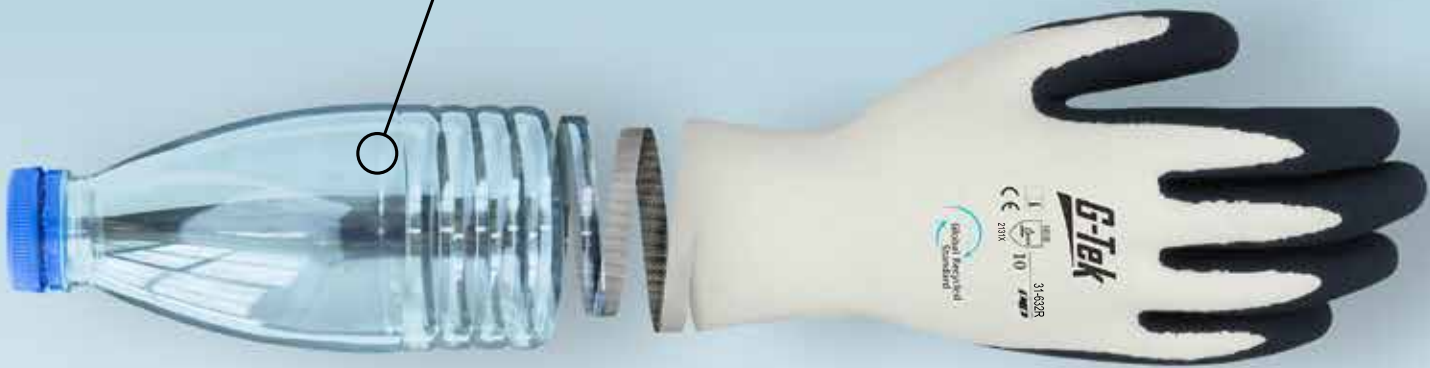

www.pipeurope.com



Certified by USB Registration no: USB 002625

GUANTES DE TRABAJO
G-TEK 3RX



31-330R
G-TEK® 3RX

- Excelente destreza
- Cómodo
- Excelente agarre en superficies secas y resistente a los aceites
- Buen agarre en superficies mojadas
- Excelente resistencia a la abrasión

APLICACIONES: Ensamblaje, electrónica, inspección, manipulación de componentes pequeños, fabricación, manejo de materiales, manejo de piezas oleosas



31-632R
G-TEK® 3RX

- Buen agarre en superficies secas y ligeramente mojadas, no aceitosas
- Buena comodidad en contacto con la piel
- Pulgar totalmente recubierto para una mayor resistencia

APLICACIONES: Ensamblaje, construcciones, manejo de materiales, manipulación de vidrio, manejo de desechos, jardinería



31-530R
G-TEK® 3RX

- Destreza superior y sensibilidad táctil
- Cómodo
- Excelente agarre en superficies secas y resistente a los aceites
- Excelente agarre en superficies mojadas

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



41-8150R
G-TEK® 3RX

- Soporte sin costuras 90% PET reciclado y 10% acrílico para protegerse del frío
- Excelente aislamiento térmico
- Permite que el sudor se evapore rápidamente de la mano

APLICACIONES: Áreas refrigeradas, Servicios, Industria alimentaria, Pesca comercial, Construcción, Actividades al aire libre en invierno



31-131R
G-TEK® 3RX

- Alta destreza
- Buen agarre en superficies secas y húmedas y aceites ligeros
- Excelente resistencia a la abrasión

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



16-133R
G-TEK® 3RX

- Excelente agarre en superficies secas y ligeramente mojadas, no aceitosas
- Buen confort en contacto con la piel
- Compatible con pantalla táctil
- Anti-corte nivel C

APLICACIONES: Logística, Manipulación de chapa, Montaje de piezas, Manipulación de pequeñas piezas cortantes

G-TEK 3GRX								
CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	RECUBRIMIENTO	HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
31-330R	4121X	Nitrilo Foam	Palma y puntas de los dedos	■ Gris	G-Tek 3RX	■ Blanco	13	6-12
31-530R	4121X	Nitrilo MicroSurface	Palma y puntas de los dedos	■ Gris	G-Tek 3RX	■ Blanco	13	6-12
31-131R	3131X	Poliuretano	Palma y puntas de los dedos	■ Gris	G-Tek 3RX	■ Blanco	13	6-12
31-632R	2131X	Látex Micro-Surface	Palma y puntas de los dedos	■ Azul	G-Tek 3RX	■ Blanco	13	6-12
41-8150R	2X42B	Látex Micro-Surface	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	G-Tek 3RX	■ Sal & Pimienta	10	8-11
16-133R	4X42C	Poliuretano	Palma y puntas de los dedos	■ Gris	G-Tek 3RX	■ Negro	13	6-11



GUANTE DE TRABAJO
GUANTES TÉCNICOS



55-1600
G-TEK®

- El soporte de poliéster de punto sin costuras ofrece una mayor comodidad y destreza
- Totalmente recubierto para mantener las manos secas y fuera el agua
- El recubrimiento Latex MicroSurface proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas
- La muñeca de punto ayuda a evitar la entrada de suciedad y escombros

APLICACIONES: *Ensamblaje, Construcción, Inspección, Manejo de materiales y desperdicios, Paisajismo*

GUANTES TÉCNICOS

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	
55-1600	2141X	Latex / Latex Micro-Surface	Palma y dedos, doble recubrimiento	
COLOR RECUBRIMIENTO	COMPOSICION DEL HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
■ Negro/Azul	Poliéster	■ Negro	13	7-11

GUANTES TÉCNICOS

GUANTES DE TRABAJO

GUANTES TÉCNICOS



34-500
G-TEK®

- Destreza superior y sensibilidad táctil
- Cómodo
- Excelente agarre en superficies secas y resistente a los aceites
- Excelente agarre en superficies mojadas
- Coloración oscura oculta la suciedad

APLICACIONES: *Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales*



34-810
G-TEK®

- Excelente destreza
- Cómodo
- Excelente agarre en superficies secas y resistente a los aceites
- Buen agarre en superficies mojadas
- Excelente resistencia a la abrasión

APLICACIONES: *Ensamblaje, electrónica, inspección, manipulación de componentes pequeños, fabricación, manejo de materiales, manejo de piezas oleosas*



34-FGN018/N
G-TEK®

- Alta densidad y sensibilidad táctil
- Recubrimiento de nitrilo microespuma proporcionalmente bueno transpirabilidad y comodidad
- Excelente agarre en superficies secas y compatible con aceites ligeros
- Excelente durabilidad

APLICACIONES: *Electrónica, ensamblaje, manejo de componentes pequeños, mantenimiento, reparaciones, almacenes, construcciones, HVAC, cableado*



39-FG1315/LY
G-TEK®

- Buen agarre en superficies secas y ligeramente mojadas, no aceitosas
- Buena comodidad en contacto con la piel
- Pulgar totalmente recubierto para una mayor resistencia
- Hilo mixto de nylon para mayor comodidad

APLICACIONES: *Ensamblaje, construcciones, manejo de materiales, manipulación de vidrio, manejo de desechos, jardinería*



39-FG1315/OR
G-TEK®

- Buen agarre en superficies secas y ligeramente mojadas, no aceitosas
- Buena comodidad en contacto con la piel
- Pulgar totalmente recubierto para una mayor resistencia
- Hilo mixto de nylon para mayor comodidad

APLICACIONES: *Ensamblaje, construcciones, manejo de materiales, manipulación de vidrio, manejo de desechos, jardinería*



34-FGN019/N
G-TEK®

- Alta densidad y sensibilidad táctil
- Recubrimiento de nitrilo microespuma proporcionalmente bueno transpirabilidad y comodidad
- Excelente agarre en superficies secas y compatible con aceites ligeros
- Los puntos proporcionan una duración prolongada

APLICACIONES: *Electrónica, ensamblaje, manejo de componentes pequeños, mantenimiento, reparaciones, almacenes, construcciones, HVAC, cableado*



34-M1001/FC
G-TEK®

- Alta destreza
- Buen agarre en superficies secas y húmedas y aceites ligeros
- Excelente resistencia a la abrasión
- Recubrimiento engrosado para una mayor resistencia

APLICACIONES: *Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales*



34-FGN1001/BOB
G-TEK®

- Alta destreza
- Buen agarre en superficies secas y húmedas y aceites ligeros
- Excelente resistencia a la abrasión
- Recubrimiento engrosado para una mayor resistencia

APLICACIONES: *Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales*



39-FG1315/RN
G-TEK®

- Buen agarre en superficies secas y ligeramente mojadas, no aceitosas
- Buena comodidad en contacto con la piel
- Pulgar totalmente recubierto para una mayor resistencia
- Hilo mixto de nylon para mayor comodidad

APLICACIONES: *Ensamblaje, construcciones, manejo de materiales, manipulación de vidrio, manejo de desechos, jardinería*



55-AG317/HV
G-TEK®

- Buen agarre en superficies secas y ligeramente mojadas, no aceitosas
- Buena comodidad en contacto con la piel
- Pulgar totalmente recubierto para una mayor resistencia
- Hilo de mezcla de poliéster


APLICACIONES: *Ensamblaje, construcciones, manejo de materiales, manipulación de vidrio, manejo de desechos, jardineríaHandling, Refuse Handling, Landscaping*

GUANTES TÉCNICOS

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	COMPOSICION HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
34-500	4121X	Nitrilo MicroSurface	Palma y dedos	■ Negro	Nylon	■ Azul	13	6-11
34-810	4131X	Nitrilo Micro-Foam	Palma y dedos	■ Gris	Nylon	■ Blanco	15	6-11
34-FGN018/N	4131X	Nitrilo Micro-Foam	Palma y dedos	■ Negro	Nylon	■ Gris	15	6-11
34-FGN019/N	4131X	Nitrilo Micro-Foam, Micro-puntos	Palma y dedos	■ Negro	Nylon	■ Gris	15	6-11
34-M1001/FC	4131X	Nitrilo liso	Todo recubierto	■ Negro	Nylon	■ Negro	13	8-11
34-FGN1001/BOB	4131X	Nitrilo liso	Recubierto a 3/4	■ Azul	Nylon	■ Gris	13	8-11

GUANTES DE TRABAJO

GUANTES TÉCNICOS

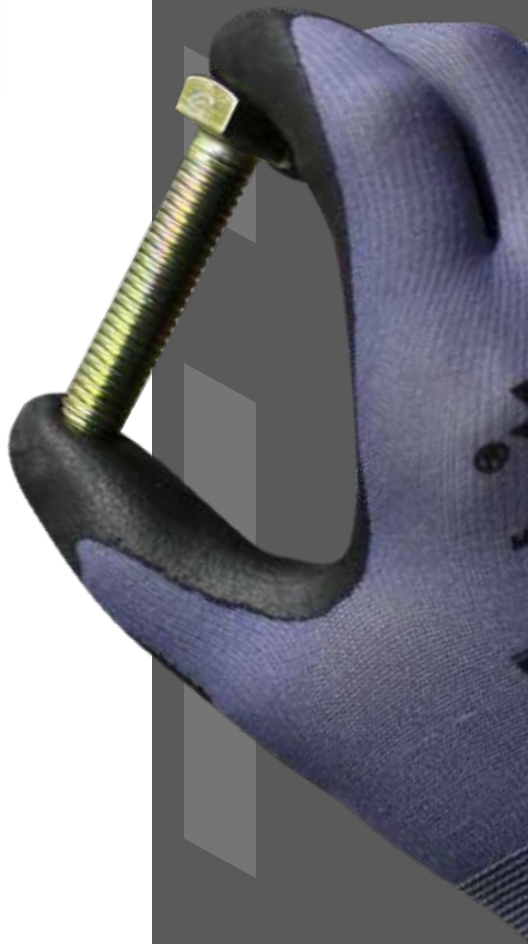

GUANTES TÉCNICOS

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	COMPOSICION HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
39-FG1315/LY	3131X	Latex Arrugado	Palma y dedos	■ Negro	Nylon	■ Amarillo AV	13	7-11
39-FG1315/OR	3131X	Latex Arrugado	Palma y dedos	■ Negro	Nylon	■ Naranja AV	13	7-11
39-FG1315/RN	3131X	Latex Arrugado	Palma y dedos	■ Negro	Nylon	■ Rojo	13	7-11
55-AG317/HV	2121X	Latex Micro-Poroso	Palma y dedos	■ Negro	Poliéster	■ Amarillo AV	13	7-11

GUANTES DE TRABAJO
GUANTES TÉCNICOS

GUANTES DE TRABAJO
GUANTES TÉCNICOS - CUERO



- 33-FG313
G-TEK®
- Alta destreza
 - Buen agarre en superficies secas y húmedas y aceites ligeros
 - Excelente resistencia a la abrasión

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



- 33-FG313/G
G-TEK®
- Alta destreza
 - Buen agarre en superficies secas y húmedas y aceites ligeros
 - Excelente resistencia a la abrasión

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



- 33-FG313/N
G-TEK®
- Alta destreza
 - Buen agarre en superficies secas y húmedas y aceites ligeros
 - Excelente resistencia a la abrasión

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



- 34-FGN1001
G-TEK®
- Excelente destreza
 - Cómodo
 - Excelente agarre en superficies secas
 - Excelente resistencia a la abrasión

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



- 34-FGN1001/G
G-TEK®
- Excelente destreza
 - Cómodo
 - Excelente agarre en superficies secas
 - Excelente resistencia a la abrasión

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



- 34-FGN1001/N
G-TEK®
- Excelente destreza
 - Cómodo
 - Excelente agarre en superficies secas
 - Excelente resistencia a la abrasión

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



- 68-F002
PIP®
- Guantes de cuero flor
 - Modelo de conductor
 - Puño elástico
 - Excelente resistencia a la abrasión y la perforación
 - Suave y flexible
 - Puño con codificación de colores

APLICACIONES: Construcción, soldadura ligera, granjas, servicios públicos, almacenes, manipulación de cuerdas y muchas otras aplicaciones generales



- 68-F008
PIP®
- Guantes de cuero flor, espalda de piel serraje
 - Modelo de conductor
 - Puño elástico
 - Excelente resistencia a la abrasión y la perforación
 - Suave y flexible
 - Puño con codificación de colores

APLICACIONES: Construcción, soldadura ligera, granjas, servicios públicos, almacenes, manipulación de cuerdas y muchas otras aplicaciones generales



- 84-F102/S
PIP®
- Guante de piel serraje
 - Con manguera
 - Parte posterior de algodón amarillo
 - Espalda reforzada

APLICACIONES: Construcción, mantenimiento de carreteras, fundiciones, soldadura, manipulación de metales



- 73-F057
PIP®
- Guantes de piel serraje
 - Manguera de serraje
 - Costuras reforzadas
 - Forro interno para protección térmica
 - Resistente al estrés mecánico y térmico

APLICACIONES: Soldadura, fundiciones, manejo de metales calientes



GUANTES TÉCNICOS

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	COMPOSICION HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
33-FG313	3131X	Poliuretano	Palma y dedos	Blanco	Poliéster	Blanco	13	6-11
33-FG313/G	3131X	Poliuretano	Palma y dedos	Gris	Poliéster	Gris	13	6-11
33-FG313/N	3131X	Poliuretano	Palma y dedos	Negro	Poliéster	Negro	13	6-11
34-FGN1001	3121X	Nitrilo liso	Palma y dedos	Gris	Poliéster	Blanco	13	6-11
34-FGN1001/G	3121X	Nitrilo liso	Palma y dedos	Gris	Poliéster	Gris	13	6-11
34-FGN1001/N	3121X	Nitrilo liso	Palma y dedos	Negro	Poliéster	Negro	13	6-11

GUANTES TÉCNICOS - CUERO

CODIGO	EN388	MATERIAL	ESPALDA DE TEJIDO	COLOR	MANGUERA	MUÑECA ELÁSTICA	TALLAS
68-F002	2121X	Cuero flor	No	Blanco	No	Si	8-11
68-F008	2121X	Cuero flor, espalda serraje	No	Blanco	No	Si	8-11
84-F102/S	2144X	Piel serraje	Si	Amarillo	Si	No	10
73-F057	3144X	Piel serraje	No	Rojo	Si	No	10



RESISTENTES
AL IMPACTO

GUANTES DE TRABAJO
RESISTENTES AL IMPACTO



120-5150
MAXIMUM SAFETY® TUFFMAX5

- Soporte de HPPE naranja de calibre 13 recubierto de nitrilo negro palma acolchada
- Refuerzos de fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE) que proporcionan excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia corte.
- Protectores de dedos, pulgar y dorso de las manos moldeados concaucho termoplástico (TPR) para una máxima protección

APLICACIONES: Petroquímica, Construcción, Reparación de automóviles, Demolición, Minería, Fabricación

RESISTENTES AL IMPACTO				
CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	
120-5150	4X44DP	Nitrilo Micro-Surface	Palma y dedos	
COLOR RECUBRIMIENTO	COMPOSICION DEL HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
■ Negro	Engineered Yarn	■ Naranja AV	13	8-11



GUANTES DE TRABAJO RESISTENTES AL IMPACTO



EN388
4121XP



NITRILLO FOAM
COATING

34-MP155
MAXIMUM SAFETY®

- La construcción de nylon tejido sin costuras proporciona una gran comodidad, destreza y transpirabilidad
- El recubrimiento de espuma de nitrilo ofrece una excelente adherencia y resistencia a la abrasión.
- Refuerzo del pulgar para alargar la vida del guante.
- El caucho termoplástico (TPR) permite resistencia a los golpes en la parte posterior del mano, articulación y dedos, dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso
- La muñeca tejida mantiene la suciedad y los residuos fuera del guante

APLICACIONES: Construcción, Fabricación, Ensamblaje, Transporte marítimo / Transporte, Automotriz, Almacenamiento



EN388
4X42EP

ANSI
5



NEOFOAM®
COATING

16-MP585
MAXIMUM SAFETY®

- La construcción sin costuras ofrece comodidad y transpirabilidad.
- El soporte de mezcla PolyKor® con tecnología X7™ proporcionan resistencia a cortes y excelente durabilidad con un forro ultrafino
- El recubrimiento NeoFoam® en la palma y las puntas de los dedos permite una gran resistencia a la abrasión y excelente adhesión en suelo seco / húmedo
- Compatible con pantallas táctiles para permitir al usuario operar un teléfono o dispositivo sin quitarse los guantes
- Refuerzo del pulgar para alargar la vida del guante.
- El caucho termoplástico (TPR) proporciona resistencia a los golpes en el dorso de la mano, la articulación y los dedos, dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso

APLICACIONES: Petroquímica, construcción, reparación de automóviles, demolición, minería, fabricación

RESISTENTES AL IMPACTO

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	COMPOSICION HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
34-MP155	4121XP	Nitrilo Foam	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	Engineered Yarn	■ Negro	15	7-11
16-MP585	4X42EP	Neofoam	Palma y puntas de los dedos	■ Negro	Engineered Yarn	■ Azul	18	8-11



RESISTENTES
AL FRIO

GUANTES DE TRABAJO
RESISTENTES AL FRIO



EN388
3 X 4 3 D

ANSI
4

LATEX MICROSURFACE
COATING

16-820
G-TEK® POLYKOR™

- Alta destreza y sensibilidad táctil
- Excelente adhesión en superficies secas, húmedas y no aceitosas
- Mejora de la comodidad en contacto con la piel
- Recubrimiento a 3/4 para protección adicional
- Acolchado acrílico para resistencia al frío
- Buena resistencia a la perforación

APLICACIONES: Cerámica, corte de vidrio, manipulación de metales, mantenimiento general, construcción



EN388
4 X 3 2 C

ANSI
3

EN511
X 2 X

EN407
X 2 X X X X

NITRIL FOAM
COATING

41-1415
G-TEK® POLYKOR™

- Los guantes acrílicos proporcionan una buena protección contra el frío
- El revestimiento de espuma de nitrilo proporciona un agarre superior en seco y húmedo y aplicaciones aceitosas
- El recubrimiento inferior en nitrilo plano ayuda a mantener las manos secas
- Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver.
- Excelente aislamiento térmico

APLICACIONES: Áreas refrigeradas, Servicios públicos, Procesamiento de alimentos, Pesca comercial, Construcción, Actividades de invierno al aire libre



EN388
2 2 4 2 X

EN511
X 1 X

LATEX MICRO-POROSO
COATING

41-1400
G-TEK®

- Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
- Calibre 10
- Excelente aislamiento térmico.
- Se evapora rápidamente la humedad de la piel.
- Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras.
- Excelentes características de lavabilidad

APLICACIONES: Áreas refrigeradas, Servicios públicos, Procesamiento de alimentos, Pesca comercial, Construcción, Actividades de invierno al aire libre



EN388
4 1 2 1 X

NEOFOAM
MICRO-SURFACE
COATING

34-684
G-TEK®

- Alta sensibilidad táctil y destreza.
- Neofoam MicroSurface ofrece un excelente agarre en seco, mojado y superficies aceitosas
- Compatible con TouchScreen
- Soporte Thermolite para resistencia al frío.
- Libre de silicona

APLICACIONES: Áreas refrigeradas, Servicios públicos, Procesamiento de alimentos, Pesca comercial, Construcción, Actividades de invierno al aire libre



EN388
2 2 4 2 X

EN511
X 1 X

LATEX MICRO-POROSO
COATING

41-E1475
G-TEK®


- Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
- Recubierto a 3/4
- Excelente aislamiento térmico
- Evapora rápidamente la humedad de la piel.
- Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
- Excelentes características de lavado

APLICACIONES: Áreas refrigeradas, Servicios públicos, Procesamiento de alimentos, Pesca comercial, Construcción, Actividades de invierno al aire libre

MANTÉN TUS MANOS
CALIENTES
Y SECAS

RESISTENTES AL FRIO

CODIGO	EN388	RECUBRIMIENTO	COBERTURA	COLOR RECUBRIMIENTO	COMPOSICION HILO	COLOR HILO	CALIBRE	TALLAS
16-820	3X43D	Latex MicroSurface	Recubierto a 3/4	☐ Negro	PolyKor™ Engineered Yarn	☐ Gris	13	8-11
41-1415	4X32C	Nitrilo Foam	Todo recubierto	☐ Negro	PolyKor™ Engineered Yarn	☒ Amarillo AV	15	8-10
41-1400	2242X	Latex MicroPoroso	Palma y puntas de los dedos	☐ Negro	Acrílico	☒ Naranja AV	10	7-11
34-684	4121X	Neofoam MicroSurface	Palma y puntas de los dedos	☐ Negro	Thermolite	☒ Ladrillo	15	6-11
41-E1475	2242X	Latex MicroPoroso	Recubierto a 3/4	☐ Negro	Acrílico	☒ Naranja AV	10	7-10

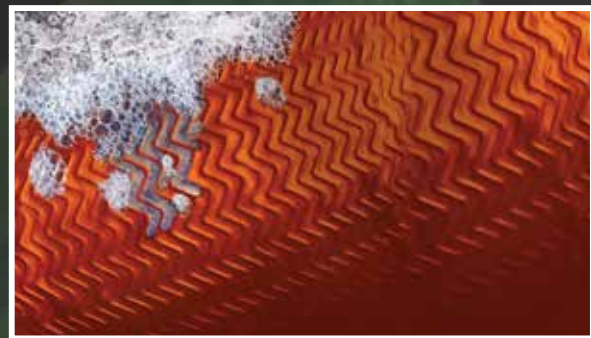

IDEAL PARA:



AUTOMOTIVE



PINTURA



LIMPIEZA

Ambi-dex
WOW
GRIP



IDEAL PARA:



LIMPIEZA



FONTANERIA



PINTURA

DESECHABLES



WOW AMBI-DEX

- La textura en zigzag canaliza el aceite y el jabón lejos de los dedos dando un mejor agarre
- Nitrilo extra fuerte 8 mil, tallas 8-11
- Ambidiestro
- Sin látex
- Sin polvo
- SWX00438 naranja, SWX00435 negro

APLICACIONES: *Limpieza, Pintura, Fontanería*



56-E622
ASSURANCE

- Guante resistente a productos químicos
- Forro sintético ultra ligero de rebaño
- El puño de punto garantiza una fácil extracción de la mano y un mejor circulación de aire
- El recubrimiento de micro-superficie ofrece un confort superior y mejor agarre en aplicaciones grasas y húmedas
- Resistencias según la norma EN374 1: 2016 / tipo B niveles AKL

APLICACIONES: *Mecánica, Ingeniería, Agricultura, Uso General y Química*



63-732PF
AMBI-DEX

- Resistente a los químicos
- Sin polvo
- Buen agarre húmedo y seco.
- Ajuste increíble
- Tallas de 8 a 11
- 5 mils

APLICACIONES: *Mecánica, Ingeniería, Agricultura, Uso General y Química*



200-1602
PIP®

- Buzo desechable de polipropileno con capucha elástica
- Transpirable
- Muñecas elásticas, tobillos y cintura
- Cierre con cremallera cubierto
- Resistente al polvo, aerosoles y gotas de líquido
- Antiestático
- Tipo de protección 5-6

APLICACIONES: *Pintura, higiene, limpieza, industria química y farmacéutica, laboratorios, eliminación de asbesto y desechos tóxicos*



270-PM007
PIP®

- Mascarilla desechable
- FFP2
- Con valvula



270-PM012
PIP®

- Mascarilla desechable
- FFP3
- Con valvula



270-PM112
PIP®

- Mascarilla plegable desechable
- FFP3
- Con valvula

GAFAS DE SEGURIDAD

bouton
OPTICAL

POR MÁS DE 60 AÑOS, BOUTON® HA CONSTRUIDO SU REPUTACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE GAFAS DE SEGURIDAD QUE EL TRABAJADOR QUIERA USAR. CENTRÁNDOSE EN LA INNOVACIÓN Y EL ESTILO, EL LEGADO DE BOUTON® CONTINÚA EN LA ACTUALIDAD.

BOUTON
LENS TECHNOLOGIES

GAFAS DE SEGURIDAD
GAFAS

bouton
OPTICAL



 FOGLESS³SIXTY[™]
TECHNOLOGY



 FOGLESS³SIXTY[™]
TECHNOLOGY

SQUADRON[™]

- :: Puente nasal flexible para mayor comodidad
- :: Patillas flexibles coinyectadas para un mejor ajuste
- :: Patillas planas y delgadas que se adaptan a todos EPI complementario
- :: Metal free
- :: Lentes Anti-rasguño y anti-niebla
- :: Revestimiento K / N verdadero, 3SIXTY FOG-LESS

LENS TECHNOLOGY

 FOGLESS³SIXTY[™]
TECHNOLOGY

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-87-0520-EN	■ Incolores	Anti-rasg./Anti-nieb., K/N	■ Roja
250-87-0521-EN	■ Oscuras	Anti-rasg./Anti-nieb., K/N	■ Roja



bouton[®] OPTICAL

LA PROTECCIÓN ES DEBIDA LA COMODIDAD UN PLUS

SE ESTIMA QUE 20,000 LESIONES EN LOS OJOS OCURREN ANUALMENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO. El 60 por ciento de estas lesiones ocurrieron mientras los trabajadores no usaban protección para los ojos. La Academia Estadounidense de Oftalmología estima que casi el 90 por ciento de todas las lesiones oculares podrían haberse evitado mediante el uso de gafas protectoras.



FILTRA LA LUZ SOLAR REFLEJADA PARA UNA VISIÓN MÁS CLARA

La luz reflejada desde superficies lisas, como agua, pisos y nieve, puede obstaculizar peligrosamente la visión correcta y causar un estrés ocular significativo. Las lentes PolarizedXL5™ filtran la luz difusa a través de comprobando el ángulo de incidencia en la lente. El resultado es una vista más clara, entorno y una reducción sustancial en el brillo de los ojos.


Disponible en los siguientes modelos: COMMANDER, SUNBURST



LLEVA LA TECNOLOGÍA ANTI-REFLECTIVE PLUS™ AL EXTERIOR CON LAS LENTES MIRROR PLUS

Un revestimiento de espejo en la cara externa de la lente desvía la luz solar del ojo del usuario, proporcionando una reducción en el brillo y una reflexión notablemente mayor que las lentes oscuras normales. Además, el recubrimiento Anti-ReflectivePLUS™ en la parte posterior de la lente reduce significativamente la luz que se refleja hacia el ojo del usuario, lo que facilita una mayor comodidad y un mejor rendimiento.

Disponible en los siguientes modelos: SUNBURST, BOND

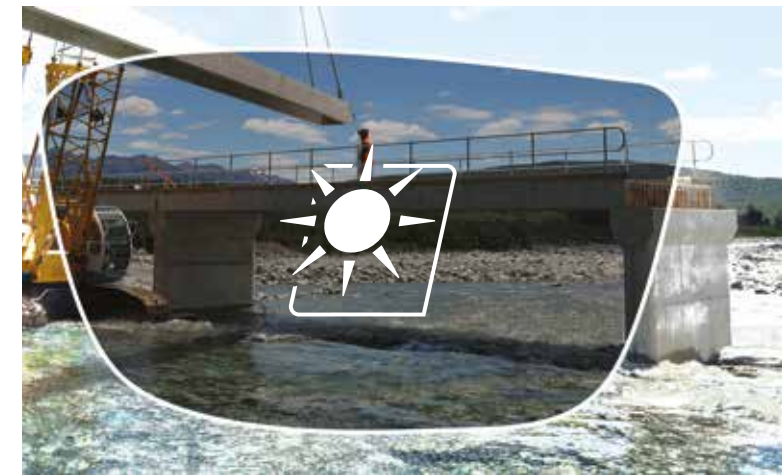

IT'S NOT LESS FOG IT'S FOGLESS[®]



Las lentes se empañan por muchas razones, todas las cuales están relacionadas con temperatura ambiente y humedad en el aire. Cuando un cambio rápido de temperatura ocurre, microgotas de agua en el aire se acumularán en lentes no tratadas, haciendo que las lentes se empañen e impidan la visión.

LA TECNOLOGÍA FOGLESS® 3SIXTY™ PROPORCIONA LA MEJOR PREVENCIÓN ANTI-NIEBLA CUANDO:

- :: Transición entre cálido y ambientes frescos
- :: Trabajos en un ambiente húmedo o mojado
- :: Participar en una actividad que causa transpiración
- :: Utilizo con equipo respiratorio

Disponible en los modelos NEPTUNE y SQUADRON

FogLess® 3Sixty™ Technology

Standard Anti-Fog



LA COSA QUE SE ACERCA MÁS AL NO LLEVAR GAFAS

Las lentes Bouton® Anti-ReflectivePLUS™ proporcionan una increíble transmisión de luz visible (VLT) al 96% en comparación con el 88-90% de VLT proporcionadas por las lentes transparentes normales. EL recubrimiento antirreflectante Anti-ReflectivePLUS™ reduce significativamente la cantidad de luz reflejada que llega a los ojos del usuario, lo que permite una alta agudeza visual. Inspeccione, distinga y vea con más claridad y menos fatiga ocular.

Disponible en los siguientes modelos: RECON



REDUCE EL RESPLANDOR EMITIDO POR LAS LUCES PUESTAS EN ALTO

Las luces de alta potencia en la parte superior, como las luces fluorescentes y al vapor de mercurio, pueden aumentar la tensión ocular debido al deslumbramiento. Las lentes de degradado están equipadas con un recubrimiento fino de espejo en la parte superior de la lente, que reduce el deslumbramiento, mientras que el resto de la lente permanece transparente. Como resultado, el usuario todavía puede ver claramente mientras mira directamente en frente de sí mismo o en la parte inferior.

Disponible en los siguientes modelos: RECON



PROTEGE DE LA NOCIVA LUZ AZUL

Se ha reconocido que la sobreexposición a la luz azul, como la luz emitida por teléfonos móviles, tabletas y pantallas de computadora, causa estrés ocular, fatiga y posiblemente degeneración macular congénita a largo plazo. Las lentes Blue I / O tienen un recubrimiento único que ayuda a filtrar la luz azul y mejora la comodidad del usuario y la agudeza visual. Las lentes también se tratan con un intensificador de contraste para mejorar el contraste de color.

Disponible en los siguientes modelos: RECON, PULSE





bouton
OPTICAL

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-33-1020-EN	■ Incolor	Anti-rasguño/Anti-niebla	■ Bronce
250-33-1021-EN	■ Incolor	Anti-rasguño/Anti-niebla	■ Bronce
250-33-0041-EN	■ Oscuras polarizadas XL5™ Technology	Anti-rasguño	□ Negra

COMMANDER™

- :: Diseño ligero con semi-montura, que ofrece cobertura ocular extendida y comodidad durante todo el día
- :: Patillas a bayoneta con extremos de goma antideslizantes que aseguran un posicionamiento estable
- :: Silla nasal ajustable para posicionamiento personalizado
- :: El recubrimiento antivaho es estándar en la mayoría de los modelos
- :: 9.5 curvatura básica

BOND™

- :: Montura de nylon ligero que garantiza una excelente comodidad y virtualmente sin presión detrás de la oreja
- :: Diseño del sillín nasal a cerradura que se adapta naturalmente a diferentes tipos de cara
- :: Diseño moderno entre gafas de calidad premium
- :: Completamente libre de partes metálicas
- :: Recubrimiento anti-niebla en todos los modelos
- :: 8.5 curvatura básica

LENS TECHNOLOGY



bouton
OPTICAL

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-89-0021-EN	■ Oscuras	Anti-rasguño/Anti-niebla	■ Carbón
250-89-0004-EN	■ Rojas a espejo	Anti-rasguño	■ Carbón
250-89-0008-EN	■ Verdes a espejo	Anti-rasguño	■ Carbón

COMMAND ATTENTION

MODERN CLASSIC



SUNBURST™

- :: Montura completa, ligera y diseñada para una comodidad duradera
- :: Patillas a bayoneta con inserciones de goma para un posicionamiento seguro
- :: Sillín nasal de goma antideslizante que garantiza comodidad
- :: Diseño elegante
- :: 8 curvatura básica

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-47-0021-EN	■ Oscuras	Anti-rasg./Anti-nieb.	□ Negra
250-47-0004-EN	■ Red Mirror Plus™	Anti-rasguño	□ Negra
250-47-0041-EN	■ Oscuras Polarized XL5™	Anti-rasg./Anti-nieb.	□ Negra

NEPTUNE™

- :: Montura con diseño ligero que ofrece comodidad diaria
- :: Sillín nasal ajustable y cómodo
- :: Patillas ajustables para mayor protección y comodidad
- :: Patillas con inserciones de goma para reducir la presión y asegurar el posicionamiento
- :: Lentes con resistencias K y N verdadera

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-57-0020-EN	■ Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb., K/N	■ Azul gris
250-57-0021-EN	■ Oscuras	Anti-rasg./Anti-nieb., K/N	■ Azul gris

bouton
OPTICAL

NEPTUNE™

- :: Montura con diseño ligero que ofrece comodidad diaria
- :: Sillín nasal ajustable y cómodo
- :: Patillas ajustables para mayor protección y comodidad
- :: Patillas con inserciones de goma para reducir la presión y asegurar el posicionamiento
- :: Lentes con resistencias K y N verdadera

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-57-1020-EN	■ Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Amarilla AV
250-57-1021-EN	■ Oscuras	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Amarilla AV

ZENON™

- :: Diseño ligero sin montura para mayor comodidad
- :: Copiado pero nunca logrado, este modelo sigue siendo el más cómodo del mercado
- :: Patillas planas sin puntos de presión
- :: Se puede usar sobre la mayoría de los EPI, como protectores auditivos, cascos, etc

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-02-0020-EN	■ Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.	□ Negra
250-02-0021-EN	■ Oscuras	Anti-rasg./Anti-nieb.	□ Negra
250-02-5529-EN	■ Amarillas	Anti-rasg./Anti-nieb.	□ Negra

AEGEAN™

- :: Sobre-gafas totalmente ajustable para un ajuste personalizado
- :: Nuevo diseño deportivo
- :: Puente nasal y patillas flexibles y ajustables
- :: 3 curvatura básica

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-66-0020-EN	■ Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Incolor

GAFAS DE SEGURIDAD





Q-VISION™

- :: Diseño sin montura que proporciona un amplio campo de visión y comodidad de uso
- :: Finales de goma que garantizan un excelente agarre y posicionamiento
- :: Silla nasal flexible para un ajuste cómodo
- :: Montura dieléctrica
- :: Tratamiento anti-niebla en todos los modelos
- :: 9.75 curvatura base

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-36-1020-EN	■ Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.	☑ Lime
250-36-1021-EN	■ Oscuras	Anti-rasg./Anti-nieb.	☑ Lime

RECON™

- :: Diseño ligero sin montura para un ajuste ergonómico
- :: Patillas a bayoneta flexibles con inserciones de goma para un ajuste seguro y antideslizante
- :: Sillín nasal ajustable de goma
- :: Tratamiento anti-niebla en casi todos los modelos
- :: 9 curvatura básica

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-32-0020-EN	■ Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Incolor
250-32-0021-EN	■ Oscuras	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Negra
250-32-0226-EN	■ I/O	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Marrón
250-32-0031-EN	■ Gradient	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Negra
250-32-0010-EN	■ Incolor Anti-Reflective Plus™	Anti-rasguño	■ Incolor

ZENON F™

- :: Versión con interior de espuma del popular Zenon
- :: Ajuste universal
- :: Silla nasal moldeada
- :: Patillas a espátula
- :: El revestimiento interno de espuma protege contra el polvo
- :: 9.5 curvatura básica

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-01-F020-EN	■ Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Negra

SEQUENCE™

- :: Silla nasal moldeada
- :: Patillas con extremos de goma que se curvan hacia afuera para facilitar el posicionamiento
- :: Interior de espuma desmontable
- :: Patillas desmontables
- :: Banda accesorio elástica para insertar en lugar de las patillas

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-88-0120-EN	■ Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Incolor

Z-LYTE™

- :: Con un peso de 16 gramos, Z-Lyte trae una nueva era de gafas de seguridad ligeras
- :: El estilo moderno de lente envolvente se verá genial en una variedad de usuarios
- :: Las patillas delgadas proporcionan un ajuste seguro sin presión
- :: 10 curvatura básica

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-13-0000-EN	■ Incolor	Anti-rasguño	■ Incolor
250-13-0020-EN	■ Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Incolor

PULSE™

- :: Estilo y comodidad en un diseño ligero
- :: Ajuste universal
- :: Sillín nasal en goma antideslizante
- :: Patillas a bayoneta con inserciones de goma
- :: 9.75 curvatura básica

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-49-0000-EN	■ Incolor	Anti-rasguño	■ Incolor
250-49-0020-EN	■ Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Incolor
250-49-0021-EN	■ Oscuras	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Gris
250-49-0002-EN	■ I/O	Anti-rasguño	■ Incolor

OVERSITE™

- :: Sobre-gafas totalmente ajustable
- :: Se puede usar sobre anteojos
- :: Silla nasal moldeada
- :: Patillas totalmente ajustables
- :: 3 curvatura básica

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-98-0020-EN	■ Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Incolor

ATLAS™

- :: Protección lateral y de cejas
- :: Sillín nasal diseñado para adaptarse a la mayoría de las formas
- :: Patillas ajustables
- :: Amplio campo de visión
- :: También disponible con lentes de soldadura W5

CODIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-56-0020-EN	■ Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Azul
250-56-0015-EN	■ W5	Anti-rasg./Anti-nieb.	■ Azul



bouton[®]
OPTICAL

PANORAMICAS



MISSION™

- :: Panorámica de alto rendimiento con un campo de visión óptimo y un perfil cómodo que se adapta a todos los rostros
- :: Panorámica ventilada con lente de policarbonato transparente
- :: Sillín nasal suave coinyectado
- :: Adecuado para usar anteojos

CODIGO	LENTE	TRATAMIENTO LENTE	MONTURA
251-63-0520-EN	■ Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb., K&N	Negro/Verde

bouton[®]
OPTICAL

SIGMA™

- :: Panorámicas ventiladas con lentes de policarbonato
- :: También disponible con lente de acetato
- :: Banda elástica ajustable
- :: Fijación rápida de la banda elástica para un ajuste mejorado cuando se utiliza con gafas de precisión o cascos
- :: Diseñado específicamente para usarse sobre anteojos

CODIGO	MATERIAL LENTES	TRATAMIENTO
251-5300-400-EN	■ Policarbonato incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.
251-5300-500-EN	■ Acetato Incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.

VOLANS™

- :: Visera opcional para la protección de la cara
- :: Ideal para la industria, la construcción y el medical
- :: Montura en PVC
- :: Se puede usar sobre anteojos
- :: 5 curvatura básica
- :: La versión 251-60-1021-EN viene con un inserto interno de espuma suave

CODIGO	MATERIAL LENTES	TRATAMIENTO
251-60-0020-EN	■ Policarbonato incolor	Anti-rasg./Anti-nieb. K/N
251-60-1021-EN	■ Policarbonato incolor	Anti-rasg./Anti-nieb. K/N
251-60-000V	Visor en policarbonato oscuro	

FORTIS™

- :: Panorámicas ligeras con excelentes propiedades de sellado
- :: Ideal para la industria, la construcción y el medical
- :: Montura de goma sintética
- :: Se puede usar sobre anteojos
- :: 5 curvatura básica

CODIGO	MATERIAL LENTES	TRATAMIENTO
251-80-0020-EN	■ Policarbonato incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.

TRITON™

- :: Panorámicas ligeras con excelentes propiedades de sellado
- :: Ideal para la industria, la construcción y el medical
- :: Montura de PVC
- :: Se puede usar sobre anteojos
- :: 5 curvatura básica

CODIGO	MATERIAL LENTES	TRATAMIENTO
251-54-0020-EN	■ Policarbonato incolor	Anti-rasg./Anti-nieb.

GAFAS DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN FACIAL EXTENDIDA
Se vende por separado



GAFAS DE SEGURIDAD

LÍNEA
BASE

GAFAS DE SEGURIDAD
ACCESORIOS



SCOUT			
CARACTERÍSTICAS	Gafas para visitantes, se pueden usar sobre anteojos		
AJUSTE	Sobre-gafas		
SILLA NASAL	Moldeada		
PATILLAS	Espátula		
CURVATURA BASE	4		
CODIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-99-0980-EN	☐ Incolor	Ninguno	☐ Incolor
250-99-0920-EN	☐ Incolor	Anti-rasp./Anti-nieb.	☐ Incolor



ZENON Z12			
CARACTERÍSTICAS	Modelo famoso, adecuado para la mayoría de las aplicaciones		
AJUSTE	Universal		
SILLA NASAL	Moldeada		
PATILLAS	Espátula		
CURVATURA BASE	9.5		
CODIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-01-0900-EN	☐ Incolor	Anti-rasguño	☐ Incolor
250-01-0001-EN	☒ Oscuras	Anti-rasguño	☒ Oscuras



ZENON Z13			
CARACTERÍSTICAS	Patillas flexibles con extremos de goma		
AJUSTE	Universal		
SILLA NASAL	Moldeada		
PATILLAS	Espátula		
CURVATURA BASE	10		
CODIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-06-0000-EN	☐ Incolor	Anti-rasguño	☐ Incolor
250-06-5501-EN	☒ Oscuras	Anti-rasguño	☒ Gris



WILCO			
CARACTERÍSTICAS	Vista panorámica, patillas ajustables en longitud		
AJUSTE	Universal		
SILLA NASAL	Goma		
PATILLAS	Ajustable, a espátula		
CURVATURA BASE	8		
CODIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-92-0000-EN	☐ Incolor	Anti-rasguño	☒ Negra
250-92-0001-EN	☒ Oscuras	Anti-rasguño	☒ Negra



SPARK			
CARACTERÍSTICAS	Protección y ahorro, con patillas ajustables		
AJUSTE	Universal		
SILLA NASAL	Moldeada		
PATILLAS	Espátula		
CURVATURA BASE	4		
CODIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-24-0000-EN	☐ Incolor	Anti-rasguño	☒ Negra
250-24-0080-EN	☐ Incolor	Ninguno	☒ Negra



BASIC			
CARACTERÍSTICAS	Diseño popular y económico		
APLICACIONES	Industria, construcción, medical		
MATERIAL MONTURA	Vinilo		
AJUSTE	Se puede usar sobre anteojos		
CURVATURA BASE	Plana		
CODIGO	LENTE	TRATAMIENTO	BANDA
248-4400-300-EN	☐ Incolor	Ninguno	Elastica



EVERGREEN			
CARACTERÍSTICAS	Protección económica para soldadura		
AJUSTE	Universal		
SILLA NASAL	Fija		
PATILLAS	Banda elastica		
ESPESOR LENTES	2.0 mm		
CODIGO	LENTE	TRATAMIENTO	BANDA
248-6500-600-EN	☒ W5	Ninguno	Elastica

bouton
OPTICAL



IDEAL PARA
GAFAS ,
PANORAMICAS
O VISORES



EMBALLAJE INDIVIDUAL



ESTACIÓN DE PARED

DISPENSADOR DE TOALLITAS HÚMEDAS					
CODIGO	FUNCIÓN	MATERIAL	RESTRICCIONES	MONT. A PARED	EMBALLAJE
252-LCT100-EN	Anti-niebla Anti-estático Anti-rasguño	Toallitas húmedas	Ninguna	Si	100 toallitas individuales, 10 cajas dispensadoras
ESTACIÓN DE LIMPIEZA DE LENTES					
252-LCS08-EN	Anti-niebla Anti-estático Sin alcohol	Solución spray y toallitas anti-pelusa	Ninguna	Si	Botella spray y dos cajas de 300 pañuelos. 8 estaciones por caja

MUESTRA TUS GAFAS BOUTON®



DISPLAY GAFAS BOUTON®

CODIGO	DESCRIPCIÓN
252-CDS-12-EN	Bouton® Pop-Up Display con 3 lados



CORDONES

Mantenga sus gafas a mano

CODIGO	DESCRIPCIÓN
252-L401	Nylon áspero
252-L407	Cordon deportivo ajustable



FUNDA PARA GAFAS

Proteja sus gafas cuando no esté en uso


CODIGO	DESCRIPCIÓN
252-MFP01-EN	Nylon resistente



PEGASUS/HYDRA

- Protección lateral extendida
- Fácilmente plegable para facilitar el reemplazo del visor
- Visor fácil de reemplazar sin necesidad de equipo adicional

CODIGO	COLOR
251-01-7401-EN (visor)	☐ Incolor
251-01-5400-EN (soporte)	☒ Negro

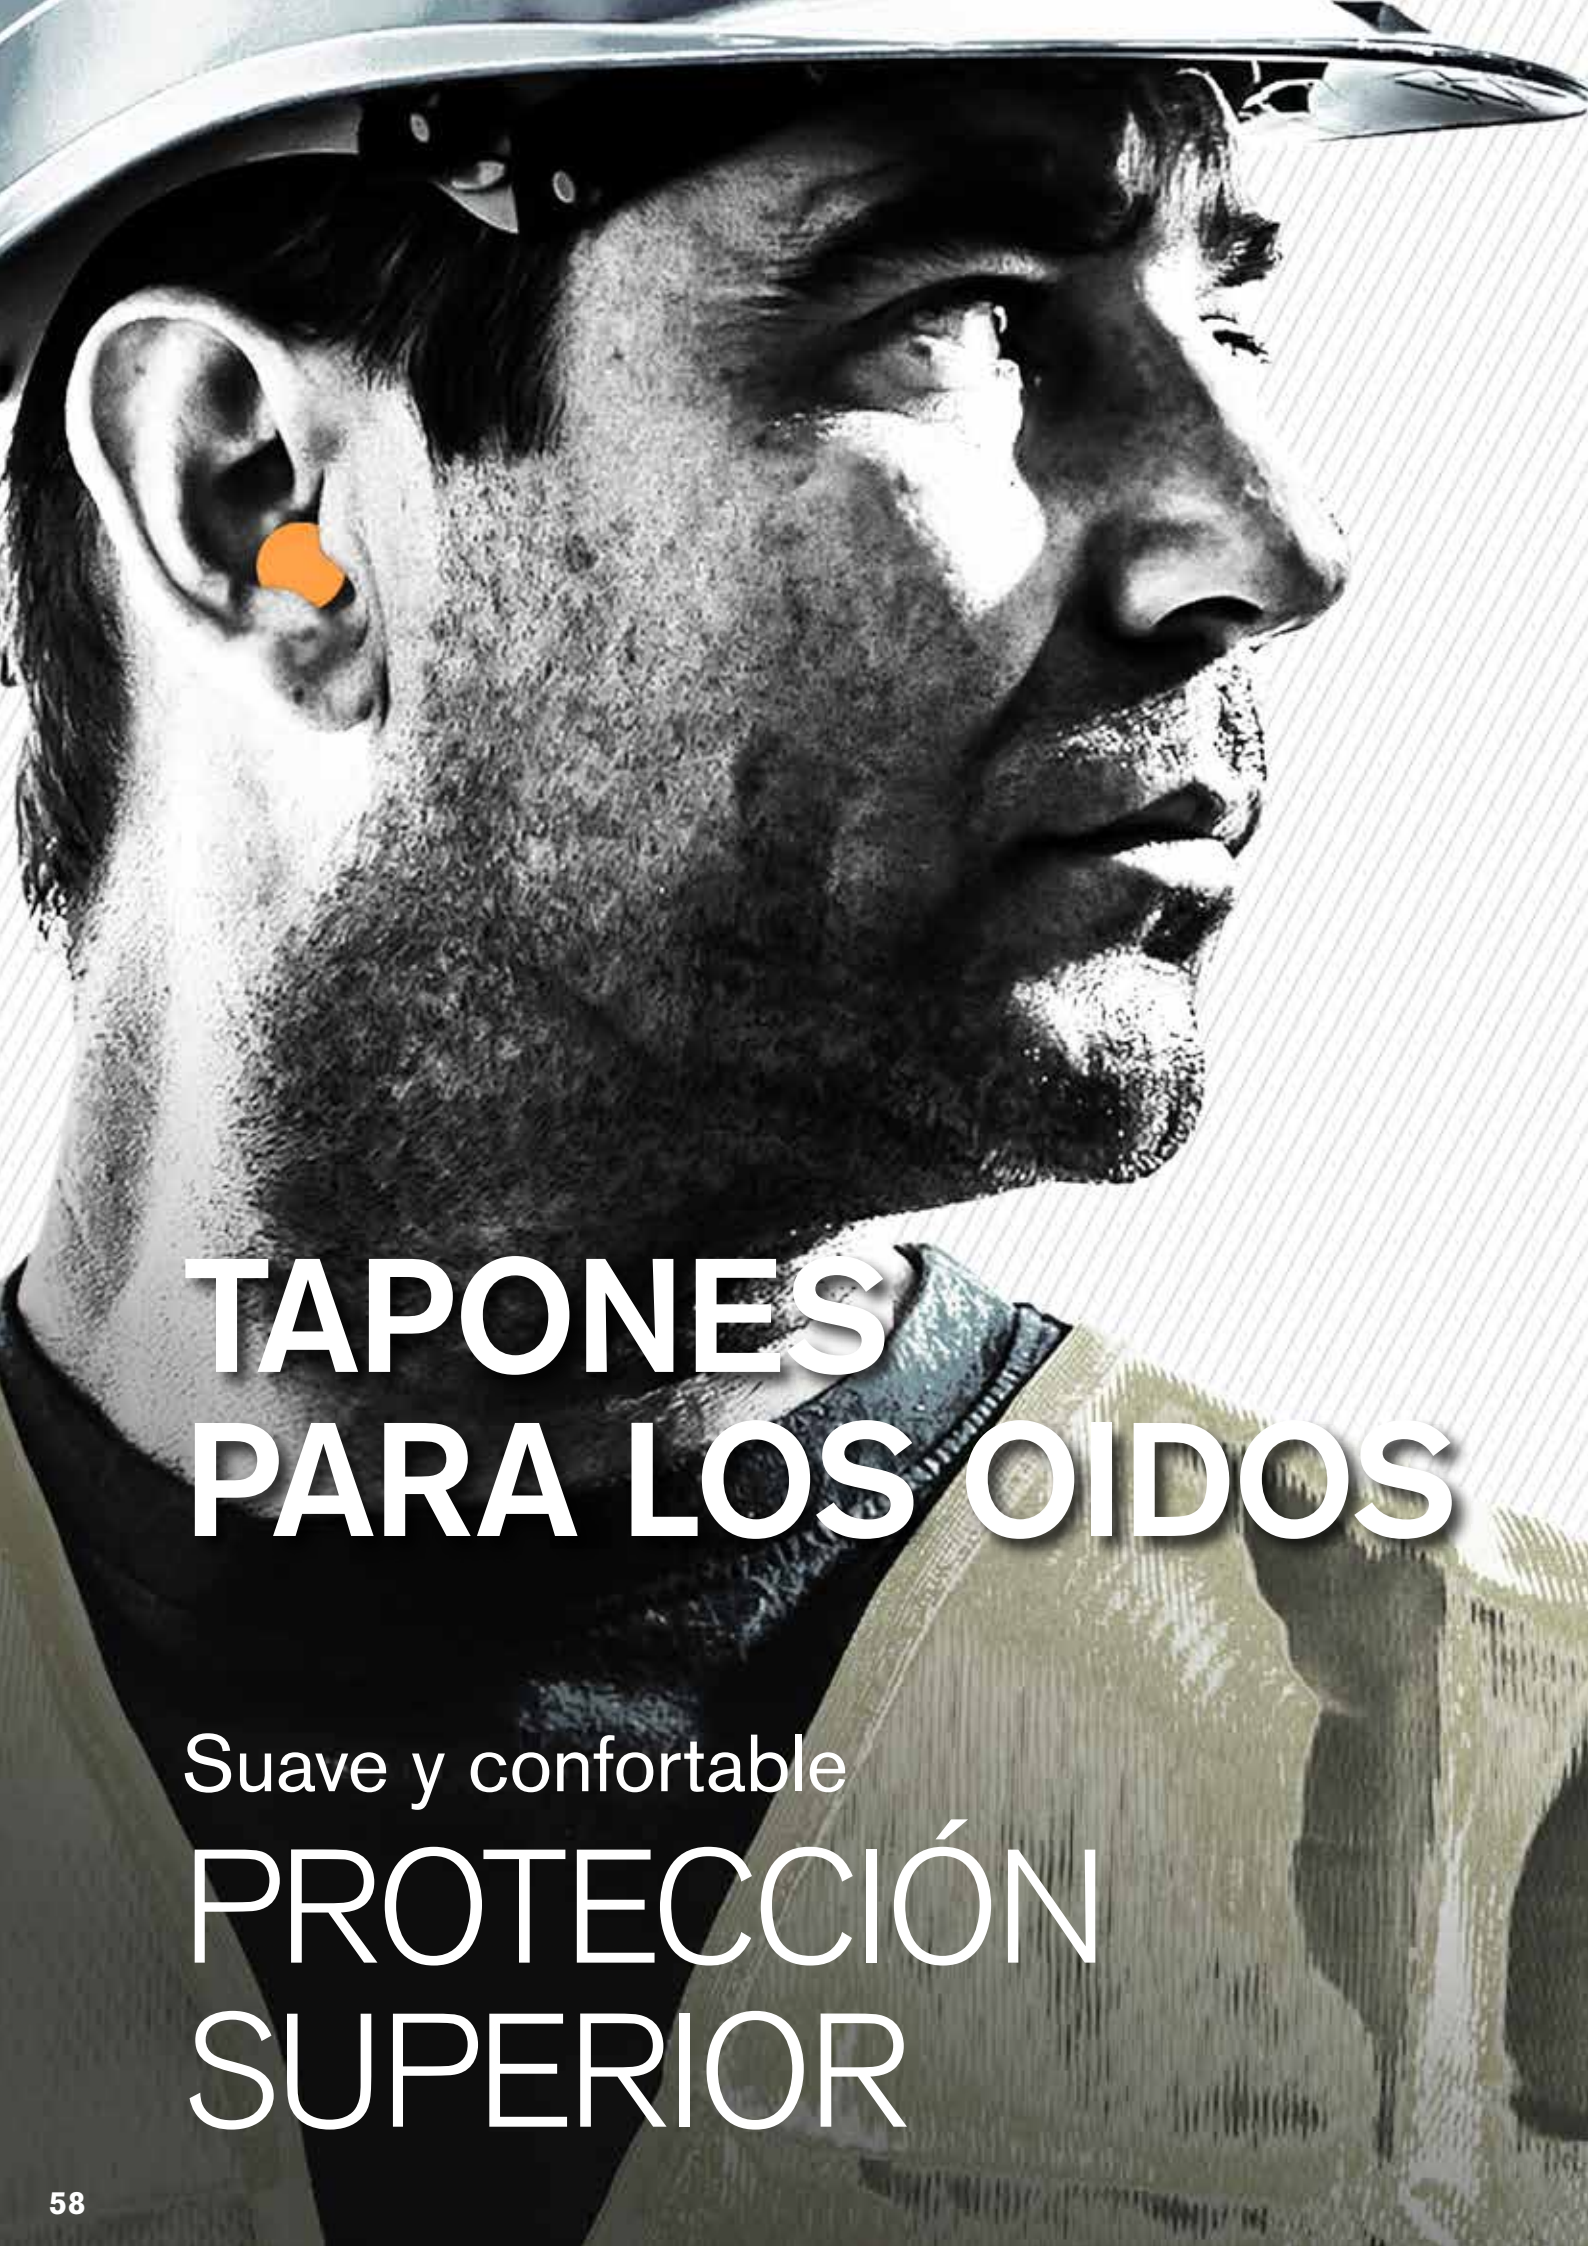

TAPONES PARA LOS OÍDOS

Suave y confortable
PROTECCIÓN SUPERIOR

Se trata de elegir.

PIP ofrece convenientes tapones para los oídos de espuma diseñados para proporcionar una comodidad superior y rendimiento.

Los tapones auditivos PIP cuentan con espuma de poliuretano PowerSoft™ que se ajusta perfectamente en cualquier canal auditivo y brinda comodidad durante todo el día para garantizar a los empleados recibir el ajuste y la protección adecuados.

Los hechos.

> Los canales auditivos son como huellas digitales - únicos para todos.

El tapón de espuma es la opción más popular de protección auditiva en el lugar de trabajo porque es versátil y económico.

> El tiempo de recuperación es crítico.

El tiempo de rebote óptimo es crítico para lograr un sellado acústico adecuado en ambos canales auditivos. Los tapones para los oídos que rebotan demasiado rápido no se ajustan de manera consistente en ambos oídos. Finalmente, el trabajador pasa un tiempo innecesario intentando lograr sellos acústicos consistentes para ambos oídos.

> Muchos no enrollan correctamente los tapones.

El uso correcto de los tapones para los oídos es fundamental para garantizar una óptima protección auditiva. El uso inapropiado puede minimizar la efectividad de las propiedades de protección auditiva.



La tecnología PowerSoft™ Foam es una fórmula patentada de espuma de poliuretano que da como resultado tapones para los oídos de estructura celular de tamaño óptimo que se expanden uniformemente dentro del canal auditivo. Esto permite una reducción de ruido optimizada y comodidad durante todo el día.

Consiguir un ajuste adecuado

Las espumas compuestas por células pequeñas y densas pueden causar:

- > Tapones más duros con expansión de espuma demasiado rápida
- > Más presión e incomodidad en el canal auditivo

Las espumas compuestas por células grandes y aireadas pueden causar:

- > Modelado difícil de la tapon
- > Expansión de la espuma demasiado lenta

LOS TAPONES PARA LOS OÍDOS PIP Y LA TECNOLOGÍA POWERSOFT™ OFRECEN:

- > Expansión óptima de la espuma
- > Máximo confort durante todo el día
- > Ajuste perfecto

ELEGIR EL PROTECCIÓN CORRECTA

La clave para lograr una protección óptima es seleccionar el tamaño, la forma y el estilo del tapón auditivo adecuado para cada trabajador.



BULLET™

Se adapta al contorno natural del canal auditivo.




FLARE™

La base ancha sella suciedad y escombros.



T-FIT™

Diseñado para un fácil manejo, ajuste y desgaste a largo plazo.



SoftStar™

El diseño clásico del cilindro es un favorito para muchos trabajadores.



EZ-Twist™

Combina comodidad con conveniencia, higiene y facilidad de uso.





El tapon de espuma híbrida y la varilla única permiten una fácil inserción

- No es necesario rodar antes del montaje, ideal para usar con las manos sucias
- La tecnología PowerSoft™ es una espuma de poliuretano flexible con expansión óptimal que ofrece el máximo confort durante todo el día
- La forma se adapta a la mayoría de los canales auditivos para una máxima atenuación del sonido
- Inserto de metal detectable (azul) disponible para su uso en la industria alimentaria

	267-HPF610	267-HPF610C	267-HPF610D
CON CORDÓN	No	Si	Si
MATERIAL	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano
FORMA	Cilíndrica con varilla	Cilíndrica con varilla	Cilíndrica con varilla
COLOR	■ Naranja	■ Naranja	■ Azul
DETECTABLE	No	No	Si
PAIRES POR CAJA	200	100	100



La forma acampanada permite una inserción y extracción más fáciles

- El diseño resiste el retroceso del oído
- Superficie externa lisa y no irritante
- La tecnología PowerSoft™ es una espuma de poliuretano flexible con expansión óptimal que ofrece el máximo confort durante todo el día
- La forma se adapta a la mayoría de los canales auditivos para una máxima atenuación del sonido

	267-HPF410	267-HPF410C
CON CORDÓN	No	Si
MATERIAL	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano
FORMA	Acampanada	Acampanada
COLOR	■ Rojo	■ Rojo
DETECTABLE	No	No
PAIRES POR CAJA	200	100



El tapón auditivo cilíndrico más suave y cómodo

- Los exclusivos bordes redondeados facilitan la inserción
- Espuma de poliuretano sin PVC PowerSoft™ *
- La tecnología PowerSoft™ es una espuma de poliuretano flexible con expansión óptimal que ofrece el máximo confort durante todo el día
- La forma se adapta a la mayoría de los canales auditivos para una máxima atenuación del sonido

* La mayoría de las formulaciones de PVC se enumeran en la Proposición 65 como material controlado

	267-HPF710	267-HPF710C
CON CORDÓN	No	Si
MATERIAL	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano
FORMA	Cilíndrica	Cilíndrica
COLOR	■ Rojo	■ Rojo
DETECTABLE	No	No
PAIRES POR CAJA	200	100



La forma de «T» es ideal para canales auditivos ovalados o más pequeños

- La base ancha permite una inserción y extracción más fáciles
- El diseño resiste el retroceso del oído
- La tecnología PowerSoft™ es una espuma de poliuretano flexible con expansión óptimal que ofrece el máximo confort durante todo el día
- La forma se adapta a la mayoría de los canales auditivos para una máxima atenuación del sonido

	267-HPF510	267-HPF510C
CON CORDÓN	No	Si
MATERIAL	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano
FORMA	T	T
COLOR	■ Naranja	■ Naranja
DETECTABLE	No	No
PAIRES POR CAJA	200	100



Forma cónica para una fácil inserción

- Se adapta a la mayoría de canales auditivos
- Modelado sencillo para inserciones rápidas y fáciles
- La tecnología PowerSoft™ es una espuma de poliuretano flexible con expansión óptimal que ofrece el máximo confort durante todo el día
- La forma se adapta a la mayoría de los canales auditivos para una máxima atenuación del sonido
- Inserto de metal detectable (azul) disponible para su uso en la industria alimentaria

	267-HPF210	267-HPF210C	267-HPF210D
CON CORDÓN	No	Si	Si
MATERIAL	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano
FORMA	Cónica	Cónica	Cónica
COLOR	■ Naranja	■ Naranja	■ Azul
DETECTABLE	No	No	Si
PAIRES POR CAJA	200	100	100



Forma cónica más pequeña diseñada para adaptarse a canales auditivos estrechos

- Diseñado para adaptarse a los canales auditivos más pequeños
- Modelado sencillo para inserciones rápidas y fáciles
- Superficie externa lisa y no irritante
- La tecnología PowerSoft™ es una espuma de poliuretano flexible con expansión óptimal que ofrece el máximo confort durante todo el día
- La forma se adapta a la mayoría de los canales auditivos para una máxima atenuación del sonido

	267-HPF310	267-HPF310C
CON CORDÓN	No	Si
MATERIAL	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano
FORMA	Cónica	Cónica
COLOR	■ Violeta	■ Violeta
DETECTABLE	No	No
PAIRES POR CAJA	200	100

Distribuidor de tapones para los oídos y recambios

Dispensador de pared que puede contener 500 tapones para los oídos (no incluidos)

- Dispensador fácil de abrir y llenar para tapones para los oídos de espuma;
- Para usar con:
 - > 267-HPF210-1 / Mega Bullet / SNR 38 dB
 - > 267-HPF310-1 / Nano Bullet / SNR 37 dB



CODIGO	DESCRIPCIÓN
267-HPD120	Dispensador de pared
267-HPF-210-1	Paquete de recarga Mega Bullet, SNR 38 dB, 250 pares
267-HPF-310-1	Paquete de recarga Nano Bullet, SNR 37 dB, 250 pares





ELFCP-002
PIP®

- DEDALES DE LÁTEX
- Reducen el riesgo de virus contagiosos
- Compacto y práctico
- 100% biodegradable y ecológico
- Compatible con pantalla táctil
- Protege los dedos



396-EZ900
PIP®

- TOALLAS REFRESCANTES EZ-COOL® MAX
- Reduce rápidamente la temperatura cuando está empapado en agua y activado para proporcionar un efecto refrescante
- Activar la toalla agitándola en el aire
- Proporciona protección UV y resiste los olores.
- Empaquetado listo para la venta al detalle puede sujetar a un cinturón o uniforme
- Reutilizable y lavable a máquina



252-C001-EN
BOUTON®

- Estuche semirrígido resellable para anteojos, 100 uds. por caja
- Material: Poliéster
- Cremallera: Nylon
- Acoplamiento: PP



396-EZ900
PIP®

- CLIP PARA EPI PIP
- Le permite colgar su equipo EPI en usted mismo y tener el equipo a mano
- Clip de bloqueo
- Sistema de liberación en caso de que un objeto se enrede en una máquina
- Muy conveniente
- No conductor y no corrosivo



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®

AMERICAS

CORPORATE HEADQUARTERS & SALES CENTER

LATHAM, NY

PHONE: 518-861-0133 · TOLL FREE: 800-262-5755

SALES@PIPUSA.COM · WWW.PIPUSA.COM

NEW YORK DISTRIBUTION CENTER

GUILDERLAND CENTER, NY

CALIFORNIA SALES & DISTRIBUTION CENTER

RANCHO CUCAMONGA, CA

PHONE: 909-987-2350 · TOLL FREE: 800-225-9225

TENNESSEE SALES & DISTRIBUTION CENTER

MEMPHIS, TN

PHONE: 901-370-5828 · TOLL FREE: 888-456-8378

USA MANUFACTURING FACILITY

GUILDERLAND CENTER, NY

USA MANUFACTURING FACILITY

BLUFFTON, IN

PHONE: 260-824-8146

USA MANUFACTURING FACILITY

CHASKA, MN

PHONE: 952-448-7430

CANADA DISTRIBUTION CENTER, SHIPMENTS & RETURNS

BOLTON (TORONTO), ONTARIO

PHONE: 800-262-5755 x7258

WWW.PIPCANADA.CA

MEXICO SALES & DISTRIBUTION

MONTERREY, N.L., MEXICO

PHONE: +52 (81) 8372-1825

WWW.PIPMEX.COM

MEXICO REGIONAL SALES OFFICE

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L., MEXICO

PHONE: +52 (81) 8335-4744 · +52

(81) 1365-9569

EUROPE

FRANCE ADMINISTRATIVE & SALES OFFICES

L'HERMENAUT, FRANCE

PHONE: + 33 (0) 2 51 50 19 80

WWW.PIPEUROPE.COM - info@pipeurope.com

ASIA PACIFIC

ASIA PACIFIC ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS

HONG KONG, CHINA

PHONE: 852-2475-9228

WWW.PIPASIA.PACIFIC.COM

CHINA ADMINISTRATIVE & SALES CENTER

SHANGHAI, CHINA

PHONE: 86-021-63170303

CHINA REGIONAL SALES OFFICE

YANTAI CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA

PHONE: 86-0535-6602843

SINGAPORE SALES OFFICE

SINGAPORE

PHONE: +65-91557756

MALAYSIA SALES OFFICE

PENANG, MALAYSIA

PHONE: 6-04-399-3328

AUSTRALIA

PIP AUSTRALIA

EAGLE FARM, QUEENSLAND, AUSTRALIA

PHONE: 1300 656 010

WWW.PIPAUS.COM

Distributed by:

