


KARTE PRODUKTU

STYL: 643125-234

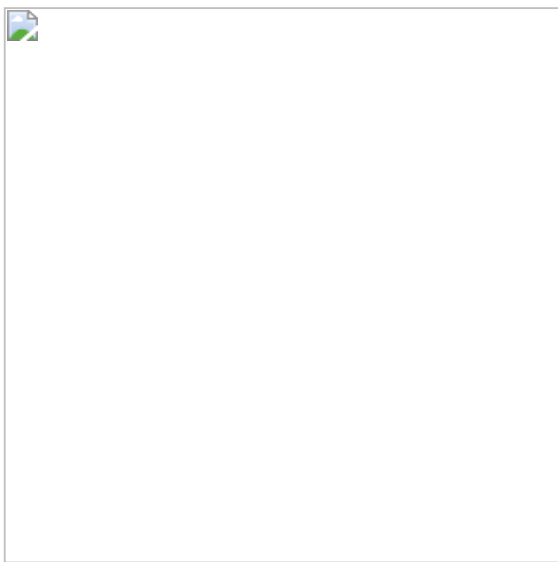

PUMA® Safety

Przednia strona Blk/Różowa damska niska ASTM EH SR

- GUMOWA PODESZWA ZEWNĘTRZNA - Ta wytrzymała, odporna na ciepło i olej gumowa podeszwa zewnętrzna o temperaturze 572 ° F ma charakterystyczny wzór bieżnika z kanałami do usuwania płynów dla optymalnej odporności na poślizg. Dzięki wzmocnieniu punktu obrotu można znacznie zmniejszyć tarcie, a tym samym oznaki zmęczenia.
- PODESZWA ŚRODKOWA Z PIANKI EVA - Tysiące małych bąbelków w tej ultralekkiej podeszwie środkowej zapewniają optymalną amortyzację i poprawiają zginanie stopy.
- idCELL - Element idCELL w obszarze pięty składa się z EVA, bardzo miękkiego, amortyzującego materiału. Doskonale amortyzuje uderzenia i wstrząsy, gdy pięta uderza o podłoże.
- PUNKT OBROTU - Cechą szczególną podeszwy jest zintegrowany punkt obrotu. Ten punkt w okolicy śródstopia wewnętrznego jest najsilniej nadwyrężoną częścią podczas chodzenia. Dzięki wzmocnieniu punktu obrotu tarcie, a tym samym zmęczenie, jest znacznie zmniejszone.
- WYGODNA WKŁADKA - Anatomicznie ukształtowana wkładka zapewnia optymalną amortyzację na każdym kroku. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy umożliwia naturalne ułożenie stopy w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia.

Dane techniczne

Kolor	Czarny
Dostępne rozmiary	5-11
Opakowanie	Zapakowane
Zapakowane	10 Para/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	57.00 x 11.00 x 33.00

Producent: Protective Industrial Products, Inc. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE
Kraj pochodzenia: Chiny
AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Podeszwa: Kompozyt
Typ palca: Kompozyt
Bieżnika: --
Wysokość: --
Budowa: Odporny na poślizg
Certyfikaty: ASTM F2413-18

Dane o wydajności