


### Datos técnicos

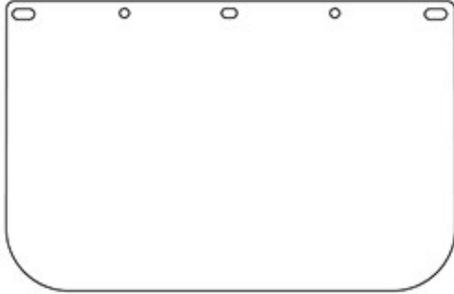

### Dynamic™

Visor de seguridad PETG de ajuste universal -  
0.06" de espesor

- Hecho con resina virgen, lo que conduce a una mejor uniformidad del área de visualización
- El patrón de orificio universal se adaptará a la mayoría de los adaptadores de casco y casco en el mercado
- Se envía con enmascaramiento en ambos lados para evitar arañazos
- Cumple con ANSI Z87.1
- Cumple con CSA Z94.3

### Aplicaciones

- Lijado general
- Polvo ligero y escombros
- Salpicadura de líquido